



Proof LED

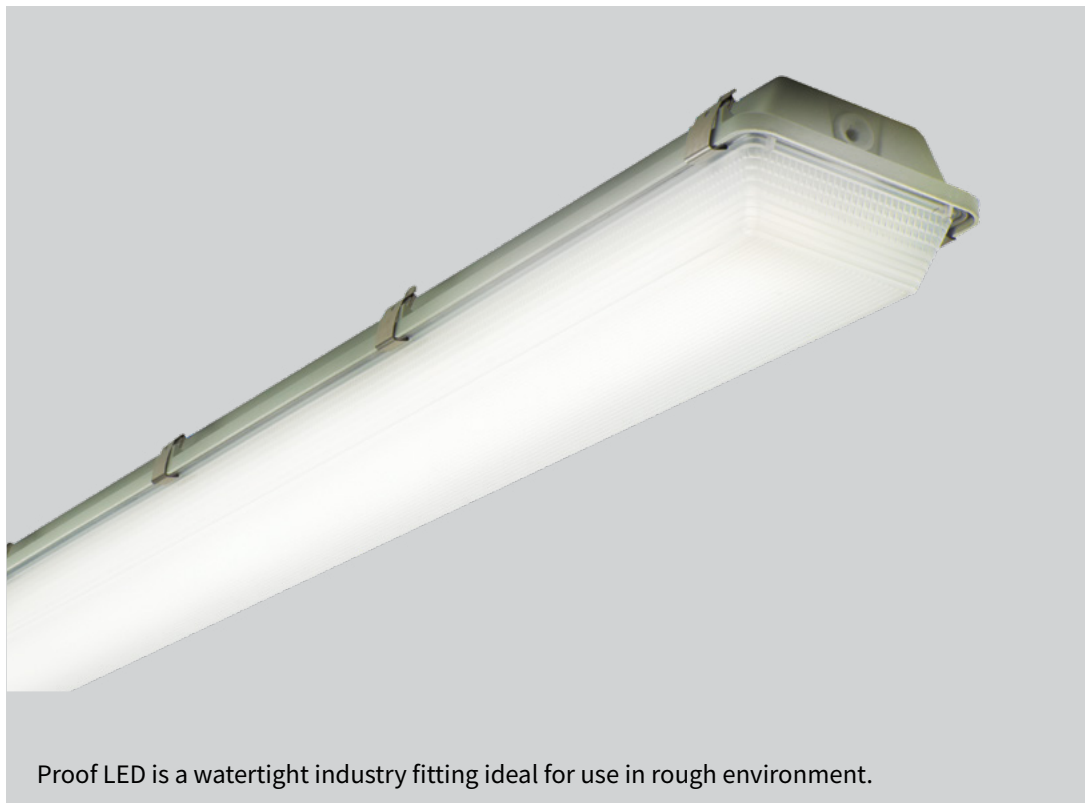

Proof LED is a watertight industry fitting ideal for use in rough environment.

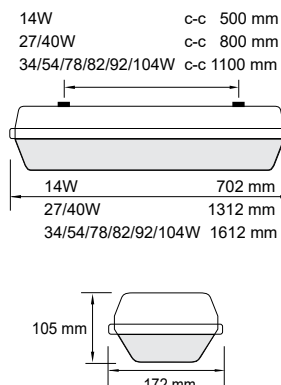

Kuvaus

Pintaan asennettava teollisuusvalaisin kuvulla, valaisee laajalti. Runko lasikuituvahvisteista polyesteria. Varjostin akryylia tai polykarbonaattia. Klipsit ruostumatonta terästä. IK08, IP67.

Käyttökohteet

Proof-malli sopii teollisiin tiloihin, elintarviketeollisuuteen, maanviljelyyn, kylmiöihin, pakastehuoneisiin, ulkotiloihin, autotalleihin ja varastoihin.

Asennus

Suoraan kattoon tai seinälle. Voidaan toimittaa kiinnityssangoilla, johtokiinnityksellä ja seinätelineellä.

Liitäntä

Kaapelilähtö, nipat päätyosissa.
5x2,5 mm²:n vaihtokytkentä vakiona.

Muuta

Voidaan toimittaa integroidulla turvalyöyksiköllä ja akkupaketilla.

Valaisimia (pcs) per piiri	16-B	16-C
14W	33	56
14W DALI	21	35
27/34/40/55W	24	40
27/34/40/55W DALI	24	40
78W	13	22
78W DALI	18	30
92W	22	
92W DALI	22	

Värintoistoindeksi	Ra 80
MacAdam-väritoleranssi	3
Käyttöikä Ta 25°C:	L80B10 100.000h
Ta max:	L80B10 50.000h




High quality LED Ra 80




Stainless steel fixing with safety screw



Versions with Quick connector

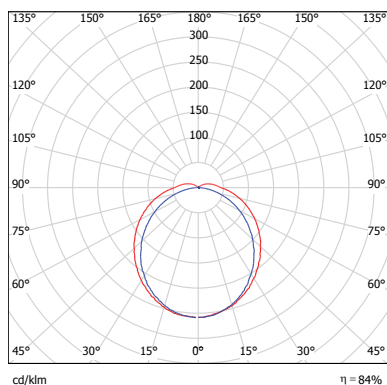

Proof opal heijastin

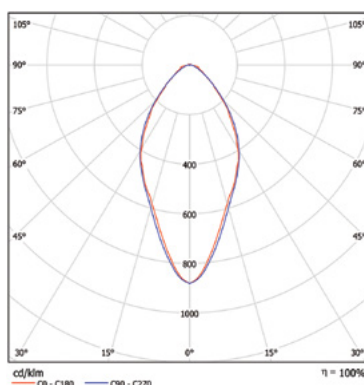


Proof clear heijastin

DEFA nu.	Kuvaus	Moduuli	Heijastin	Valolähdet	Valaisi.lm	lm/W	Ohjaustapa	Ta max	Ta min	Paino
127576	Proof	700mm	Opal PC	14W 840	2130	152		45°C	-20°C	3,0 kg
127577	Proof	700mm	Opal PC	14W 840	2130	152	DALI	45°C	-20°C	3,0 kg
127570	Proof	1300mm	Opal PC	27W 840	4260	158		45°C	-20°C	3,8 kg
127578	Proof	1300mm	Opal PC	27W 840	4260	158	DALI	45°C	-20°C	3,8 kg
127582	Proof	1300mm	Opal PMMA	27W 840	4260	158		45°C	-20°C	3,8 kg
127573	Proof	1600mm	Opal PC	34W 840	5330	157		45°C	-20°C	4,4 kg
127580	Proof	1600mm	Opal PC	34W 840	5330	157	DALI	45°C	-20°C	4,4 kg
127572	Proof	1600mm	Opal PMMA	34W 840	5330	157		45°C	-20°C	4,4 kg
127574	Proof PAS	1300mm	Opal PC	40W 840	5710	143		35°C	-20°C	3,8 kg
127579	Proof	1300mm	Opal PC	40W 840	5710	143	DALI	35°C	-20°C	3,8 kg
127569	Proof	1600mm	Opal PC	55W 840	7960	145		35°C	-20°C	4,4 kg
127575	Proof	1600mm	Opal PC	55W 840	7960	145	DALI	35°C	-20°C	4,4 kg
127583	Proof	1600mm	Opal PMMA	55W 840	7960	145		35°C	-20°C	4,4 kg
127568	Proof	1600mm	Opal PC	78W 840	11170	143		25°C	-20°C	4,4 kg
127567	Proof	1600mm	Opal PC	78W 840	11170	143	DALI	25°C	-20°C	4,4 kg
127566	Proof	1600mm	Opal PC	92W 840	13700	149		25°C	-20°C	4,4 kg
127571	Proof	1600mm	Opal PC	92W 840	13700	149	DALI	25°C	-20°C	4,4 kg
124598	Proof High	1600mm	Clear PC	82W 840	12300	150		35°C	-20°C	4,4 kg
123537	Proof High	1600mm	Clear PC	104W 840	14000	135		25°C	-20°C	4,4 kg

Fixing bracket 110089 applied incl with the fitting.

Lisävarusteet:

110089	Proof fixing bracket	pcs	supplied incl with the fitting
114079	Wall bracket 45° - galvanized	pair	
109549	Wall bracket adjustable - corrosion class 3	pair	
111730	Suspension hook for wire	pcs	use in combination with the fixing bracket
114084	Wire bracket - max 6mm	pair	use in combination with the fixing bracket

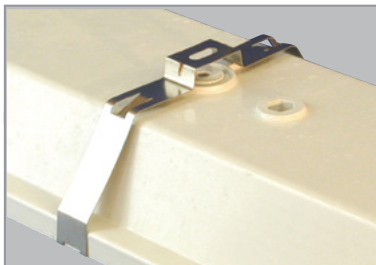

Fixing bracket - stainless steel - supplied incl with the fitting




Suspension hook for wire - use in combination with the fixing bracket



Wire bracket max 6mm - use in combination with the fixing bracket



Wall bracket 45° - galvanized

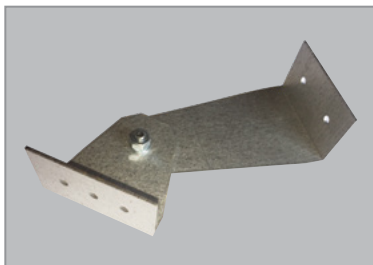

Adjustable wall bracket - corrosion class 3