

KÄYTTÖOHJE MBERG® TYÖMAAVALAISIN

MBerg® työmaavalaisin on kestävä, energiatehokas ja ympärisäteilevä LED-valaisin tilapäiseen valaistukseen. Valaisin luo varjotonta ja laadukasta puhdasta valoa ympärilleen häikäisemättä.

Jokaisessa valaisimessa on 16 A pistorasia sarjakytkentää varten. Valaisin liitetään maadoitettuun 230 V pistorasiaan. Valaisimien max. määrä on 50 kpl/16 A sulake eli yhden valaisimen pistorasiaan voidaan kytkeä yhteensä 49 MBerg® lisävalaisinta.

Valaisimien suositeltu asennuskorkeus on 2,5 – 7 m. Tasaisen valaistuksen aikaansaamiseksi suosittelemme valaisimien asennusta n. 6 m välein. Valaisimien liitosjohdon pituus on 6 m.

Valaisin voidaan ripustaa koukustaan, ruuvata kiinni kahvan reijistä tai asettaa ylösalaisin tasaiselle alustalle. Valaisin voidaan kiinnittää kahvan keskellä olevasta reijästä myös kolmijalkaan tai siihen voidaan kiinnittää magneetti. Valaisimen koukku voidaan taittaa alas kuljetusta ja varastointia varten.


Valaisimen valmistusmateriaalit ovat kupu: polyeteeni (HDPE), runko ja kahva: ABS/PC-V0. Valaisin voidaan puhdistaa kostealla pyyhkeellä.

Huomaa! Liitosjohtoa ei saa irrottaa. Valaisinta ei saa peittää muulla kuin tarkoitukseen suunnitellulla suojaussilla. Nimikilpeä ei saa poistaa. Valaisinta ei saa avata.

Valonlähteen tai muiden osien vaihtaminen:

Ota yhteyttä valmistajaan EL & Site Oy p. 09 4555 588 www.elsite.fi tai sähköpostilla info@elsite.fi

MBerg® valaisimilla on 2 vuoden takuu.

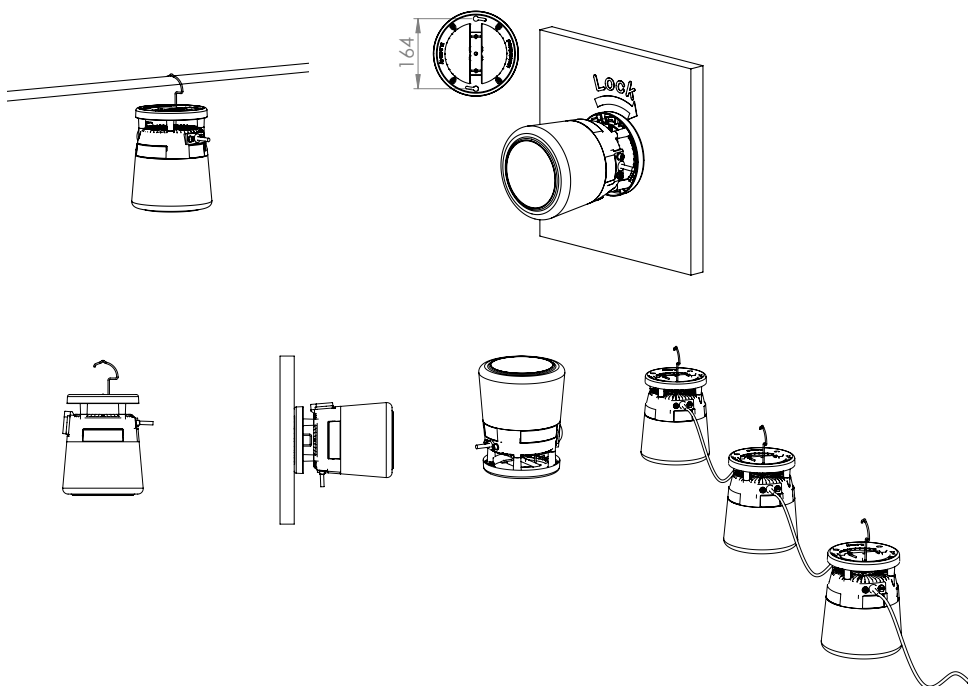

Tekniset tiedot

Tyyppi	MBerg 230V
Teho	24 W
Jännite	220-240 VAC
Valonlähde	LED-moduuli
Värilämpötila	5000 K
IP-luokitus	IP54
Paino	1,8 kg
Mitat K x L	22 cm x 21 cm

230 V 50/60 Hz	IP54	24 W
KETJUTETTAVA	5000 K NEUTRAL WHITE	30 000 h
LIITOSJOHTO 3 x 1,5 mm ² H07RN-F	6 m	
1 x 16 A max. 2000 W	360°	ISKUNKESTÄVÄ
-15 °C	LED-MODUULI	