EASY HIGH

4335757

Ledimo® Easy High Teollisuusvalaisin avoin IP23 76-136W 1782mm 4000K Ra80 23800lm valkoinen 60deg

CE | IP23 | IK07 | 4000K | TAKUU 5 VUOTTA | STUL TAKUU

VALON JAKAUTUMINEN

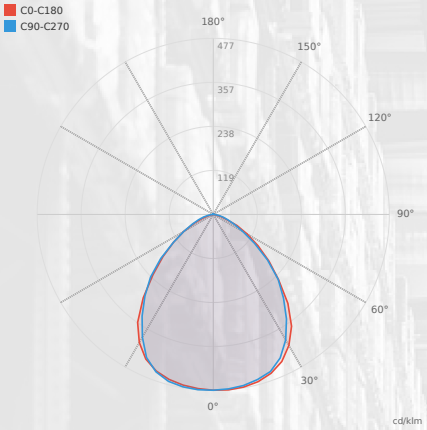

MITAT

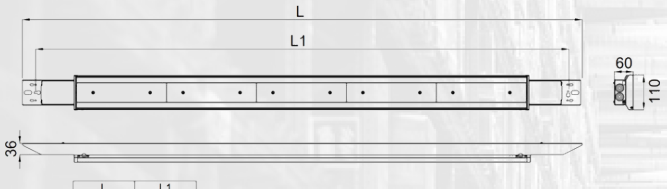

L	L1
1208	1123
1782	1697

LATAUKSET

- Valonjakotiedosto (LDT)
- Asennusohje

Ledimo Easy High on teollisuusvalaistukseen suunniteltu valaisin, joka soveltuu erityisesti myymälöihin, korkeavarastoihin ja tuotantotiloihin. Kestävä alumiinirakenne ja pitkä käyttöikä tekevät siitä varman ratkaisun vaativiin kohteisiin. Sarja tarjoaa tasaisen valon ja sujuvan asennuksen erilaisiin teollisiin ympäristöihin.

PERUSTIEDOT

Teho (W)	**76/136**
Valovirta (lm)	**23800**
Värilämpötila (K)	**4000**
Ohjaus / himmennys	**Ei himmennettävä**
Pituus (mm)	**1782**
Leveys (mm)	**110**
Korkeus (mm)	**60**
Asennustapa	**Seinä-, pinta-, katto-, ripustus- ja puristinasennus, Katto**
Iskunkestävyys	**IK07**
Rungon materiaali	**Alumiini**
Rungon väri	**Valkoinen**
Kuvun/heijastimen materiaali	**Strukturoitu muovi**
Paino (kg)	**5,35**
Suojausluokka	**Suojausluokka I**
Valon suuntaus	**Suora**
Avauskulma (°)	**60**

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710

EASY HIGH

4335757

Ledimo® Easy High Teollisuusvalaisin avoin IP23 76-136W 1782mm 4000K Ra80 23800lm valkoinen 60deg

SÄHKÖTIEDOT, KYTKENTÄ JA OLOSUHTEET

Nimellisjännite (V AC)	**220/240**
Verkkotaajuus (Hz)	**50/60**
Nimellisvirta (mA)	**700**
Käynnistysvirtapiikki (A)	**63**
Käynnistysvirran aika Th50	**0.2**
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	**10.4**
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	**10**
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (C-tyyppi)	**17**
Tehokerroin (cos φ)	**> 0,94**
Harmoninen kokonaissärö (THD)	**10**
Liitäntälaitteen tyyppi	**Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite**
Kytkentä	**Pistokepuristin / jousiliitin L,N,PE,L2,L3 2,5mm²**
Valonlähteen vaihdettavuus	**LED, vaihdettava**
Käyttöympäristön lämpötila-alue (°C)	**-20...+45**
D-merkintä	**Kyllä**
Pallonkestävä	**-**
Läpijohdotus	**Kyllä**

FOTOMETRISET TIEDOT

Valovirta (lm)	**23800**
Värintoistoindeksi (Ra)	**80**
Värilämpötila (K)	**4000**
Värilaadun tasaisuus (SDCM)	**< 3**
Kiusahäikäisy UGR	**< 26**

KÄYTTÖIKÄ

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C (h)	**> 100000**
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C (h)	**> 100000**
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C (h)	**> 50000**

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710