


SATURNUS 150W



Pitkällä käyttöiällä ja erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu Saturnus 150W valaisimet ovat sekä sisä- että ulkotiloihin erinomaisesti soveltuvia teollisuusvalaisimia, jotka valaisevat tehokkaasti isompiakin alueita.

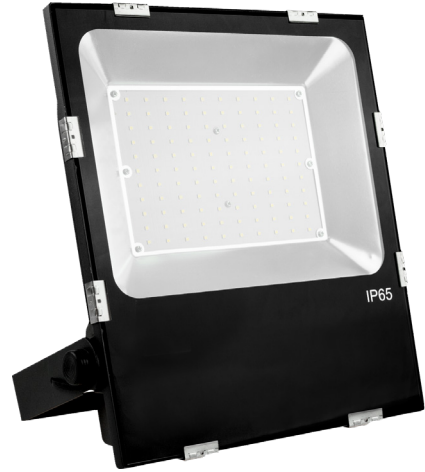

TUOTENUMERO
SÄHKÖNUMERO
VÄRILÄMPÖTILA
VALOVIRTA, laskennallinen
VALOVIRTA, ulostuleva

67TE385N150R | 67TE385N150R10
4343409 | 4343410
4000K, saatavilla 3000K, 5000K, 6500K
21 000 lm (140 lm/W)
18 750 lm (125 lm/W)

ASENNUSTAPA
MITAT [P x L x K]
UPOTUSSYVYYS
ASENNUSREIKÄ
PAINO

ripakiinnitys
365mm x 330mm x 60mm
-
-
5,2kg

VÄRI
RUNKOMATERIAALI
KOTELOINTILUOKKA IP
IK-LUOKITUS
SUOJAUSLUOKITUS

musta
alumiini
IP65
IK08
I

KÄYTTÖLÄMPÖTILA
TEHO
NIMELLISTEHO

-30° - +45° C
150W
150W

JÄNNITE
TEHOKERROIN

230V / 50Hz
>0,90

VAKIOVIRTA
VIRTALÄHDE

-
sisäinen
kiinteä liitäntäkaapeli

KYTKENTÄ
VALONLÄHDE

LED, kiinteä

VÄRINTOISTOINDEKSI
MACADAM SDCM

>70
5

KETJUTETTAVUUS
OHJAUSTAVAT

ei
1-10V

OPTIIKKA
HÄIKÄISYARVO (UGR)

100°
-

OPTIIKAN MATERIAALI
LED-ELINIKÄ

lasi
50 000h (L70/B20)

VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ
SYTTYMISKERTOJA

50 000h
15 000

TUOTETAKUU
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE

5 vuotta
varastoitava
tilattavissa 1-10V -virtalähteellä
ja eri värilämpötiloilla

