

TITAN G2

Asennusohje



Titan G2 150W
67TI165B00150P84090
67TI165B00150P84090DA (DALI)



Titan G2 300W
67TI165B00300P84090
67TI165B00300P84090DA (DALI)



Titan G2 450W
67TI165B00450P84090
67TI165B00450P84090DA (DALI)



Titan G2 600W
67TI165B00600P74090
67TI165B00600P74090DA (DALI)



TITAN G2 150W

Jännite: 230V / 50Hz
Nimellisteho: 150W
Kehyksen väri: musta
Valaisukulma: 30,50,90,86x124,100x150°
Valonväri: 4000K/5000K/5700K
Valovirta: 19500lm
Kotelointi: IP65 IK10
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: >80
Mitat: 341mm x 286mm x 185mm
Paino: 4.47 kg
Käyttölämpötila: -30° – +45°
Asennustapa: Ripakiinnitys
Virtalähde: Sisäinen, Philips
KytKentä: Kiinteä liitäntäkaapeli
Himmennettävyyys: 1-10V ja DALI
LED-elinikä: 50 000h (L70/B20)
Virtalähteen elinikä: 100 000h/10%
Tuotetakuu: 5 vuotta
Sähkönumerot:
4343331

TITAN G2 300W

Jännite: 230V / 50Hz
Nimellisteho: 300W
Kehyksen väri: musta
Valaisukulma: 30,50,90,86x124,100x150°
Valonväri: 4000K/5000K/5700K
Valovirta: 39000lm
Kotelointi: IP65 IK10
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: >80
Mitat: 615mm x 286mm x 185mm
Paino: 7.4 kg
Käyttölämpötila: -30° – +45°
Asennustapa: Ripakiinnitys
Virtalähde: Sisäinen, Philips
KytKentä: Kiinteä liitäntäkaapeli
Himmennettävyyys: 1-10V ja DALI
LED-elinikä: 50 000h (L70/B20)
Virtalähteen elinikä: 100 000h/10%
Tuotetakuu: 5 vuotta
Sähkönumerot:
4343332

TITAN G2 450W

Jännite: 230V / 50Hz
Nimellisteho: 450W
Kehyksen väri: musta
Valaisukulma: 30,50,90,86x124,100x150°
Valonväri: 4000K/5000K/5700K
Valovirta: 58500lm
Kotelointi: IP65 IK10
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: >80
Mitat: 615mm x 380mm x 227mm
Paino: 11.3 kg
Käyttölämpötila: -30° – +45°
Asennustapa: Ripakiinnitys
Virtalähde: Sisäinen, Philips
KytKentä: Kiinteä liitäntäkaapeli
Himmennettävyyys: 1-10V ja DALI
LED-elinikä: 50 000h (L70/B20)
Virtalähteen elinikä: 100 000h/10%
Tuotetakuu: 5 vuotta
Sähkönumerot:
4343333


TITAN G2 600W

Jännite: 230V / 50Hz
Nimellisteho: 600W
Kehyksen väri: musta
Valaisukulma: 30,50,90,86x124,100x150°
Valonväri: 4000K/5000K/5700K
Valovirta: 78000lm
Kotelointi: IP65 IK10
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: >70
Mitat: 646mm x 553mm x 233mm
Paino: 20.3 kg
Käyttölämpötila: -30° – +45°
Asennustapa: Ripakiinnitys
Virtalähde: Sisäinen, Philips
KytKentä: Kiinteä liitäntäkaapeli
Himmennettävyyys: 1-10V ja DALI
LED-elinikä: 50 000h (L70/B20)
Virtalähteen elinikä: 100 000h/10%
Tuotetakuu: 5 vuotta
Sähkönumerot:
4343340

ASENNUSOHJE

- Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
- Kiinnitä valaisimen asennusripa seinään tai kattopintaan.
- Säädä valaisin sopivaan kulmaan. Valaisimen moduuleja voi myös kääntää tarvittaessa.
- Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää rasioida ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla. Esim. ABB kalvorasialla ja Wago liittimillä.
- Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kytke ohjauskaapeli merkintöjen mukaisesti. Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

2., 3.

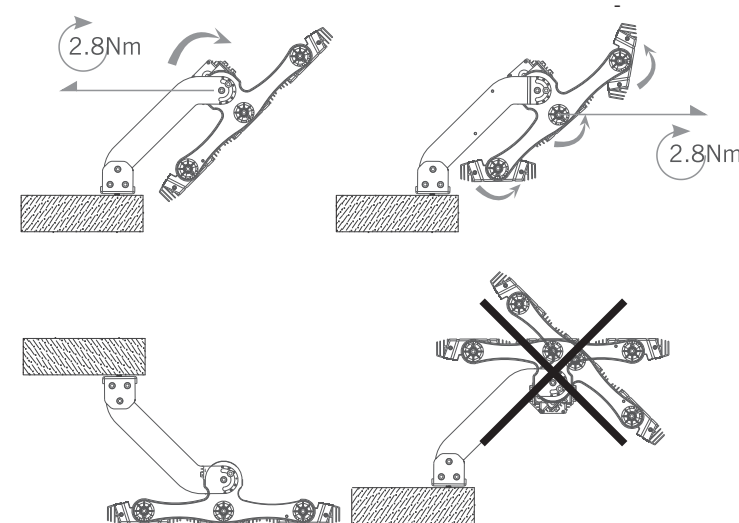

4., 5.

Verkkokytcentä



6.

Ohjauskytcentä 1-10V




6.

Ohjauskytcentä DALI



Mittakuvat

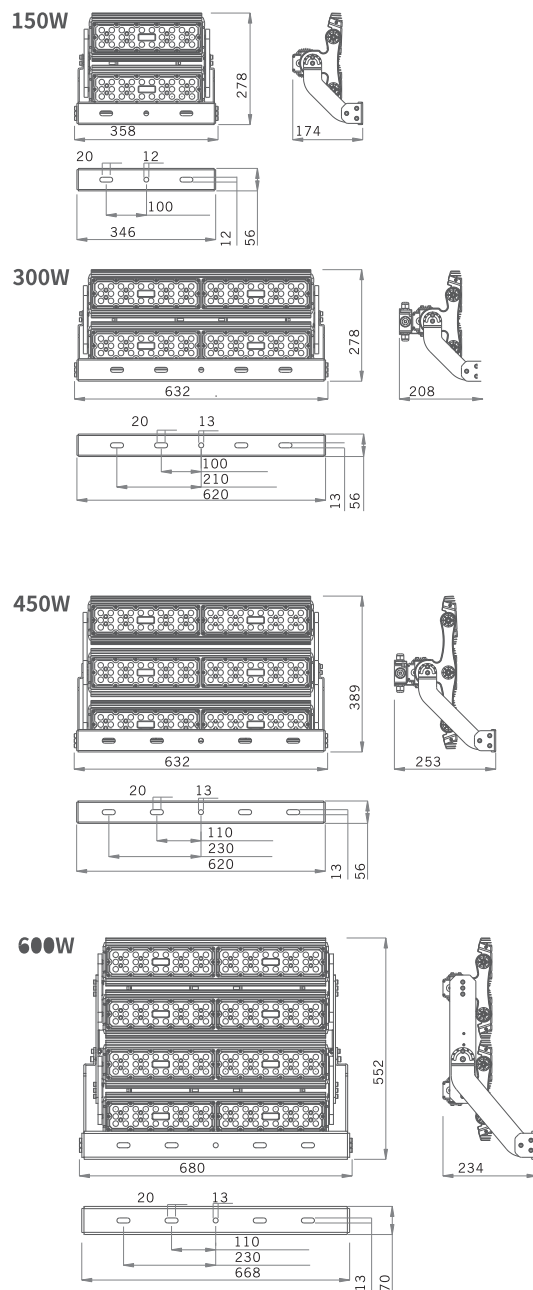

VAROITUS

- Kytcentätarvikkeita ei ole mukana. Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytcentätarvikkeiden tulee täyttää EN 60998-2-1 ja EN 60998-2-2 vaatimukset.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Himmennettävissä 1-10 ja DALI järjestelmillä.
- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Titan-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKI
044 715 0083
tuki@winled.fi