

TITAN G2

Asennusohje



Titan G2 150W

67TI165B00150P84090
67TI165B00150P84090DA (DALI)



Titan G2 300W

67TI165B00300P84090
67TI165B00300P84090DA (DALI)



Titan G2 450W

67TI165B00450P84090
67TI165B00450P84090DA (DALI)



Titan G2 600W

67TI165B00600P74090
67TI165B00600P74090DA (DALI)



TITAN G2 150W

Jännite: 230V / 50Hz

Nimellisteho: 150W

Kehyksen väri: musta

Valaisukulma: 30,50,90,86x124,100x150°

Valonväri: 4000K/5000K/5700K

Valovirta: 19500lm

Kotelointi: IP65 IK10

Runkomateriaali: alumiini

Värintoistoindeksi: >80

Mitat: 341mm x 286mm x 185mm

Paino: 4.47 kg

Käyttölämpötila: -30° – +45°

Asennustapa: Ripakiinnitys

Virtalähde: Sisäinen, Philips

KytKentä: Kiinteä liitäntäkaapeli

Himmennettävyyys: 1-10V ja DALI

LED-elinikä: 50 000h (L70/B20)

Virtalähteen elinikä: 100 000h/10%

Tuotetakuu: 5 vuotta

Sähkönumerot:

4343331

TITAN G2 300W

Jännite: 230V / 50Hz

Nimellisteho: 300W

Kehyksen väri: musta

Valaisukulma: 30,50,90,86x124,100x150°

Valonväri: 4000K/5000K/5700K

Valovirta: 39000lm

Kotelointi: IP65 IK10

Runkomateriaali: alumiini

Värintoistoindeksi: >80

Mitat: 615mm x 286mm x 185mm

Paino: 7.4 kg

Käyttölämpötila: -30° – +45°

Asennustapa: Ripakiinnitys

Virtalähde: Sisäinen, Philips

KytKentä: Kiinteä liitäntäkaapeli

Himmennettävyyys: 1-10V ja DALI

LED-elinikä: 50 000h (L70/B20)

Virtalähteen elinikä: 100 000h/10%

Tuotetakuu: 5 vuotta

Sähkönumerot:

4343332

TITAN G2 450W

Jännite: 230V / 50Hz

Nimellisteho: 450W

Kehyksen väri: musta

Valaisukulma: 30,50,90,86x124,100x150°

Valonväri: 4000K/5000K/5700K

Valovirta: 58500lm

Kotelointi: IP65 IK10

Runkomateriaali: alumiini

Värintoistoindeksi: >80

Mitat: 615mm x 380mm x 227mm

Paino: 11.3 kg

Käyttölämpötila: -30° – +45°

Asennustapa: Ripakiinnitys

Virtalähde: Sisäinen, Philips

KytKentä: Kiinteä liitäntäkaapeli

Himmennettävyyys: 1-10V ja DALI

LED-elinikä: 50 000h (L70/B20)

Virtalähteen elinikä: 100 000h/10%

Tuotetakuu: 5 vuotta

Sähkönumerot:

4343333

TITAN G2 600W

Jännite: 230V / 50Hz

Nimellisteho: 600W

Kehyksen väri: musta

Valaisukulma: 30,50,90,86x124,100x150°

Valonväri: 4000K/5000K/5700K

Valovirta: 78000lm

Kotelointi: IP65 IK10

Runkomateriaali: alumiini

Värintoistoindeksi: >70

Mitat: 646mm x 553mm x 233mm

Paino: 20.3 kg

Käyttölämpötila: -30° – +45°

Asennustapa: Ripakiinnitys

Virtalähde: Sisäinen, Philips

KytKentä: Kiinteä liitäntäkaapeli

Himmennettävyyys: 1-10V ja DALI

LED-elinikä: 50 000h (L70/B20)

Virtalähteen elinikä: 100 000h/10%

Tuotetakuu: 5 vuotta


Sähkönumerot:

4343340

ASENNUSOHJE

- Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
- Kiinnitä valaisimen asennusripa seinään tai kattopintaan.
- Säädä valaisin sopivaan kulmaan. Valaisimen moduuleja voi myös kääntää tarvittaessa.
- Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää rasioida ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla. Esim. ABB kalvorasialla ja Wago liittimillä.
- Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kytke ohjauskaapeli merkintöjen mukaisesti. Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

2., 3.

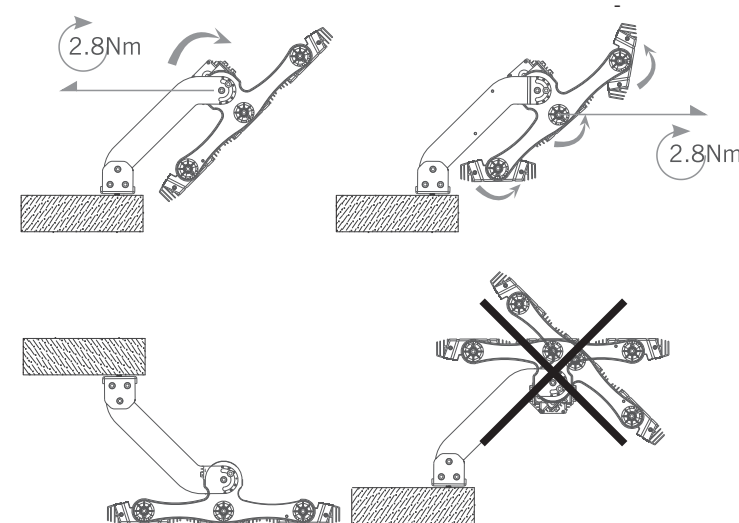

4., 5.

Verkkokytcentä



6.

Ohjauskytcentä 1-10V




6.

Ohjauskytcentä DALI



Mittakuvat

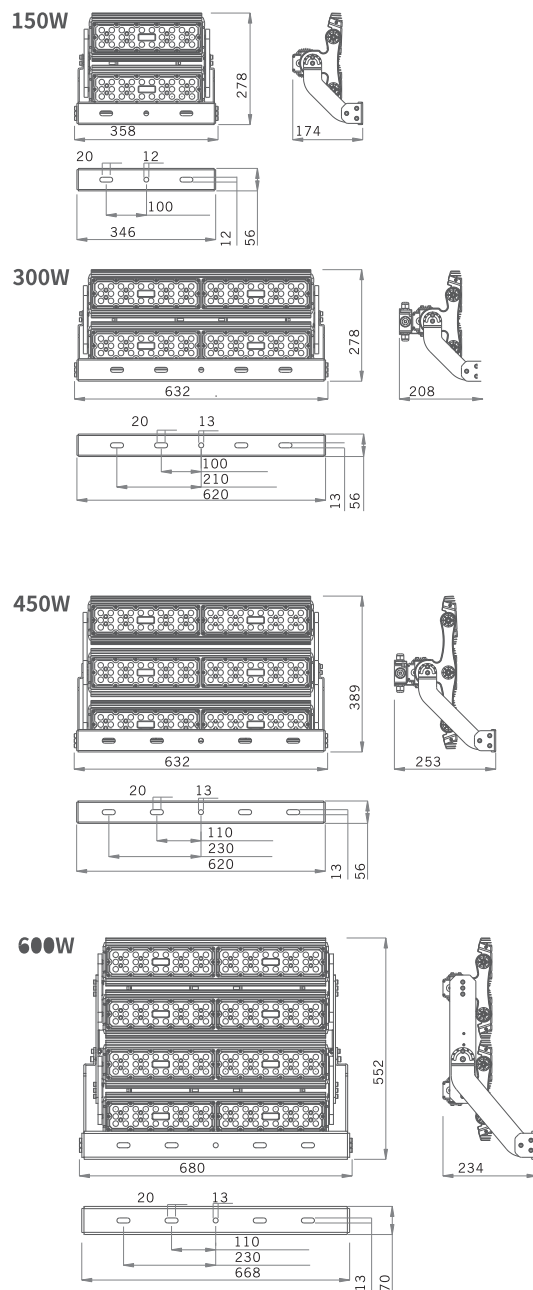

VAROITUS

- Kytcentätarvikkeita ei ole mukana. Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytcentätarvikkeiden tulee täyttää EN 60998-2-1 ja EN 60998-2-2 vaatimukset.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Himmennettävissä 1-10 ja DALI järjestelmillä.
- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Titan-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKI
044 715 0083
tuki@winled.fi