



RUNKOVALAISIN [MINIME]

Teksti tähän

Variaatiot:

» 30W

» 40W

Yleiset	Runkovalaisin 20W IP65	Runkovalaisin 30W IP65	Runkovalaisin 40W IP65
Tuotetakuu	5 vuotta		
Saatavuus	Tilaustuote		
Lisätietoja	1-vaihe ketjutus		

Mitat & Asennustavat

Pituus [A]	600mm	1200mm	1500mm
Leveys [B]	54mm		
Korkeus [C]	53mm		
Paino	0,55kg	0,92kg	1,14kg
Asennustavat	Pinta-asennus & Ripustusasennus		

Materiaalit & Värit

Väri	Valkoinen
Runkomateriaali	Muovi
Optiikan materiaali	Muovi (PC)

Valonlähde



Väriämpötila	Saatavilla 3000K, 4000K, 5000K & 6500K		
Valovirta (4000K CRI80)	120lm/W 140lm/W		
Valovirta, ulostuleva (4000K CRI80)	2400lm 2800lm	3600lm 4200lm	4800lm 5600lm
Värintoisto	Saatavilla CRI80, CRI90 & CRI95		
Häikäisy (UGR)	28		
MacAdam SDCM	Saatavilla SDCM5 & SDCM3		
Valonlähde	LED, kiinteä		
Syttymiskertoja	100 000		
Valaisukulma	180°		

Elinikä

L70B10	64 000h
L80B20	47 000h
L90B50	24 000h




Kotelointi & Kytcentä

IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
D-merkintä	Ei
Suojausluokitus	I
Käyttölämpötila	-20°C - +40°C
Ketjutettava	Kyllä, 1-vaihe



Valonjako


Tuote

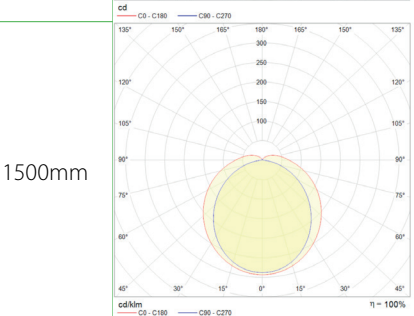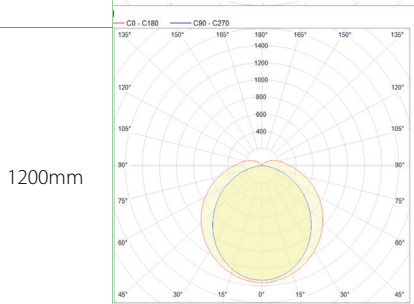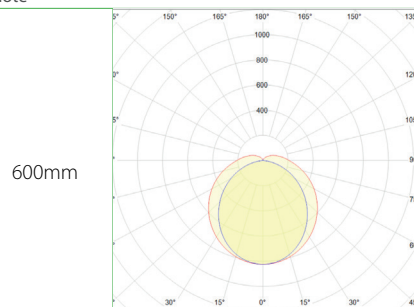


Liitäntälaitteet

Yleiset	20W On/Off	20W DALI	30W On/Off	30W DALI	40W On/Off	40W DALI
Jännite	230V _{AC} / 50Hz	230V _{AC} / 50Hz	230V _{AC} / 50Hz	230V _{AC} / 50Hz	230V _{AC} / 50Hz	230V _{AC} / 50Hz
Virta			0,18A		0,22A	
Nimellisteho			30W		40W	
Tehokerroin			0,95		0,95	
Himmennysalue			-		-	
Kuormitus: B10A						
Kuormitus: B16A						
Kuormitus: C10A						
Kuormitus: C16A						
Käynnistysvirta: I _{piikki}			10A		10A	
Käynnistysvirta: T _{aika}	μs	μs	μs	μs	μs	μs


Työkaluton asennustapa

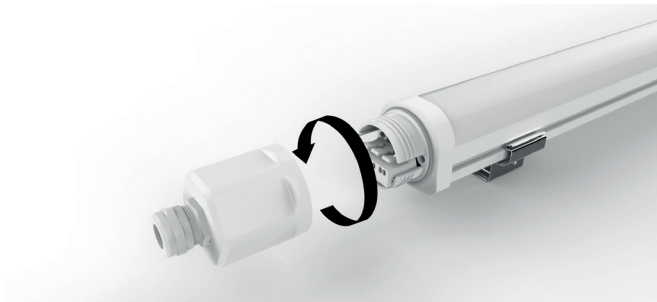


Testi

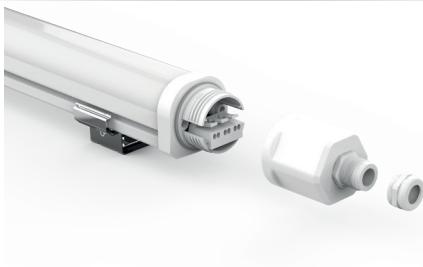

Testi

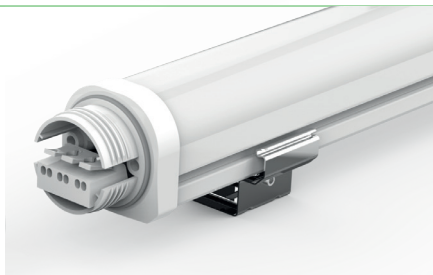

Testi

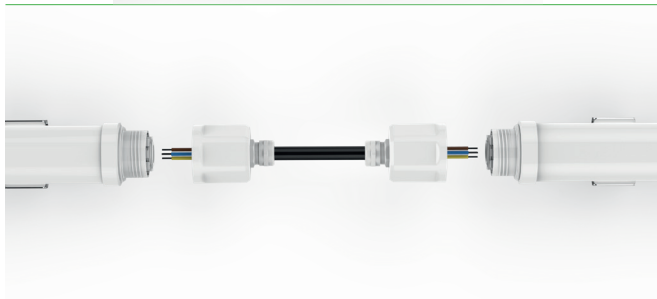


Testi

Asennustavat



Pinta-asennus

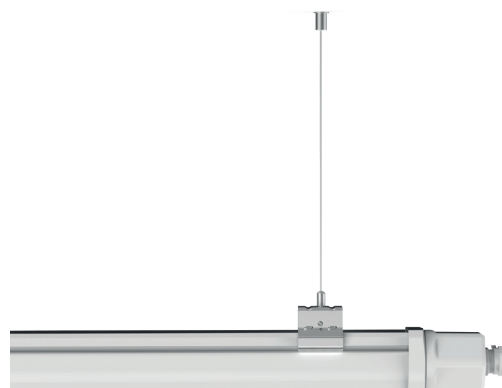

Ripustusasennus