

AREA

Asennusohje



Area 100W
64TE395K100R



Area 150W
64TE395K150R



Area 200W
64TE395K200R



Area 300W
64TE395K300R



AREA 100W

Jännite:	230V / 50Hz
Nimellisteho:	100W
Kehyksen väri:	musta
Valaisukulma:	60°
Valonväri:	5000K
Valovirta:	9288lm
Kotelointi:	IP65, IK08 D-merkintä
Runkomateriaali:	alumiini
Värintoistoindeksi:	80
Mitat:	243mm x 221mm x 200mm
Paino:	3,2kg
Käyttölämpötila:	-40° – +60°
Asennustapa:	ripakiinnitys
Virtalähde:	sisäinen, Meanwell
KytKentä:	kiinteä liitäntäkaapeli
Ohjaustavat:	on/off
LED-elinkä:	>54 000h (L70/B10)
Virtalähteen elinkä:	>50 000h
Tuotetakuu:	5 vuotta
Sähkönumerot:	4343399

AREA 150W

Jännite:	230V / 50Hz
Nimellisteho:	150W
Kehyksen väri:	musta
Valaisukulma:	60°
Valonväri:	5000K
Valovirta:	14355lm
Kotelointi:	IP65, IK08, D-merkintä
Runkomateriaali:	alumiini
Värintoistoindeksi:	80
Mitat:	243mm x 340mm x 200mm
Paino:	4,1kg
Käyttölämpötila:	-40° – +60°
Asennustapa:	ripakiinnitys
Virtalähde:	sisäinen, Meanwell
KytKentä:	kiinteä liitäntäkaapeli
Ohjaustavat:	on/off
LED-elinkä:	>54 000h (L70/B10)
Virtalähteen elinkä:	>50 000h
Tuotetakuu:	5 vuotta
Sähkönumerot:	4343400

AREA 200W

Jännite:	230V / 50Hz
Nimellisteho:	200W
Kehyksen väri:	musta
Valaisukulma:	60°
Valonväri:	5000K
Valovirta:	19644lm
Kotelointi:	IP65, IK08, D-merkintä
Runkomateriaali:	alumiini
Värintoistoindeksi:	80
Mitat:	438mm x 221mm x 395mm
Paino:	5,5kg
Käyttölämpötila:	-40° – +60°
Asennustapa:	ripakiinnitys
Virtalähde:	sisäinen, Meanwell
KytKentä:	kiinteä liitäntäkaapeli
Ohjaustavat:	on/off
LED-elinkä:	>54 000h (L70/B10)
Virtalähteen elinkä:	>50 000h
Tuotetakuu:	5 vuotta
Sähkönumerot:	4343401





AREA 300W

Jännite:	230V / 50Hz
Nimellisteho:	300W
Kehyksen väri:	musta
Valaisukulma:	60°
Valonväri:	5000K
Valovirta:	28208lm
Kotelointi:	IP65, IK08, D-merkintä
Runkomateriaali:	alumiini
Värintoistoindeksi:	80
Mitat:	438mm x 340mm x 395mm
Paino:	7,5kg
Käyttölämpötila:	-40° – +50°
Asennustapa:	ripakiinnitys
Virtalähde:	sisäinen, Meanwell
KytKentä:	kiinteä liitäntäkaapeli
Ohjaustavat:	on/off
LED-elinkä:	>54 000h (L70/B10)
Virtalähteen elinkä:	>50 000h
Tuotetakuu:	5 vuotta
Sähkönumerot:	4343402

ASENNUSOHJE

- Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
- Kiinnitä valaisimen asennusriipa seinään tai kattopintaan.
- Säädä valaisin sopivaan kulmaan.
- Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää rasioida ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla. Esim. ABB kalvorasiolla ja Wago liittimillä.
- Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kytke ohjauskaapeli merkintöjen mukaisesti. Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.


2., 3.





Verkkokytcentä



Mittakuvat

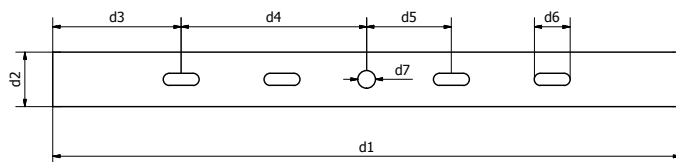

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
100W	243,0	38,0	62,7	58,8	-	24,9	12,2
150W	243,0	38,0	62,7	58,8	-	24,9	12,2
200W	438,0	38,0	89,4	129,3	59,0	24,9	12,2
300W	438,0	38,0	89,4	129,3	59,0	24,9	12,2

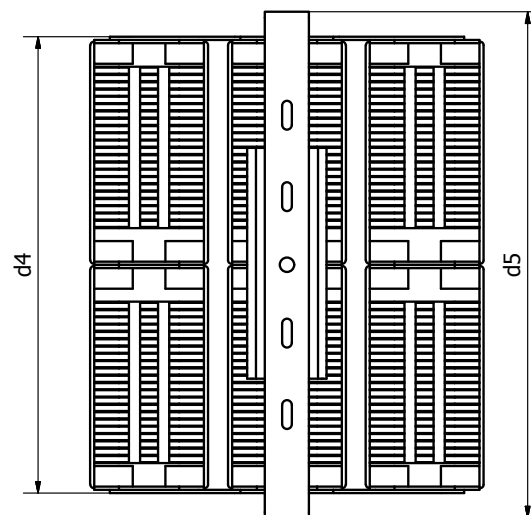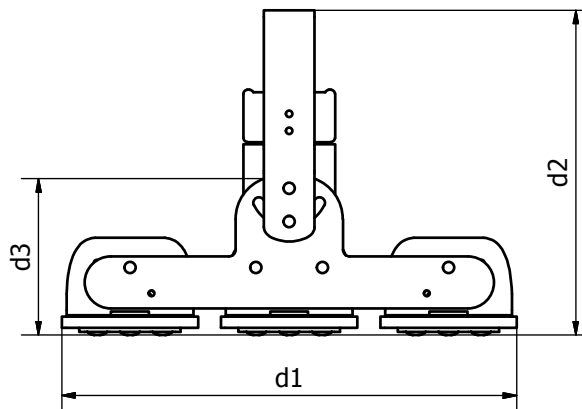

	D1	D2	D3	D4	D5
100W	221,0	244,0	117,0	200,0	243,0
150W	340,0	243,0	117,0	200,0	243,0
200W	221,0	244,0	117,0	395,0	438,0
300W	340,0	243,0	117,0	395,0	438,0

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Area-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKI
044 715 0083
tuki@winled.fi