


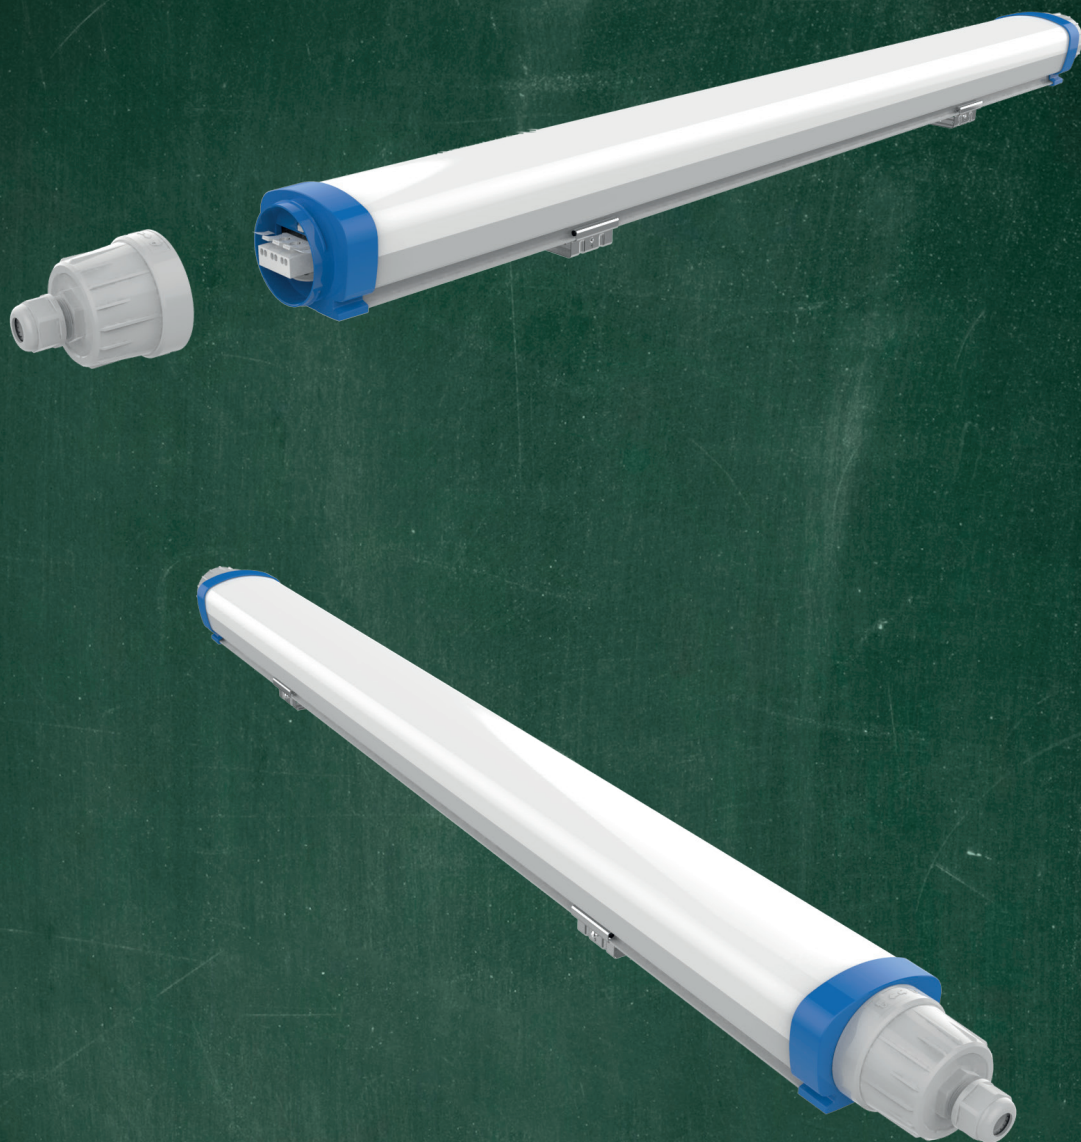

RUNKOVALAISIN [TRIME]

Runkovalaisin 40W, 50W & 63W IP65 -tuoteperhe on monipuolinen niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin. Useita valaisimia on mahdollista ketjuttaa. Valaisimeen on ketjutettavissa 3-vaiheisesti ja sen työkaluton asennustapa mahdollistaa sujuvan ja kustannustehokkaan asennuksen.

Variaatiot:

- » 40W
- » 50W
- » 63W

	Runkovalaisin 40W IP65	Runkovalaisin 50W IP65	Runkovalaisin 63W IP65
Yleiset			
Tuotetakuu	5 vuotta		
Saatavuus	Tilaustuote		
Lisätietoja	3-vaihe ketjutus		

Mitat & Asennustavat

Pituus [A]	1200mm	1500mm	1500mm
Leveys [C]	84mm	84mm	84mm
Korkeus [B]	68mm	68mm	68mm
Paino	1,4kg	1,7kg	1,7kg
Asennustavat	Pinta-asennus & Ripustusasennus		

Materiaalit & Värit

Väri	Harmaa
Runkomateriaali	Muovi
Optiikan materiaali	Muovi (PC)

Valonlähde


Väriämpötila	Saatavilla 3000K, 4000K, 5000K & 6500K		
Valovirta	120lm/W		
(4000K CRI80)	150lm/W		
Valovirta, ulostuleva	4800lm	6000lm	7800lm
(4000K CRI80)	6000lm	7500lm	9750lm
Värintoisto	Saatavilla CRI80, CRI90 & CRI95		
Häikäisy (UGR)	28		
MacAdam SDCM	Saatavilla SDCM5 & SDCM3		
Valonlähde	LED, kiinteä		
Syttymiskertoja	100 000		
Valaisukulma	120°		

Elinikä

L70B10	75 000h
L80B20	49 000h
L90B50	26 000h

Kotelointi & Kytkenä


IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
D-merkintä	Kyllä
Suojausluokitus	I
Käyttölämpötila	-20°C - +40°C
Ketjutettava	On/Off: 3-vaihe ketjutettava DALI: 1-vaihe ketjutettava

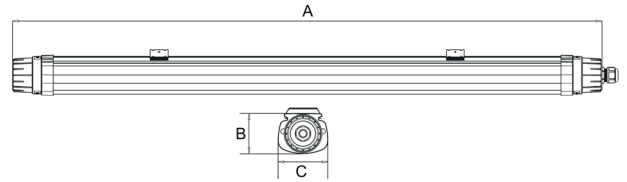


Valonnjako

Tuote

1200mm

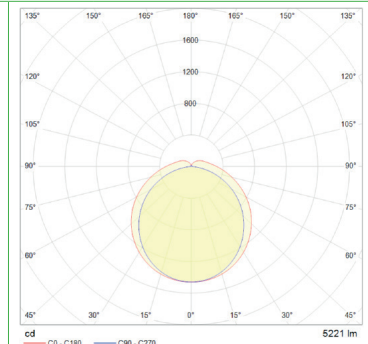


1500mm

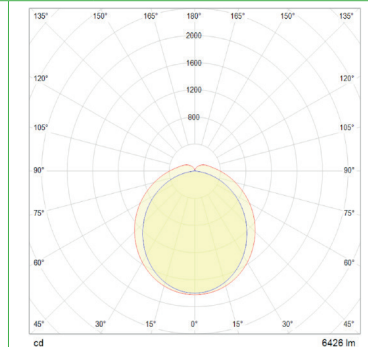

Liitäntälaitteet

	40W On/Off	40W DALI	50W On/Off	50W DALI	63W On/Off	63W DALI
Yleiset						
Jännite	230V _{AC} / 50Hz	230V _{AC} / 50Hz	230V _{AC} / 50Hz	230V _{AC} / 50Hz	230V _{AC} / 50Hz	230V _{AC} / 50Hz
Virta	0,3A	0,3A	0,4A	0,3A	0,4A	0,45A
Nimellisteho	40W	40W	60W	50W	60W	60W
Tehokerroin	0,93	0,95	0,93	0,95	0,93	0,95
Himmennysalue	-	-	-	-	-	-
Kuormitus: B10A	5kpl	5kpl	6kpl	5kpl	6kpl	5kpl
Kuormitus: B16A	10kpl	8kpl	11kpl	10kpl	11kpl	8kpl
Kuormitus: C10A	10kpl	8kpl	13kpl	10kpl	13kpl	8kpl
Kuormitus: C16A	15kpl	10kpl	17kpl	15kpl	17kpl	10kpl
Käynnistysvirta: I _{piikki}	34,6A	30A	29A	30A	29A	30A
Käynnistysvirta: T _{aika}	289μs	130μs	260μs	130μs	260μs	130μs

Työkaluton asennustapa

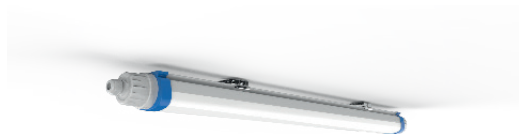


Työkaluton asennustapa mahdollistaa kustannustehokkaan sekä asentajaystävällisen asentamisen unohtamatta kolmivaiheisen ketjutuksen suomia mahdollisuuksia isomman järjestelmän asentamiseen.



Valaisimen IP-suojatun korkin avaat nopeasti ja kätevästi pyöryttämällä. Kytkenäkaapeli kiinnitetään suojakorkkiin holkkitiivisteiden avulla.




Kytkenä valaisimessa tapahtuu 5-napaisen pikaliitimen avulla. Valaisimen molemmissa päädyissä on samanlaiset liittimet, jotka helpottavat ja nopeuttavat ketjutuksen toteutusta asennuksessa.

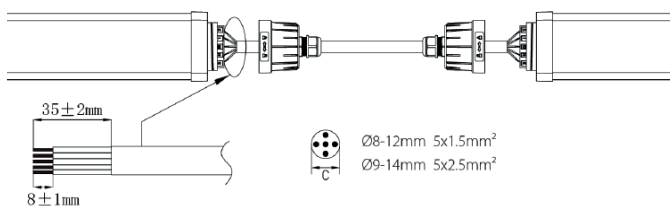


Valaisimen kytkentä voidaan toteuttaa sekä 3- että 5-johdin järjestelmänä. Valaisimen holkkitiiviste sekä pikaliitin mahdollistaa asentamisen sekä 1,5mm² että 2,5mm² kaapeleilla.


Asennustavat

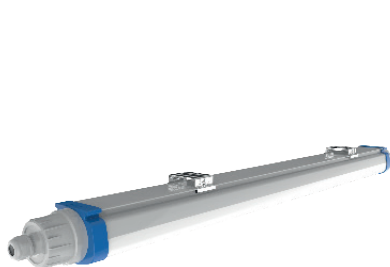

Pinta-asennus

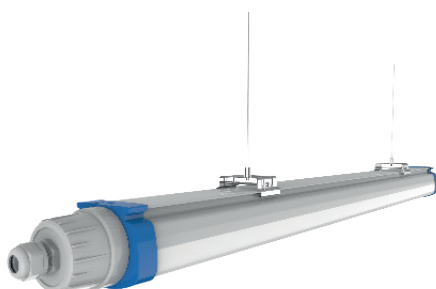

Ripustusasennus

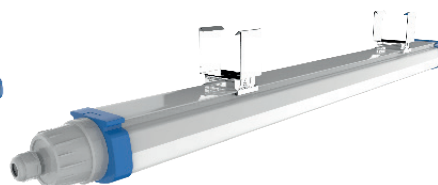

Valaisinkiskoasennus