



We bring light





KIINAN SUURIN LED-TUOTTAJA JA YKSI MAAILMAN SUURIMMISTA

NVC Lighting technology corporation perustettiin Kiinassa vuonna 1998. Tänä päivänä NVC:llä on 7 tehdasta. Kiinassa NVC on parhaiten tunnettu suurista projekteista. Siellä se on usein ensimmäinen valinta varastohalleihin, tuotantoyksiköihin, hotelleihin, ostoskeskuksiin, yliopistoihin, kouluihin, teollisuuteen, huoneistoihin ja katuvalaistukseen. NVC oli muun muassa suurin toimittaja Pekingin ja Rion Olympialaisiin (OS) sekä Etelä-Afrikan jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin. On myös lukuisia myymälöitä, jotka myyvät yksinomaan NVC-valaisimia.

NVC:llä on tytäryhtiö Isossa Britanniassa, Brasiliassa ja vahva asema omine työntekijöineen Keski-Idässä ja Aasiassa. NVC Lighting on edustettuna maailmanlaajuisesti monin eri tavoin. NVC:n liikevaihto on noin 5 miljardia (2016).

NVC on noteerattu Hongkongin pörssissä. Sillä on vakaa taloudellinen pohja ja monialainen osakkeenomistajaryhmä, jossa muun muassa Goldman Sachs (5 %), Schneider (10 %) ja ETI (27 %) ovat omistajia.

SELITYKSET

- MW** = Mikroaaltosensori
- CF** = Käytävätoiminto (perusvalo 10%)
- DA** = Dali
- SD** = Switchdim
- MP** = Mikroprisma



5 VIIDEN VUODEN TAKUU KAIKILLE TUOTTEILLEMME

Sivulta 18 johdonsuojataulukko.

NVC Lighting AB aloitti vuoden 2015 puolivälissä ja on nyt vakiinnuttanut asemansa Ruotsissa Rexelin kanssa tehdyllä yksinoikeussopimuksella. Vuodesta 2019 lähtien laajentunut Suomeen Rexelin yksinoikeussopimuksella.

Meillä NVC:n työntekijöillä on laajat tiedot ja kokemusta koko tuotanto- ja ostovaiheesta. Meillä on pitkä kokemus valaistusosalta kuin myös asennusvaiheesta ja konsultointialalta.

Haluamme olla ensimmäinen valintasi ja tarjota sinulle sopivanhintaista laatuvalikoimaa, laajaa tietoa ja kaudaltaan ennakoivaa palvelua. NVC toimii vankasti sitoutumalla, palvelemalla ja turvallisesti.

Asetamme tarpeesi palvelulle, laatutuotteille ja sopiville hinnoille aina etusijalle. Samanaikaisesti tuemme sinua koko prosessin ajan tilauksesta lopulliseen asennukseen asti.

Tiedämme monivuotisesta kokemuksesta, että palvelu ja tuki ovat äärettömän tärkeitä kaikille, riippumatta siitä, onko kyse tukkukauppiaasta, asentajasta, konsultista, rakennuttajasta tai kiinteistön omistajasta. Tiedämme hyvin, mitä tarvitaan, jotta olisit tyytyväinen, emmekä siksi jätä mitään sattuman varaan.

Tavallisen palvelun lisäksi NVC tarjoaa hyvin laajan valikoiman suurimmasta stadionin valaistuksesta aina pienimpää pistevaloon asti. LED-valaistus on erikoistuot-

teemme. Siten meillä on oikea tuote kaikkiin tilanteisiin.

NVC Lighting on ennakoivasti toimiva kokonaistuottaja, joka on paljon enemmän kuin vain valaisimien toimittaja.

Ota meihin yhteyttä niin autamme sinua löytämään oikean valaisimen projektillesi, niin pienelle kuin suurelle.

Ystävällisin terveisin
NVC Lighting AB:n työntekijät



We bring light

Energy efficient lighting for commercial, industrial, retail, residential and exterior projects

TULSA



Moduulivalaisin



KUVAUS

Tulsa-valaisimen elinkaari on 100 000h (L90B10). Valaisimen kotelointiluokka on IP44 alapuolelta, valovirta 3465/4515 lm ja värilämpötila 3000K/4000K. Valaisimen pituus on 595 mm, leveys 595 mm ja korkeus 11 mm. Upotusaukon koko 595x595 mm. Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua alumiinia RAL9016, opaali tai mikropriisma optiikalla. Virtalähde (ON/OFF tai DALI/SWD) tilattava erikseen. Valitse virtalähde taulukosta.

VARASTOSSA	SNRO	TUOTEKODI	TEHO	VALOMÄÄRÄ	VÄRILÄMPÖTILA	RA/CRI	MITAT (L x S x K)	KÄYTTÖ- LÄMPÖTILA
✓	42 665 00	NTU/66/O/830/ND	33/34 W	105 Lm / W	3000 K	> 80	595 x 595 x 10	-20°C...+25°C
✓	42 665 01	NTU/66/O/840/ND	33/34 W	105 Lm / W	4000 K	> 80	595 x 595 x 10	-20°C...+25°C
✓	42 665 02	NTU/66/MP/830/ND	33/34 W	105 Lm / W	3000 K	> 80	595 x 595 x 10	-20°C...+25°C
✓	42 665 03	NTU/66/MP/840/ND	33/34 W	105 Lm / W	4000 K	> 80	595 x 595 x 10	-20°C...+25°C

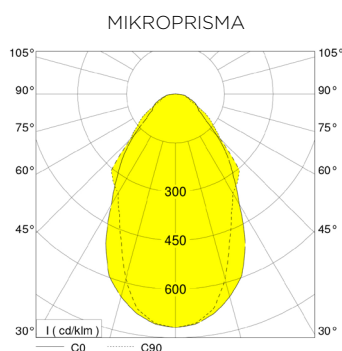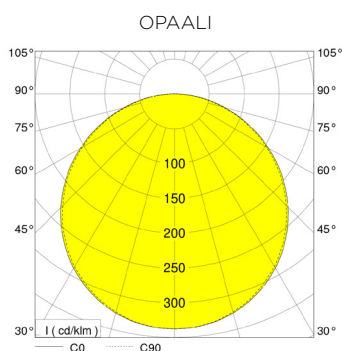





VALITSE VIRTALÄHDE

SNRO	TUOTEKUVAUS
40 665 00	Virtalähde 33 W kytkentärasialla ON/OFF
40 665 01	Virtalähde 34 W kytkentärasialla ON/OFF
40 665 02	Virtalähde 33 W kytkentärasialla DALI/SWD
40 665 03	Virtalähde 34 W kytkentärasialla DALI/SWD

SNRO	TUOTEKUVAUS
42 665 04	Pintakehy 600 x 600

Sivulta 18 johdonsuojataulukko.

TULSA

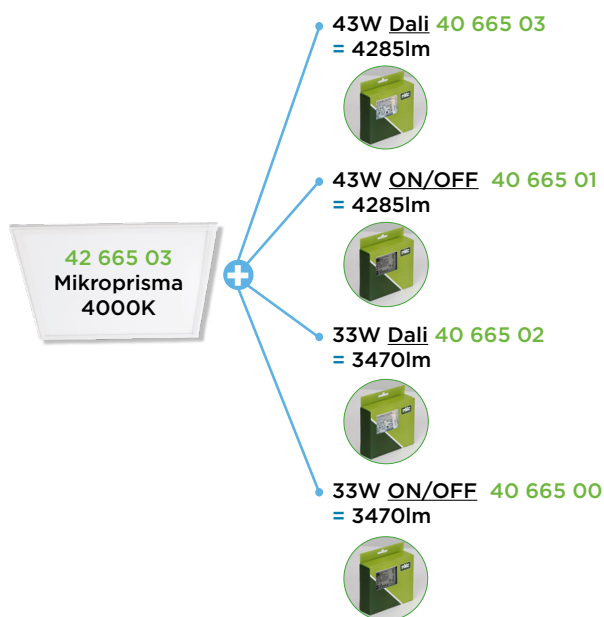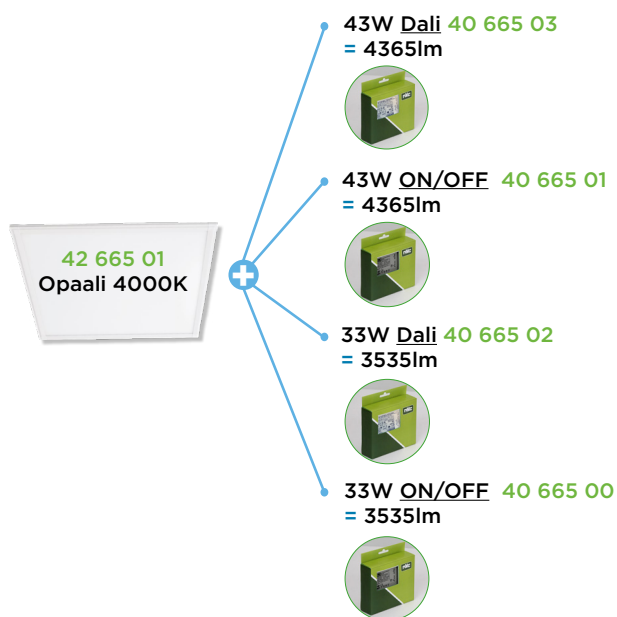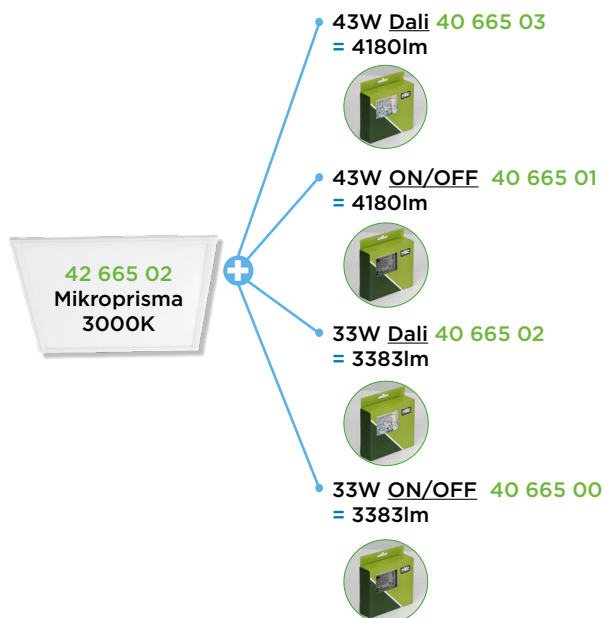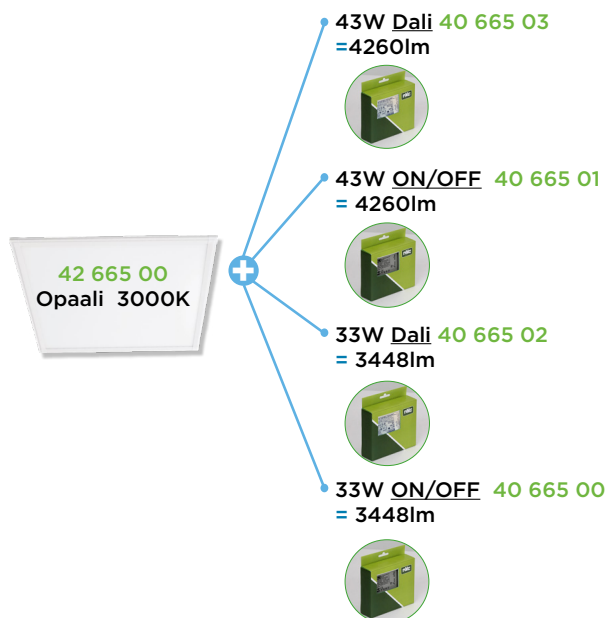

Tulsa LED-paneeli

Valitse virtalähde toivotun tehon ja ohjauksen mukaan

Täsmennys

33W (32.4W) = n. 105lm/W

43W (41.9W) = n. 105lm/W



LED-virtalähde + 2m kaapeli

Virtalähde 33 W kytkentärasialla ON/OFF

Virtalähde 34 W kytkentärasialla ON/OFF

Virtalähde 33 W kytkentärasialla DALI/SWD

Virtalähde 34 W kytkentärasialla DALI/SWD

FARGO

Moduulivalaisin




KUVAUS


Fargo-valaisimen elinkaari on 50 000h (L70B10). Valaisimen koteloitiluokka on IP40, valovirta 4150 lm ja värilämpötila 4000K. Valaisimen pituus on 595 mm, leveys 595mm ja korkeus 32mm. Upotusaukon koko 595x595 mm. Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua alumiinia RAL9016, opaali tai mikroprisma optiikalla. Asennus T-listakattoon tai pintaan lisävarusteena saatavalla pinta-asennuskehysellä (4266504). Sisältää virtalähteen.

VARASTOSSA	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOMÄÄRÄ	VÄRILÄMPÖTILA	RA/CRI	MITAT (L x S x K)	KÄYTTÖ- LÄMPÖTILA
✓	42 665 13	NFO/UGR19/66/HO/840	40 W	104 Lm / W	4000 K	> 80	595 x 595 x 32	-20°C...+25°C
✓	42 665 14	NFO/O/66/HO/840	40 W	104 Lm / W	4000 K	> 80	595 x 595 x 32	-20°C...+25°C

OPAALI



MIKROPRISMA



LISÄTARVIKE

SNRO	TUOTEKUVAUS
42 665 04	Pintakehys 600 x 600

Sivulta 18 johdonsuojataulukko.

HARSTED

Alasvalo




KUVAUS



Harsted-valaisimen elinkaari on 50 000 h (B70B50). Valaisimen kotelointiluokka on IP44, valovirta 530-1320 lm ja värilämpötila valittavissa joko 3000 K tai 4000 K. Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua alumiinia ja kupu polykarbonaattia. Valaisimessa Triac-himmennettävä virtalähde ja kiinteästi asennetut ledit. KytKentä jousiliittimillä 3x2,5 mm². Valaisin on ketjutettavissa. Uppoasennettava valaisin soveltuu hyvin niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. Matala rakenne mahdollistaa asennuksen matalaan tilaan. Valaisin saatavana myös turvalasiköydellä.

VARASTOSSA	SNRO	TUOTEKODI	TEHO	VALOMÄÄRÄ	VÄRILÄMPÖTILA	RA/CRI	MITAT (L x K)	KÄYTTÖ- LÄMPÖTILA
✓	42 665 07	NHR6/MD/CB3P/830-840	6 W	82 Lm / W	3000 K / 4000 K	> 80	100 x 28	-20°C...+25°C
✓	42 665 08	NHR8/MD/CB3P/830-840	8 W	87 Lm / W	3000 K / 4000 K	> 80	140 x 28	-20°C...+25°C
✓	42 665 09	NHR11/MD/CB3P/830-840	11 W	91 Lm / W	3000 K / 4000 K	> 80	170 x 28	-20°C...+25°C
✓	42 665 10	NHR14/MD/CB3P/830-840	14 W	96 Lm / W	3000 K / 4000 K	> 80	210 x 28	-20°C...+25°C

6 W & 8 W

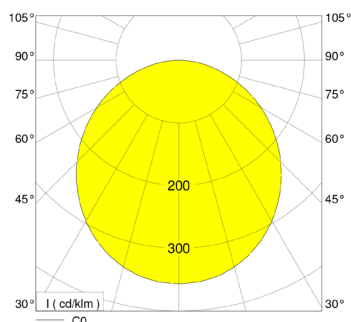

11 W & 14 W

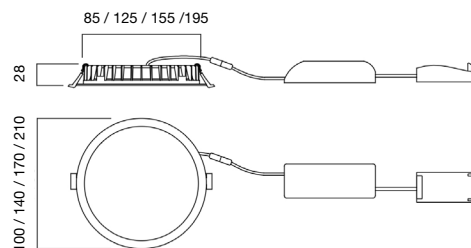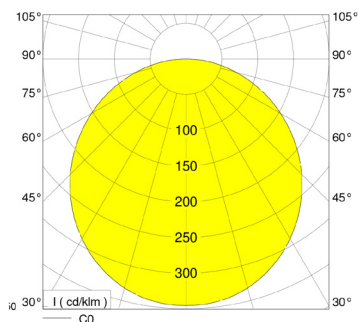

Sivulta 18 johdonsuojataulukko.

WESTPORT

Alasvalo





KUVAUS

Westport on laadukas häikäisemätön alasvalo, jota käytetään mm. yleisvalona julkisissa tiloissa. Valaisimen runko on painevalettua alumiinia.

DA = Dali

VARASTOSSA	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOMÄÄRÄ	VÄRILÄMPÖTILA	RA/CRI	MITAT (L x K)	KÄYTTÖ- LÄMPÖTILA
✓	42 665 11	NWP12/840	12 W	102 Lm / W	4000 K	> 80	185 x 100	-20°C...+25°C
✓	42 665 12	NWP24/840	24 W	101 Lm / W	4000 K	> 80	185 x 100	-20°C...+25°C
-		NWP12/DA/840	12 W	102 Lm / W	4000 K	> 80	185 x 100	-20°C...+25°C
-		NWP24/DA/840	24 W	101 Lm / W	4000 K	> 80	185 x 100	-20°C...+25°C

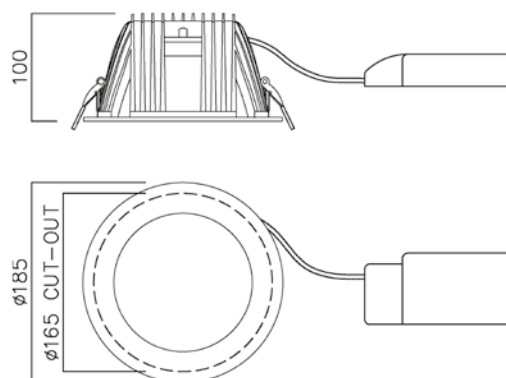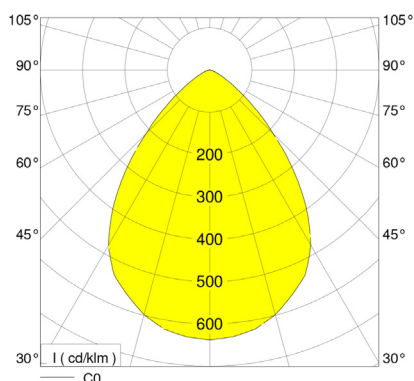

Sivulta 18 johdonsuojataulukko.



PRESTON

Yleisvalaisin





KUVAUS

Preston-valaisimen elinkaari on 50 000h (L70B10). Näyttävän valaisimen kotelointiluokka on IP54, valovirta 1370lm ja värilämpötila 3500K. Valaisimen halkaisija on 360 mm ja korkeus 110 mm. Valaisinta kiertää rengas, joka antaa valoa kätevästi myös sivuille. Valaisin soveltuu moniin eri yleisvalaistuskohteisiin, kuten kylpyhuoneisiin, vessoihin, käytäviin ja rakennusten muihin yleistiloihin.

MW = Mikroaaltotunnistin

VARASTOSSA	SNRO	TUOTEKODI	TEHO	VALOMÄÄRÄ	VÄRILÄMPÖTILA	RA/CRI	MITAT (L x K)	KÄYTTÖ- LÄMPÖTILA
✓	42 665 05	NPE21/WH/835	21 W	89 Lm / W	3500 K	> 80	360 x 110	-20°C...+25°C
✓	42 665 06	NPE21/WH/MW/835	21 W	89 Lm / W	3500 K	> 80	360 x 110	-20°C...+25°C

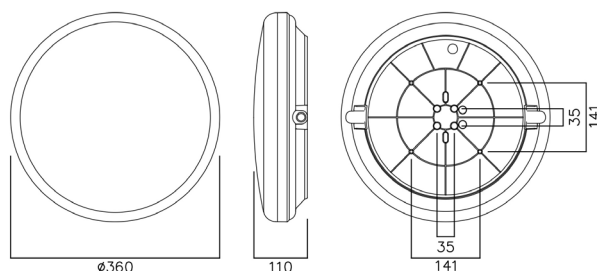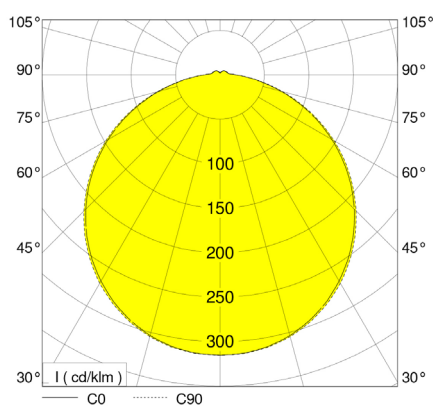

Sivulta 18 johdonsuojataulukko.

DUKE

Yleisvalaisin





KUVAUS

Duke-valaisimen elinkaari on erittäin pitkä 100 000h (L80B50). Valaisimen kotelointiluokka on IP44, valovirta 2085-5010 lm ja värilämpötila 4000K. Kotelo on valkoiseksi maalattua alumiinia RAL9016. Duke on monikäyttöinen, matala valaisinsarja teollisuus-, liike- ja asuintilojen yleisvalaistukseen. Valaisinta voidaan käyttää myös kosteissa tiloissa. 5x2,5 läpijohtoitus vakiona. Saatavana myös turvavalo ja Dali versiona.

MW = Mikroaaltotunnistin

VARASTOSSA	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOMÄÄRÄ	VÄRILÄMPÖTILA	RA/CRI	MITAT (L x S x K)	KÄYTTÖ- LÄMPÖTILA
✓	43 440 04	NDU22LED/TW5P/840	22 W	90 Lm / W	4000 K	> 80	636 x 185 x 57	-20°C...+25°C
✓	43 440 05	NDU44LED/TW5P/840	44 W	88 Lm / W	4000 K	> 80	1236 x 185 x 57	-20°C...+25°C
✓	43 440 06	NDU44LED/TW5P/MW/840	44 W	88 Lm / W	4000 K	> 80	1236 x 185 x 57	-20°C...+25°C
✓	43 440 07	NDU54LED/TW5P/840	54 W	95 Lm / W	4000 K	> 80	1536 x 185 x 57	-20°C...+25°C
✓	43 440 08	NDU54LED/TW5P/MW/840	54 W	95 Lm / W	4000 K	> 80	1536 x 185 x 57	-20°C...+25°C

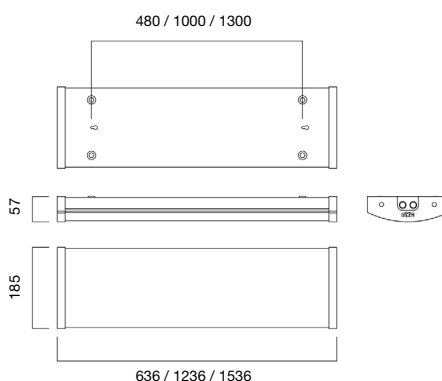

Sivulta 18 johdonsuojataulukko.

CLEVELAND




Suljettu teollisuusvalaisin



KUVAUS

Cleveland on teollisuusvalaisin jonka elinkaari on 50 000h (L70B10). Valaisimen kotelointiluokka on IP65, valovirta 4600-6600 lm ja värilämpötila 4000K. Greenland-teollisuusvalaisin soveltuu yleisvalaisimeksi mm. auto- ja teollisuushalleihin, varastoihin ja lastauslaitureihin.

VARASTOSSA	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOMÄÄRÄ	VÄRILÄMPÖTILA	RA/CRI	MITAT (L x S x K)	KÄYTTÖ- LÄMPÖTILA
✓	43 440 22	NCV2X4/840	40 W	115 Lm / W	4000 K	> 80	1250 x 110 x 70	-20°C...+25°C
✓	43 440 23	NCV2X5/840	57 W	114 Lm / W	4000 K	> 80	1550 x 110 x 70	-20°C...+25°C

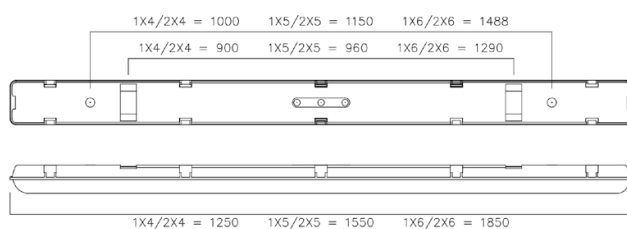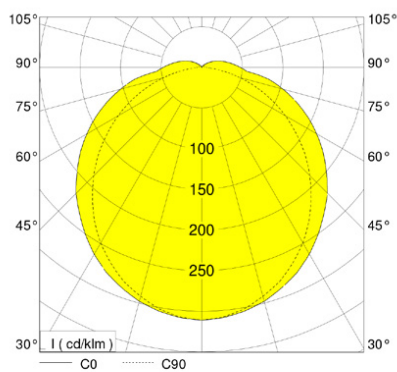

Sivulta 18 johdonsuojataulukko.



Greenland panimossa

Energiatehokas

Greenland on 110 % tehokkaampi kuin perinteiset loisteputkivalaisimet.

GREENLAND

Suljettu teollisuusvalaisin





KUVAUS

Greenland-valaisimen elinkaari on erittäin pitkä 100 000h (L80B10). Valaisimen kotelointiluokka on IP66, valovirta 5125-8260 lm ja värilämpötila 4000K. Greenland-teollisuusvalaisin soveltuu yleisvalaisimeksi mm. auto- ja teollisuushalleihin, varastoihin ja lastauslaitureihin. 5x2,5 läpijohtoitus vakiona. Nyt myös turvavalo versio varastotuotteena.

DA = Dali

M3 = 3h tulovaloyksikkö

VARASTOSSA	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOMÄÄRÄ	VÄRILÄMPÖTILA	RA/CRI	MITAT (L x S x K)	KÄYTTÖ- LÄMPÖTILA
✓	43 440 01	NGN2X4/TW5P/840	43 W	116 Lm / W	4000 K	> 80	1240 x 107 x 85	-20°C...+25°C
✓	43 440 02	NGN2X5/TW5P/840	70 W	114 Lm / W	4000 K	> 80	1540 x 107 x 85	-20°C...+25°C
✓	43 440 03	NGN2X4/DA/TW5P/840	43 W	116 Lm / W	4000 K	> 80	1240 x 107 x 85	-20°C...+25°C
✓	43 440 04	NGN2X5/DA/TW5P/840	70 W	114 Lm / W	4000 K	> 80	1540 x 107 x 85	-20°C...+25°C
✓	43 440 20	NGN2X4/TW5P/M3/840	43 W	116 Lm / W	4000 K	> 80	1240 x 107 x 85	-20°C...+25°C
✓	43 440 21	NGN2X5/TW5P/M3/840	70 W	114 Lm / W	4000 K	> 80	1540 x 107 x 85	-20°C...+25°C

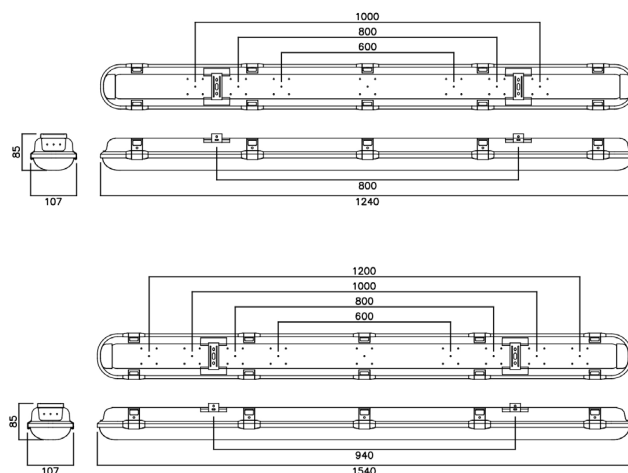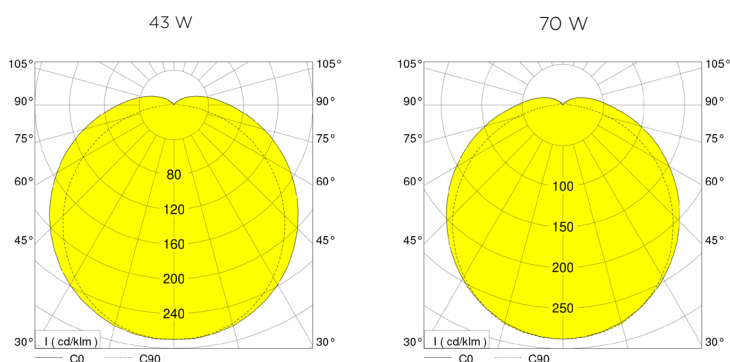

Sivulta 18 johdonsuojataulukko.

AZTEC




Syväsäteilijä



KUVAUS

Aztec-valaisimen elinkaari on erittäin pitkä 100 000h (L80B50). Valaisimen koteloitiluokka on IP65, valovirta 14940-30720 lm ja värilämpötila 4000K. Valaisimen runko on mustaksi maalattua painevalettua alumiinia. Axtec on ihanteellinen teollisuuden ja varastorakennuksien valaistustarpeisiin. Valaisimen mukana toimitetaan 1 m 3x1 mm esikaapeloitu johto. Valaisin voidaan kiinnittää suoraan 10 mm kierretankoon.

VARASTOSSA	SNRO	TUOTEKODI	TEHO	VALOMÄÄRÄ	VÄRILÄMPÖTILA	RA/CRI	MITAT (L x K)	KÄYTTÖ- LÄMPÖTILA
✓	43 440 24	NAC/V2/100/840	100 W	141 Lm / W	4000 K	> 80	296 x 173	-20°C...+25°C
✓	43 440 25	NAC/V2/150/840	150 W	136 Lm / W	4000 K	> 80	316 x 182	-20°C...+25°C
✓	43 440 29	NAC/V2/220/840	220 W	136 Lm / W	4000 K	> 80	350 x 195	-20°C...+25°C

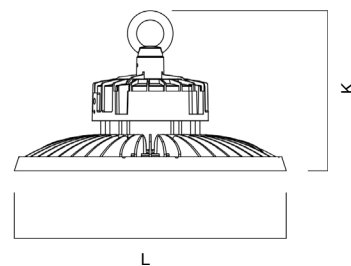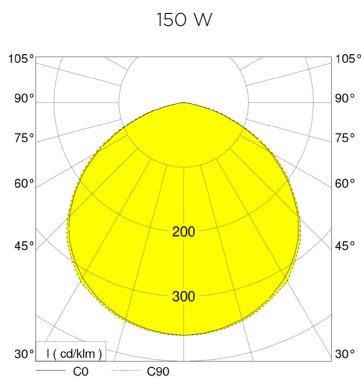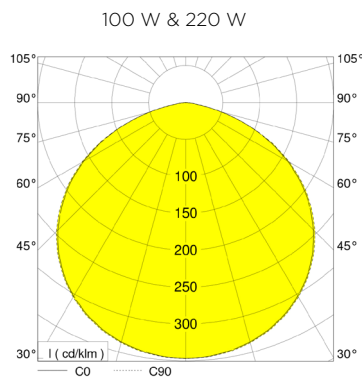

LISÄTARVIKKEET

SNRO	TUOTEKUVAUS
43 440 26	Alumiiniheijastin 100-150 W syväsäteilijälle
43 440 27	Alumiiniheijastin 200-220 W syväsäteilijälle
43 440 19	Kiinnityssanka 100-150 W syväsäteilijälle
43 440 28	Kiinnityssanka 200-220 W syväsäteilijälle



Sivulta 18 johdonsuojataulukko.

LYNX



Epäsymmetrinen valonheitin



KUVAUS

Lynx-valaisimen elinkaari on erittäin pitkä 100 000h (L80B50). Valaisimen kotelointiluokka on IP66, valovirta 6860-38710 lm ja värilämpötila 4000 K. Valaisimen runko on mustaksi maalattua painevalettua alumiinia. Valaisin sopii erinomaisesti julkisivujen, parkkipaikkojen ja työmaiden valaistukseen. Valaisimen mukana toimitetaan 1,5 m 3x1 mm esikaapeloitu johto ja säädettävä kiinnityssanka, joten se on helppo ja nopea asentaa.

VARASTOSSA	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOMÄÄRÄ	VÄRILÄMPÖTILA	RA/CRI	MITAT (L x S x K)	KÄYTTÖ- LÄMPÖTILA
✓	45 440 09	NLX50/740	50 W	127 Lm / W	4000 K	> 70	314 x 240 x 63	-20°C...+25°C
✓	45 440 08	NLX100/740	100 W	135 Lm / W	4000 K	> 70	418 x 330 x 77	-20°C...+25°C
✓	45 440 05	NLX150/740	150 W	135 Lm / W	4000 K	> 70	451 x 330 x 77	-20°C...+25°C
✓	45 440 06	NLX200/740	200 W	129 Lm / W	4000 K	> 70	494 x 395 x 87	-20°C...+25°C
-	45 440 07	NLX300/740	300 W	129 Lm / W	4000 K	> 70	567 x 465 x 97	-20°C...+25°C

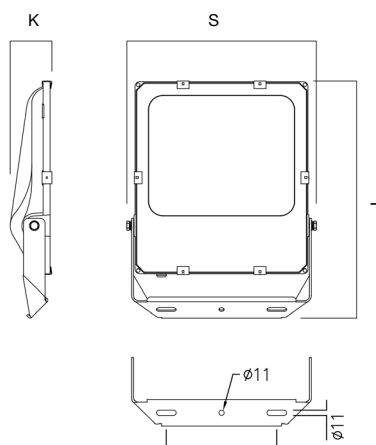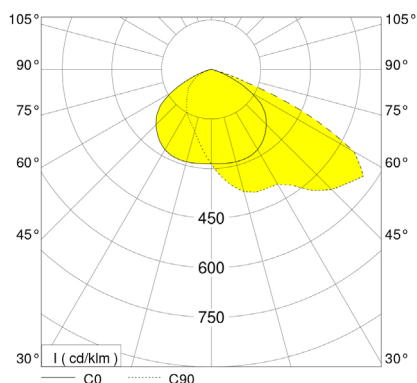

Sivulta 18 johdonsuojataulukko.

BELFRY

Katuvalaisin





KUVAUS

Belfry-valaisimen elinkaari on erittäin pitkä 100 000h (L100). Valaisimen koteloituokka on IP66, valovirta 4950-6985 lm ja värilämpötila 4000K. Valaisimen pituus on 619 mm, leveys 289 mm ja korkeus 152 mm. Valaisimen runko on harmaaksi (RAL 9007) maalattua alumiinia. Valaisin voidaan asentaa joko pylvään päähän tai varteen. Valaisin on soveltuu erityisesti parkkialueiden ja kevyen liikenteen väylien valaistukseen. Sisältää 6m asennusjohdon.

Philips Fortimo FastFlex LED-moduulit
Philips Xitanium Xtreme ohjelmoitava ohjauslaite

VARASTOSSA	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOMÄÄRÄ	VÄRILÄMPÖTILA	RA/CRI	MITAT (L x S x K)	KÄYTTÖ- LÄMPÖTILA
✓	45 440 03	NBF34/OP2/740/S16-55	36,9 W	134 Lm / W	4000 K	> 70	619 x 229 x 178	-20°C...+25°C
✓	45 440 04	NBF50/OP2/740/S16-56	52,5 W	133 Lm / W	4000 K	> 70	619 x 229 x 178	-20°C...+25°C

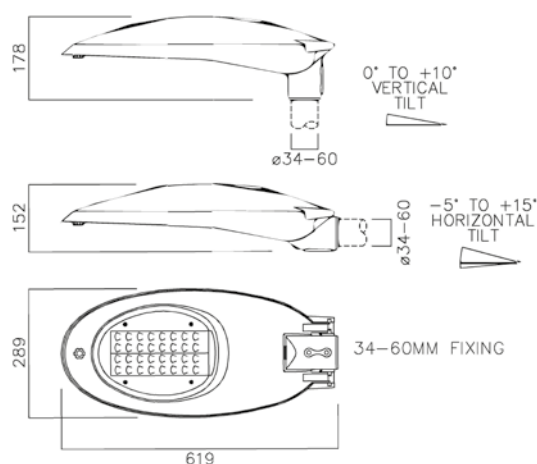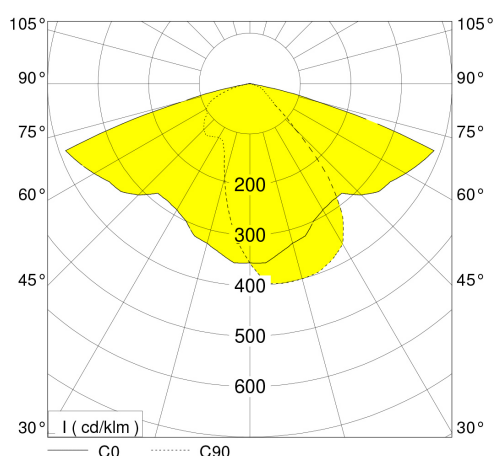

Sivulta 18 johdonsuojataulukko.

FREMONT



Puistovalaisin



KUVAUS

Fremont-valaisimen elinkaari on erittäin pitkä 100 000h (L90B10). Valaisimen kotelointiluokka on IP65, valovirta 3360 lm ja värilämpötila 4000K. Valaisimen pituus on 500 mm, leveys 500 mm ja korkeus 607 mm. Valaisimen runko on harmaaksi (RAL 9007) maalattua alumiinia. Tämä koristeellinen valaisin soveltuu erinomaisti puisto- ja piha-alueiden valaistukseen. Sisältää 6m asennusjohdon.

								
VARASTOSSA	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOMÄÄRÄ	VÄRILÄMPÖTILA	RA/CRI	MITAT (L x K)	KÄYTTÖ- LÄMPÖTILA
✓	45 440 02	NFM40/840	41 W	81 Lm / W	4000 K	> 80	500 x 607	-20°C...+25°C

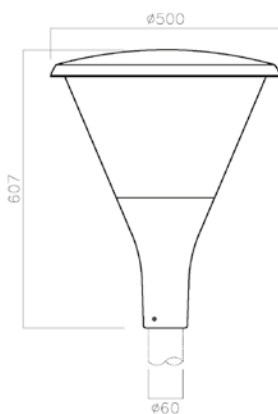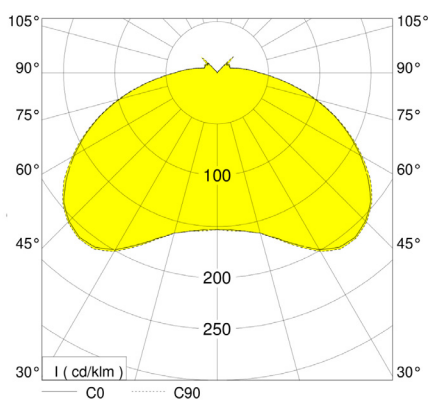

Sivulta 18 johdonsuojataulukko.

Johdonsuojataulukko

	B10A	B16A	C10A	C16A
TULSA 33 W ON/OFF	23	38	38	55
TULSA 43 W ON/OFF	16	28	28	40
TULSA 33 W Dali	16	28	16	28
TULSA 43 W Dali	18	30	30	44
FARGO OP 40 W	16	28	16	28
FARGO MP 40 W	16	28	16	28
HARSTED 6 W	50	80	50	80
HARSTED 8 W	50	80	50	80
HARSTED 11 W	30	50	30	50
HARSTED 14 W	30	50	30	50
WESTPORT 12 W	50	80	80	120
WESTPORT 24 W	20	35	35	55
PRESTON 21 W	30	48	48	79
PRESTON 21 W MW	30	48	48	79
DUKE 22 W	30	48	48	70
DUKE 44 W	17	28	29	48
DUKE 44 W MW	17	28	29	48
DUKE 54 W	13	21	21	33
DUKE 54 W MW	13	21	21	33
GREENLAND 43 W	16	28	28	40
GREENLAND 70 W	9	15	15	24
CLEVELAND 40 W	12	18	18	25
CLEVELAND 57 W	12	18	18	25
LYNX 50 W	12	22	22	33
LYNX 100 W	6	10	11	16
LYNX 150 W	5	8	8	12
LYNX 200 W	4	6	6	9
LYNX 300 W	3	5	5	7
AZTEC 100 W	22	35	22	35
AZTEC 150 W	14	23	14	23
AZTEC 220 W	10	16	10	16
BELFRY 34 W	16	28	27	44
BELFRY 50 W	7	11	11	18
FREMONT 41 W	4	8	8	16

[illegible]

Dr. David J. Williams is a professor of psychology and director of the Center for the Study of Ethical Development at the University of Minnesota. He is also a senior research advisor at the National Academy of Medicine. Dr. Williams has published numerous articles on the development of moral reasoning and the role of emotion in moral decision-making. He is currently working on a book about the development of moral reasoning in adolescence.



010 5093 612

fredrik.Aminoff@rexel.fi

Yhteystiedot

Rexel Finland Oy tuo sähköalan tuotteet ja palvelut ammattilaisille - ihmiseltä ihmiselle.
Olemme lähellä ja saatavilla 24/7. Myymälämme ja asiantuntevat myyjämme palvelevat sinua ympäri Suomen.

Myyntipisteet 24/7



Espoo

Martinsillantie 2
02270 Espoo
puh. 010 5093 250

Helsinki (Hermannin)

Kyläsaarenkatu 9 D
00580 Helsinki
puh. 010 5093 430

Helsinki (Pasila)

Asemapäällikönkatu 7
00520 Helsinki
puh. 010 5093 400

Hyvinkää

Metsäkaari 3
05460 Hyvinkää
puh. 010 5093 660

Hämeenlinna

Luuikkaankatu 2
13110 Hämeenlinna
puh. 010 5093 718

Joensuu

Teollisuuskatu 23
80100 Joensuu
puh. 010 5093 830

Jyväskylä

Alasinkatu 1-3
40320 Jyväskylä
puh. 010 5093 640

Kaarina

Hallimestarinkatu 20
20780 Kaarina
puh. 010 5093 788

Kokkola

Lekatie 8 C
67800 Kokkola
puh. 010 5093 685

Kotka

Kaitilankatu 4 B
48220 Kotka
puh. 010 5093 460

Kouvola

Kaitilankatu 17
45130 Kouvola
puh. 010 5093 596

Kuopio

Leväsentie 2
70700 Kuopio
puh. 010 5093 800

Kuusamo

Oravantie 3
93600 Kuusamo
puh. 010 5093 690

Lahti

Alavankatu 2
15610 Lahti
puh. 010 5093 440

Lappeenranta

Mäntysuonkatu 6
53550 Lappeenranta
puh. 010 5093 480

Oulu

Jääsalontie 10
90400 Oulu
puh. 010 5093 850

Pori

Hevoshaankatu 7 C
28600 Pori
puh. 010 5093 780

Porvoo

Kuninkaantie 1
06100 Porvoo
puh. 010 5093 558

Raahe

Antinkankaantie 28
92130 Raahe
puh. 010 5093 866

Rauma

Isometsäntie 9
26100 Rauma
puh. 010 5093 740

Rovaniemi

Teollisuustie 15
96320 Rovaniemi
puh. 010 5093 870

Seinäjoki

Tuottajantie 31
60100 Seinäjoki
puh. 010 5093 750

Tampere

Kuokkamaantie 6
33800 Tampere
puh. 010 5093 600

Tornio

Varikonkatu 3
95420 Tornio
puh. 010 5093 874

Turku

Hitsarinkatu 2
20360 Turku
puh. 010 5093 700

Vaasa


Varastokatu 8
65100 Vaasa
puh. 010 5093 670

Vantaa (Vapaala)

Torpantie 2
01650 Vantaa
puh. 010 5093 570

Vantaa

(Vantaanportti)
Antaksentie 4
01510 Vantaa
puh. 010 5093 500

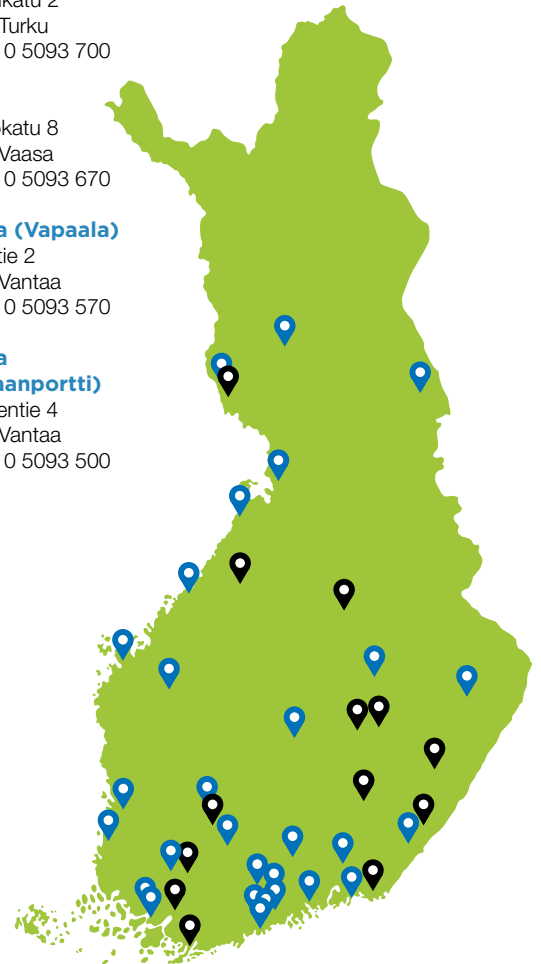

Itsepalvelupisteet 24/7



Hamina

Teollisuuskatu 16
49400 Hamina

Loimaa

Turuntie 70
32200 Loimaa

Tammisaari

Teollisuuskatu 3
10600 Tammisaari

Valkeakoski

Sammonkatu 12
37600 Valkeakoski

Noutopisteet



Forssa (arkisin 8-18)

Vapaudenkatu 4
30100 Forssa

Iisalmi (arkisin 7-16)

Teollisuuskatu 8
74120 Iisalmi

Imatra (arkisin 7-16)

Piikatu 16
55120 Imatra

Kemi (arkisin 7-16)

Asentajankatu 10
94600 Kemi

Mikkeli (arkisin 7-16)

Ketunniementie 7
50100 Mikkeli

Pieksämäki (arkisin 8-17)

Asemakatu 2
76100 Pieksämäki

Salo (arkisin 8-17)

Meriniitynkaton 25
24100 Salo

Savonlinna (arkisin 7-16)

Satelliittikatu 1
57210 Savonlinna

Varkaus (arkisin 6-14)

Hasintie 29
78870 Varkaus

Ylivieska (arkisin 8-16)

Korjaamontie 35
84100 Ylivieska

REXEL

Rexel Finland Oy, Varastokatu 9, (PL 360), 05801 Hyvinkää, puh. 010 5093 11, fax 010 5093 222

Valtakunnallinen Contact Center

puh. 040 9224 880 (suomi), 040 9224 888 (ruotsi), 040 9224 883 (teollisuus), 040 9224 884 (verkonrakennus)
contact.center@rexel.fi | eshop@rexel.fi | **24h-päivystyspalvelu** puh. 010 5093 255