


Apollo

TEOLLISUUSVALAISIN




Vankkarakenteinen teollisuusvalaisin hallien, varastojen, logistiikkatilojen, tuotantotilojen ja korkeiden urheilutilojen valaisemiseen. Avautuvan rakenteensa ansiosta helppo kytkeä. Lukittava kallistuskulma (0, 30, 60 ja 90 ast.), erinomainen suorituskyky. DALI-malleissa lämpötilasuojaus ja CLO.


VALONJAKOVAIHTOEHDOT



A



B



C

Ottoteho: 100 - 200 W

Valovirta: 13000 - 26000 lm

Värlämpötila: 4000 K

Elinikä L70B50 (Ta 25 °C): 100 000 tuntia

Paino: 8 kg

Käyttöympäristön lämpötila: -20...+35 °C

Perusväri: Valkoinen

Materiaali: Alumiini/Teräs

ASENNUS


- Ripustuskiskoon, kattopintaan, seinään
- Ketjutettava
- Asennuskorkeus 3-12 m

TILAUKSESTA (varmistaa saatavuus)


- 3000 K ja 5000 K
- Poikkeavat asennuskiinnikkeet
- Valovirran optimointi
- Zhaga -liitin
- IP65-versiot



APOLLO

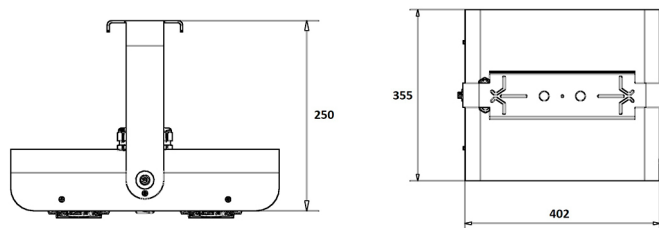


APOLLO, VALONJAKO A



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4348500	APO40x36A13	APO40x36A13 IP44 13000 100W 840 PC WH	13000 lm	on/off
4348501	APO40x36A13DA	APO40x36A13 IP44 13000 100W 840 DA PC WH	13000 lm	DALI
4348502	APO40x36A20	APO40x36A20 IP44 20000 150W 840 PC WH	19600 lm	on/off
4348503	APO40x36A20DA	APO40x36A20 IP44 20000 150W 840 DA PC WH	19600 lm	DALI
4348504	APO40x36A26	APO40x36A26 IP44 26000 200W 840 PC WH	26000 lm	on/off
4348505	APO40x36A26DA	APO40x36A26 IP44 26000 200W 840 DA PC WH	26000 lm	DALI


APOLLO, VALONJAKO B



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4348506	APO40x36B13	APO40x36B13 IP44 13000 100W 840 PC WH	13000 lm	on/off
4348507	APO40x36B13DA	APO40x36B13 IP44 13000 100W 840 DA PC WH	13000 lm	DALI
4348508	APO40x36B20	APO40x36B20 IP44 20000 150W 840 PC WH	20000 lm	on/off
4348509	APO40x36B20DA	APO40x36B20 IP44 20000 150W 840 DA PC WH	20000 lm	DALI
4348510	APO40x36B26	APO40x36B26 IP44 26000 200W 840 PC WH	26000 lm	on/off
4348511	APO40x36B26DA	APO40x36B26 IP44 26000 200W 840 DA PC WH	26000 lm	DALI



APOLLO, VALONJAKO C



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4348512	APO40x36C13	APO40x36C13 IP44 13000 100W 840 PC WH	13000 lm	on/off
4348513	APO40x36C13DA	APO40x36C13 IP44 13000 100W 840 DA PC WH	13000 lm	DALI
4348514	APO40x36C20	APO40x36C20 IP44 20000 150W 840 PC WH	20000 lm	on/off
4348515	APO40x36C20DA	APO40x36C20 IP44 20000 150W 840 DA PC WH	20000 lm	DALI
4348516	APO40x36C26	APO40x36C26 IP44 26000 200W 840 PC WH	26000 lm	on/off
4348517	APO40x36C26DA	APO40x36C26 IP44 26000 200W 840 DA PC WH	26000 lm	DALI