

Highround G3

TEOLLISUUSVALAISIN



Highround G3 on teollisuusympäristöjen yleisvalaisin, joka toimii erinomaisesti ahtaissakin tiloissa. 60-asteen avautumiskulma mahdollistaa laadukkaan valaistuksen korkealta, tuottaen valoa energiatehokkaasti juuri sinne missä sitä tarvitaan. Asennustapana lenkkikiinnitys (vakio) tai sankakiinnitys. Optiona DALI tai 1-10 V-ohjaus.


Asennus 12 metriin saakka. Takuu 5 vuotta.

Valonjakovaihtoehdot

Ominaisuudet:

Vakiotuotteet:


Tilauksesta:



B


Ottotehot:	180 ja 210 W	
Johdonsuoja B16, max	5	
Johdonsuoja C16, max	8	
Ohjaustapa:	on/off	DALI ja 1-10 V
Ketjutettavuus:	Päättävä	
Valovirta:	22517 - 26900 lm	Valovirran optimointi
Värlämpötila:	4000 K	5700 K
MacAdam, SDCM:	3	
Värintoisto, CRI:	> 80	
Valonjaot:	B	
Elinikä L80B50 (Ta 25 °C)	> 80 000 h	
Käyttöympäristön lämpötila:	-35 .. +60 °C	
Takuu:	5 vuotta	
Kotelointiluokka:	IP66	
Paino:	5 kg	
Mitat (pituus x leveys mm):	330 x 120 mm	
Tuotteen väri:	Musta	
Materiaali:	Alumiini	
Asennustavat:	Lenkki	Sanka

HIGHROUND G3

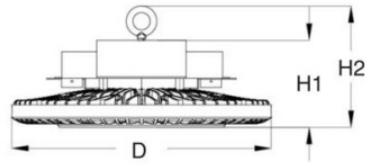

D = 330 mm
H1 = 120 mm
H2 = 135 mm

HIGHROUND G3, VALONJAKO B



* Valovirran arvot mitattu vakio-optiikalla.

Mittautoleranssi +/-5%, Ta. 25 °C

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta
4348556	HIR33B240	HIR33B IP66 24500 180W 840 ON/OFF	22517 lm
4348557	HIR33B240DA	HIR33B IP66 24500 180W 840 DALI	22517 lm
4348558	HIR33B290	HIR33B IP66 29000 210W 840 ON/OFF	26900 lm
4348559	HIR33B290DA	HIR33B IP66 29000 210W 840 DALI	26900 lm

HIGHROUND G3 VARAOSAT JA TARVIKKEET



HIRWALLMB



HIRIP68CON

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
4348560	HIRWALLMB	HIRWALLMB sanka
4348561	HIRIP68CON	HIRIP68CON liitin

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.

G
GREON