

Pacific LED WT460C

WT460C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300



WT460C - LED Moduuli, järjestelmän valovirta 4200 lm -
840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä
- Leveä keila - Läpilyhdytys, 1-vaiheinen - 1300 mm

Pacific LED -valaisimessa on tyylissä muotoilu, erittäin tehokas optiikka, ja siinä on käytetty uusinta energiatehokasta lediteknikkaa. Pacific LED -valaisimella voidaan korvata perinteiset vedenkestävät loisteputkivalaisimet aina 2x 80 W tehoon saakka, ja samalla säästetään 60 % energiakustannuksissa. Vankka vedenkestävä IP66 -koteloitu Pacific LED tuottaa laadukkaan kirkkaan valkoisen valon. Valaisin on suunniteltu monipuolisiin käyttökohteisiin, kuten kylmätilat, varastot ja parkkihallit. Irroitettavat päätykappaleet mahdollistavat helpon asennuksen ja tarjoavat hyvän liitettävyyden, kuten läpilyhdytys mahdollisuuden.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Valonlähteiden määrä	4 [4 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED42S [LED Moduuli, järjestelmän valovirta 4200 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSD [Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	WB [Leveä keila]
Turvavalaistus	No [-]
Sisäinen johdotus	Standardi
Läpilyhdytysjohdotus	Läpilyhdytys, 1-vaiheinen
Liitäntä	No [-]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I (I)
Hehkulankatesti	850/5 [Lämpötila 850 °C, kesto 5 s]
Tulenarkuusmerkintä	D [Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Design Award	Suunnittelukilpailun voittaja 2011
Winner -merkintä	
Pituus	1300 mm
Product Family Code	WT460C [WT460C]

• Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Ohjaussignaalin jännite	0-16 V DC DALI

• Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

• Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [Pölynpitävä, suihkuvedenpitävä]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkevaltasuojaus]

• Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	4200 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	138 lm/W
Alun vast. väriämpötila	4000 K

Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	30.5 W

• Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Käyttöiän mediaani – L90B50	25000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	50000 h
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	70000 h
Ohjaimen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla	1 %

• Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +45 °C
Suurin himmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829188249700
Tilaustuotteen nimi	WT460C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300
EAN/UPC – tuote	8718291882497
Tilauuskoodi	88249700
Sähkönumero	4350292
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkausta ulomassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925335638
Nettopaino (kappale)	3.400 kg



Mittapiirros

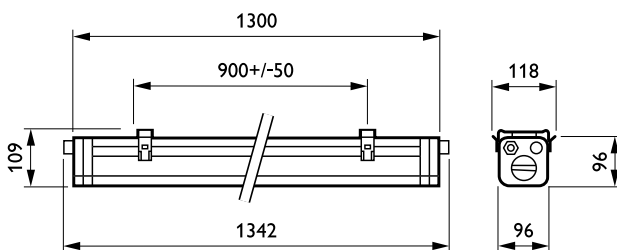

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Heinäkuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.