

Pacific LED WT460C

WT460C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300



WT460C - LED Moduuli, järjestelmän valovirta 2300 lm -
840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Leveä keila
- Läpijohto, 3-vaiheinen - 1300 mm

Pacific LED -valaisimessa on tyylissä muotoilu, erittäin tehokas optiikka, ja siinä on käytetty uusinta energiatehokasta lediteknikkaa. Pacific LED -valaisimella voidaan korvata perinteiset vedenkestävät loisteputkivalaisimet aina 2x 80 W tehoon saakka, ja samalla säästetään 60 % energiakustannuksissa. Vankka vedenkestävä IP66 -koteloitu Pacific LED tuottaa laadukkaan kirkkaan valkoisen valon. Valaisin on suunniteltu monipuolisiin käyttökohteisiin, kuten kylmätilat, varastot ja parkkihallit. Irroitettavat päätykappaleet mahdollistava helpon asennuksen ja tarjoavat hyvän liitettävyyden, kuten läpijohto mahdollisuuden.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Valonlähteiden määrä	4 [4 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED23S [LED Moduuli, järjestelmän valovirta 2300 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	WB [Leveä keila]
Turvavalaistus	No [-]
Sisäinen johdotus	Standardi
Läpisyöttöjohdotus	Läpijohto, 3-vaiheinen
Liitäntä	No [-]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I (I)
Hehkulankatesti	850/5 [Lämpötila 850 °C, kesto 5 s]
Tulenarkuusmerkintä	D [Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Design Award Winner -merkintä	Suunnittelukilpailun voittaja 2011
Pituus	1300 mm
Product Family Code	WT460C [WT460C]

• Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz

• Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

• Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [Pölynpitävä, suihkuvedenpitävä]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkevaltasuojaus]

• Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	2300 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	137 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80

Pacific LED WT460C

Alkukromaattisuus (0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa 16.8 W

• Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Käyttöiän mediaani – L90B50 25000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50 50000 h
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50 70000 h
Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla 1 %

• Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue -30 ... +45 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871829188258900
Tilaustuotteen nimi WT460C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300
EAN/UPC – tuote 8718291882589
Tilauskoodi 88258900
Sähkönumero 4350299
Osoittaja – määrä/pakkaus 1
Osoittaja – pakkausia ulomassa laatikossa 1
Materiaalinumero 910925335647 (12NC)
Nettopaino (kappale) 3.400 kg



Mittapiirros

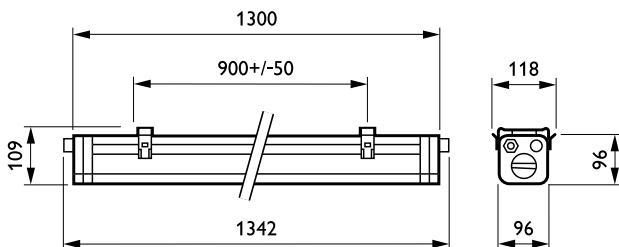

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Toukokuu 30
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.