



CoreLine Waterproof

WT120C LED18S/840 PSU L600

Coreline Waterproof - LED Module, system flux 1800 lm - 840
Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla CoreLine Waterproof -ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset loistelampuilla toimivat, vedenpitävät valaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tulenarkuusmerkintä	
Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]	
Lamppuperheen koodi	LED18S [LED Module, system flux 1800 lm]	CE-merkintä	CE-merkintä
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	UL-merkintä	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	MCB-tuotteiden määrä	24
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä	RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Optiikan tyyppi	No [-]	Product Family Code	WT120C [Coreline Waterproof]
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PC [Polykarbonaattikupu/-suoja]	Käyttö ja sähkö tiedot	
Valaisimen valokellan hajautus	110°	Ottojännite	220 - 240 V
Turvavalaistus	No [-]	Syöttötaajuus	50–60 Hz
Ohjauskäyttöliittymä	-	Kytkevävirtasysäys	8 A
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen	Syttymisaika	0.060 ms
Kaapeli	-	Tehokerroin (min.)	0.9
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I		
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s		

CoreLine Waterproof

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	-
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	661 mm
Kokonaisleveys	87 mm
Kokonaiskorkeus	96 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojakoodi	IK08 [5 J ilkeäsuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	2000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	111 lm/W
Alun vast. väriämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Ottoteho alussa	18 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +35 °C
Keskimääräinen ympäristölämpötila	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829184045900
Tilaustuotteen nimi	WT120C LED18S/840 PSU L600
EAN/UPC – tuote	8718291840459
Tilaukoodi	84045900
Sähkönumero	4350462
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910500453335
Nettopaino (kappale)	0.930 kg





Mittapiirros

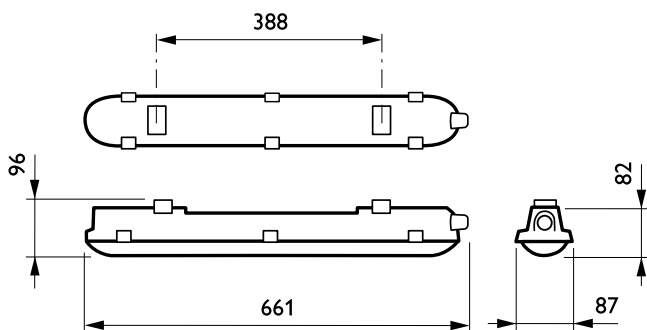

CoreLine Waterproof WT120C

Valonjakotiedot

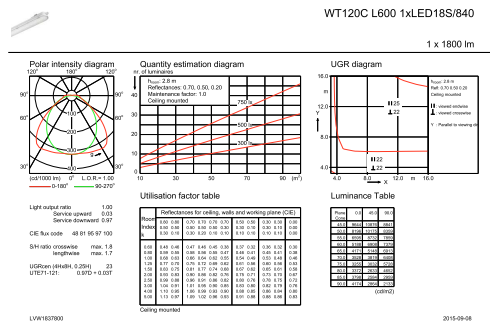

IFGU1_WT120C L600 1xLED18S840.EPS

IFPC1_WT120C L600 1xLED18S840.EPS

