



Ledinaire Batten – runkovalaisin

BN013C LED19S/830 L1200

830 Lämmin valkoinen

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	– °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	VWB [Erittäin leveä keila]
Valaisimen valokeilan hajautus	154°
Ohjauskäyttöliittymä	–
Liitäntä	Pistoliitin, 2-napainen
Kaapeli	–
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	–
Takuuaika	3 vuotta

Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	10
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	26

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 – 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	– W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	– W
Kytkevävirtasäys	4,66 A
Syttymisaika	0,043 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti

Ledinaire Batten -runkovalaisin

Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1212 mm
Kokonaisleveys	30 mm
Kokonaiskorkeus	36,5 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	37 x 30 x 1212 mm (1.4 x 1.2 x 47.7 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	1880 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	0.4282, 0.3979, SDCM≤5
Ottoteho alussa	20 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen 50 000 tunnin käyttöä aikana	7,50 %
--	--------


Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L65
--	-----

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +35 °C
Suorituskyvyn lämpötila	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016334959699
Tilaustuotteen nimi	BN013C LED19S/830 L1200
EAN/UPC – tuote	8710163349596
Tilauskoodi	34959699
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	25
Materiaalinumero (12NC)	911401836480
Nettopaino (kappale)	0,280 kg



Mittapiirros

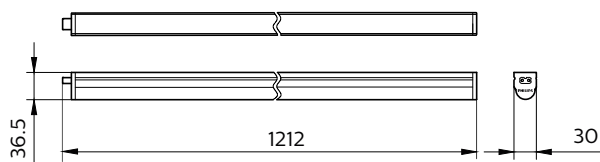

Batten BN060C

Ledinaire Batten -runkovalaisin

