



Ledinaire Batten – runkovalaisin

BN021C LED25S/840 L1500

840 Neutraali valkoinen

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	VWB [Erittäin leveä keila]
Valaisimen valokeilan hajautus	168°
Liitäntä	Pistoliitin, 2-napainen
kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	10

Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Fotobiologinen riskimääritys	0,2 m
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	27

Valon tekniset tiedot	
Kylläinen punainen	<50


Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevännäyttö	16,8 A
Syttymisaika	0,001 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Ledinaire Batten -runkovalaisin

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1486 mm
Kokonaisleveys	28,4 mm
Kokonaiskorkeus	35,7 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	36 x 28 x 1486 mm (1.4 x 1.1 x 58.5 in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]
Kestävyyssuokitus	-
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	2600 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	108,3 lm/W
Alun vast. värielämpötila	4000 K
Alun värinöistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	0.38, 0.38, SDCM≤5
Ottoteho alussa	24 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Mittapiirros

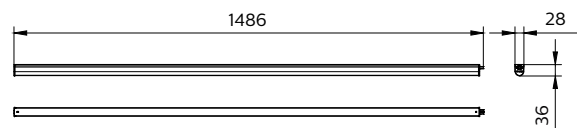

BN021C LED25S/840 L1500

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	7,5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951452792899
Tilaustuotteen nimi	BN021C LED25S/840 L1500
EAN/UPC – tuote	8719514527928
Tilauskoodi	52792899
Paikallinen koodi	4350637
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	40
SAP-materiaali	911401842582
SAP-nettopaino (kappale)	0,310 kg



Ledinaire Batten -runkovalaisin

