



CoreLine Batten

BN126C LED74S/830 WIA L1500

CORELINE BATTEN - 830 Lämmin valkoinen - Langaton
liitäntälaitte InterAct System -valmius

CoreLine Batten -runkovalaisin täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Asentaminen on nopeaa ja helppoa tehokkaan suunnittelun ansiosta, ja saumattoman ramppivalaisinratkaisun luonti on helppoa ilman lisävarusteita. CoreLine Batten -runkovalaisin valaisee tasaisesti, ja sen valo on silmille miellyttävä. Tuotesarjaan kuuluu myös Interact Ready -versioita, jotka voidaan integroida langattomaan Interact-ohjausjärjestelmään ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin ja -tunnistimiin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsystä vastaan. Suosittelemmekin, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsulle, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen	Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	Langaton liitäntälaitte InterAct System - valmius	CE-merkintä	CE-merkintä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Optiikan tyyppi	120 [Keilakulma 120°]	Takuuaika	5 vuotta
Valaisimen valokeilan hajautus	120°	Jatkuva valontuotto	Ei
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	8
Kaapeli	-	Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

CoreLine Batten

Fotobiologinen riskimääritys	0,2 m
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Tuoteperheen koodi	BN126C [CORELINE BATTEN]
Yhteydet	Interact Ready
Häikäisyindeksi CEN	26

Valon tekniset tiedot

Kylläinen punainen	<50
Välkyntä	1
Stroboskooppi-ilmiö	1.6

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevätvirta	15,7 A
Syttymisaika	0,678 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1450 mm
Kokonaisleveys	65 mm
Kokonaiskorkeus	65 mm
Väri	Valkoinen RAL 9003
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	65 x 65 x 1450 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK04 [0.5 J standard plus]

Kestävyysluokitus	-
-------------------	---

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	7400 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	116 lm/W
Alun vast. värlämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM≤3
Ottoteho alussa	64 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen	0,05 %
50 000 tunnin käyttöiän aikana	
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin	80
käyttöiän aikana*	

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	872016910229300
Tilaustuotteen nimi	BN126C LED74S/830 WIA L1500
EAN/UPC – tuote	8720169102293
Tilauskoodi	10229300
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	910505103375
Net Weight (Piece)	1,450 kg



Mittapiirros

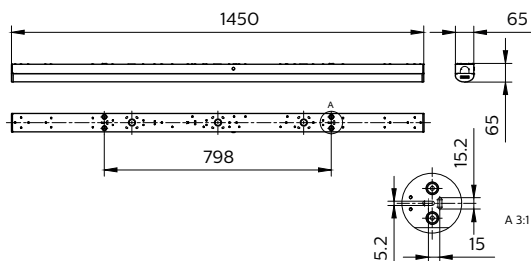

BN126C LED74S/830 WIA L1500

