



CoreLine tubular waterproof

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö

CoreLine Tubular Waterproof täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Luotettavalla ja tehokkaalla CoreLine Tubular Waterproof -valaisimella on erittäin pitkä polttoikä, ja siitä on saatavana kaksi versiota erilaisiin käyttötarpeisiin. Ammoniakkia kestävä suljettu valaisin (PMMA-putki) soveltuu karjatilojen ja elintarvikkeiden valaistukseen, kun taas PC-version moderni industrial-tyylinen muotoilu sopii monenlaisiin yleisvalaistuskohteisiin. Kumpikin versio on suojattu pölyltä, vedeltä ja iskuilta, joten niitä voidaan käyttää vaativissa käyttökohteissa. CoreLine Tubular Waterproof WT210C -valaisimet ovat energiatehokkaita, ja niillä on vähäinen huoltotarve. Asennus onnistuu nopeasti ilman työkaluja valmiin läp johdotuksen ja ulkoisen liittimen ansiosta, eikä valaisinta tarvitse avata asennusta varten. Nämä vesitiiviit valaisimet voidaan asentaa joustavasti kattoon tai ripustettuna sekä sisä- että ulkotiloihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	kaapeli	-
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Optiikan tyyppi	VWB [Erittäin leveä keila]	CE-merkintä	CE-merkintä
Valaisimen valokeilan hajautus	130°	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Ohjauskäyttöliittymä	-	Takuuaika	5 vuotta

CoreLine tubular waterproof

Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	18
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologinen riskimäärittäminen	0,2 m
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	26

Valon tekniset tiedot

Kylläinen punainen	<50
Välkyntä	1
Stroboskooppi-ilmiö	1.6

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevätvirta	40 A
Syttymisaika	0,1 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Ruostumatonta terästä
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaiskorkeus	1615 mm
Kokonaishalkaisija	82,5 mm
Väri	Opaali
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	1615 x NaN x NaN mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP68 [Pölytiivis, paine- ja vesitiivis]
Mek. iskun suojakoodi	IK10 [20 J ilkeäsuojaus]

Kestävyysluokitus	-
-------------------	---

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	7000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	130 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38,0.38)SDCM3
Ottoteho alussa	54 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana	0,05 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951494738299
Tilaustuotteen nimi	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500
EAN/UPC – tuote	8719514947382
Tilauskoodi	94738299
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	6
SAP-materiaali	911401828184
Net Weight (Piece)	1,800 kg



CoreLine tubular waterproof

Mittapiirros

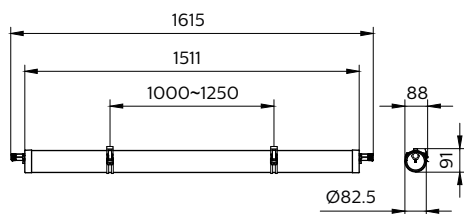

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

