



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500

840 Neutraali valkoinen – Tehonsyöttöyksikkö

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla CoreLine Waterproof -ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset loistelampuilla toimivat, vedenpitävät valaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	– °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	110 [Keilakulma 110°]
Valaisimen valokeilan hajautus	105°
Ohjaukseyttöliittymä	–
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	–
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	D [Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta

Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	24
RoHS-merkintä	–
Häikäisyindeksi CEN	25

Käyttö ja sähkö tiedot	
Otojännite	220 – 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevävirtasäys	5,56 A
Syttymisaika	0,047 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

CoreLine Waterproof

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaispituus	1515 mm
Kokonaisleveys	80 mm
Kokonaiskorkeus	76 mm
Väri	Harmaa

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Polytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojakoodi	IK08 [5 J ilkeäsuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	6000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	139,86 lm/W
Alun vast. värieläpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38,0.38)SDCM<=3
Ottoteho alussa	42.9 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	0,0175 %
---	----------


Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	0.75
--	------

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei saatavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829184049700
Tilaustuotteen nimi	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500
EAN/UPC – tuote	8718291840497
Tilauskoodi	84049700
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	9
Materiaalinumero (12NC)	911401823880
Nettopaino (kappale)	1,700 kg



Mittapiirros

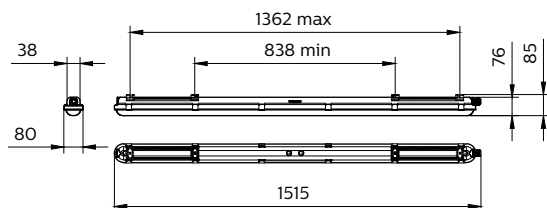

CoreLine Waterproof WT120C

CoreLine Waterproof

