



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200

Coreline Waterproof G2 LSC - LED Module, system flux 4000 lm
- 840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö

Olipa kyseessä sitten uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla CoreLine Waterproof -ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset loistelampuilla toimivat, vedenpitävät valaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Lamppuperheen koodi	LED40S [LED Module, system flux 4000 lm]	CE-merkintä	CE-merkintä
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	MCB-tuotteiden määrä	60
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	RoHS-merkintä	-
Optiikan tyyppi	110 [Keilakulma 110°]	Product Family Code	WT130C [Coreline Waterproof G2 LSC]
Optisen kuvun/linssin tyyppi	MLO [Mikrolinssioptiikka]	Häikäisyindeksi CEN	25
Valaisimen valokeilan hajautus	105°	Käyttö ja sähkö tiedot	
Ohjauskäyttöliittymä	-	Ottojännite	220 - 240 V
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen	Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kaapeli	-	Kytkevävirtasäys	5,16 A
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Syttymisaika	0,047 ms
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	Tehokerroin (min.)	0.9
Tulenarkuusmerkintä	D [Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille]		

CoreLine Waterproof

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kytkeäälustan materiaali	Steel
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1215 mm
Kokonaisleveys	80 mm
Kokonaiskorkeus	76 mm
Väri	Harmaa

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojakoodi	IK08 [5 J ilkeäsuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	4000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	129,03 lm/W
Alun vast. värielämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <3

Ottoteho alussa	31 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	1,75 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L75

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-10 ... +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869996256200
Tilaustuotteen nimi	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200
EAN/UPC – tuote	8718699962562
Tilauskoodi	96256200
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910505100048
Nettopaino (kappale)	1,530 kg




Mittapiirros

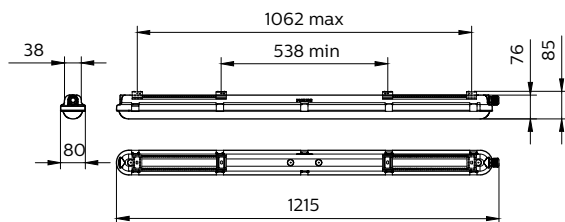


CoreLine Waterproof WT120C

Valonjakotiedot

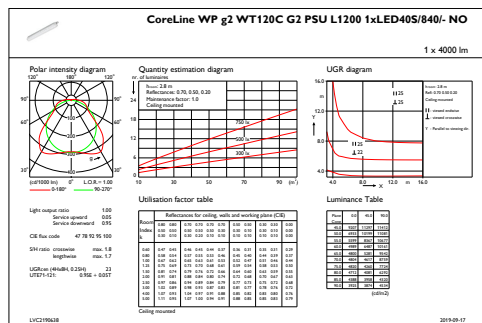

IFGU1_



OFPC1_

