



CoreLine Waterproof

WT120C LED40S/840 IA1 L1200

Coreline Waterproof - 840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö säädettävä

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla CoreLine Waterproof -ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset loistelampuilla toimivat, vedenpitävät valaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR [Tehonsyöttöyksikkö säädettävä]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	No [-]
Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Vakiovalo-ominaisuus	Ei

MCB-tuotteiden määrä	22
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Product Family Code	WT120C [Coreline Waterproof]

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkevävirtasysäys	21 A
Syttymisaika	0.28 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	-
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu

CoreLine Waterproof

Kokonaispituus	1250 mm
Kokonaisleveys	87 mm
Kokonaiskorkeus	96 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojakoodi	IK08 [5 J ilkeäsuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	4100 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	112 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Ottoteho alussa	36.5 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjaimen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h


Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h
-----------------------------	---------

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +35 °C
Keskimääräinen ympäristölämpötila	25 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869939713500
Tilaustuotteen nimi	WT120C LED40S/840 IA1 L1200
EAN/UPC – tuote	8718699397135
Tilauskoodi	39713500
Sähkönumero	4351177
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910500465266
Nettopaino (kappale)	1.530 kg




Mittapiirros

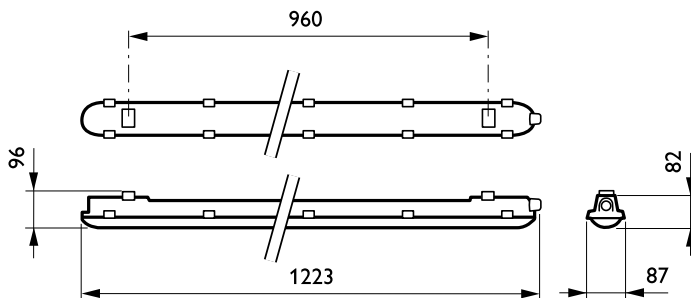


CoreLine Waterproof WT120C

Valonjakotiedot

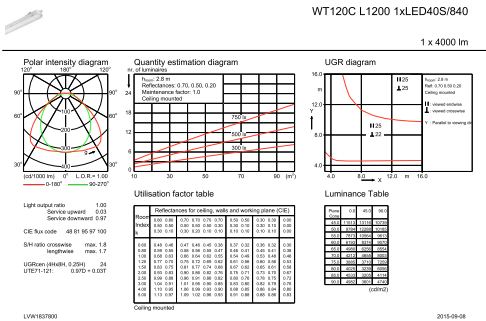

IFGU1_WT120C L1200 1xLED40S840.EPS



IFPC1_WT120C L1200 1xLED40S840.EPS

