



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500

Coreline Waterproof G2 LSC - 840 Neutraali valkoinen -
Tehonsyöttöyksikkö

CoreLine Waterproof täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Tuotteen muotoilu on kapea ja tyylikäs, joten tuotteessa on säilytetty tuttu ja arvostettu arkkitehtuuri, josta tuoteportfolio tunnetaan. Asentaminen on nopeaa ja helppoa tehokkaan suunnittelun ansiosta. CoreLine Waterproof tarjoaa aiempaa paremman leveäkeilaisen valonjaon suoraan ja tehokkaaseen valaistukseen. Se korvaa perinteiset vesitiiviit valaisimet, joiden teho on 18–58 W, joten se tuo huomattavaa energiansäästöä. CoreLine waterproof -mallistossa on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys, ja ne ovat valmiina käytettäväksi langottoman Interact-ohjausjärjestelmän kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- UV-säteily vahingoittaa materiaalia ajan mittaan. Tämä aiheuttaa vesitiiviiden tiivisteiden heikentymistä, jolloin IP66-luokitus ei välttämättä päde.
- Älä asenna valaisinta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	kaapeli	-
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	CE-merkintä	CE-merkintä
Optiikan tyyppi	110 [Keilakulma 110°]	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Valaisimen valokeilan hajautus	105°	Takuuaika	5 vuotta
Ohjauskäyttöliittymä	InterAct Pro	Jatkuva valontuotto	Ei
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	22

CoreLine Waterproof

Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Tuoteperheen koodi	WT130C [Coreline Waterproof G2 LSC]
Häikäisyindeksi CEN	25

Valon tekniset tiedot

Välkyntä	1
Stroboskooppi-ilmiö	1

Käyttö ja sähkötiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
KytKentävirta	19 A
Syttymisaika	0,23 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Langaton himmennys
---------------	--------------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaispituus	1515 mm
Kokonaisleveys	80 mm
Kokonaiskorkeus	76 mm
Väri	Harmaa
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	76 x 80 x 1515 mm (3 x 3.1 x 59.6 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkevaltasuojaus]
Kestävyyssuokitus	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	6500 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	143 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38,0.38)SDCM<=3
Ottoteho alussa	45.5 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +35 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	10%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869997578400
Tilaustuotteen nimi	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500
EAN/UPC – tuote	8718699975784
Tilauskoodi	97578400
Paikallinen koodi	4351180
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	910505101271
Copy Net Weight (Piece)	1,820 kg




CoreLine Waterproof

Mittapiirros

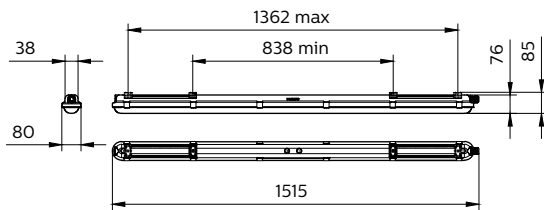


WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500

Valonjakotiedot



OFPC1_WT120CG2L15001xLED65S840PCC

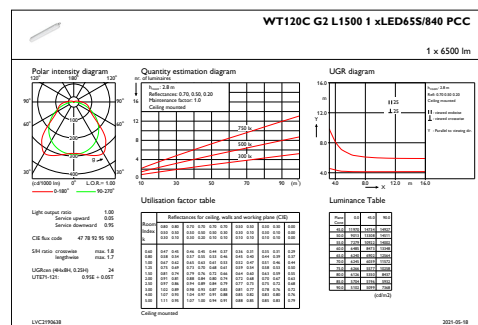

IFGU1_WT120CG2L15001xLED65S840PCC

