



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200

Coreline Waterproof G2 LSC - 840 Neutraali valkoinen -
Tehonsyöttöyksikkö

CoreLine Waterproof täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. CoreLine Waterproof -mallistolla voidaan korvata perinteiset vedenkestävät valaisimet loisteputkilampuilla 18–58 W. Tuotteen muotoilu on kapea ja tyylikäs, joten tuttu ja arvostettu arkkitehtuuri on säilytetty. Asentaminen on nopeaa ja helppoa tehokkaan suunnittelun ansiosta. CoreLine Waterproof tarjoaa aiempaa paremman leveäkeilaisen valonjaon suoraan ja tehokkaaseen valaistukseen. Sarjassa on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tulenarkuusmerkintä	
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen		Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	CE-merkintä	CE-merkintä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä	Jatkuva valontuotto	Ei
Optiikan tyyppi	110 [Keilakulma 110°]	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	22
Valaisimen valokeilan hajautus	105°	EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Ohjauskäyttöliittymä	InterAct Pro	Tuoteperheen koodi	WT130C [Coreline Waterproof G2 LSC]
Liitäntä	Pistoliitin, 5-napainen	Häikäisyindeksi CEN	25
kaapeli	-	Käyttö ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Otojännite	220 - 240 V
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz

CoreLine Waterproof

Kytkevävirta	19 A
Syttymisaika	0,23 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Langaton himmennys
---------------	--------------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaispituus	1215 mm
Kokonaisleveys	80 mm
Kokonaiskorkeus	76 mm
Väri	Harmaa
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	76 x 80 x 1215 mm (3 x 3.1 x 47.8 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojakoodi	IK08 [5 J ilkeäsuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	4000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	154 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38,0.38)SDCM<=3

Ottoteho alussa	26 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +35 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	10%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869997580700
Tilaustuotteen nimi	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200
EAN/UPC – tuote	8718699975807
Tilauskoodi	910505101273
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	910505101273
SAP-nettopaino (kappale)	1,530 kg





Mittapiirros

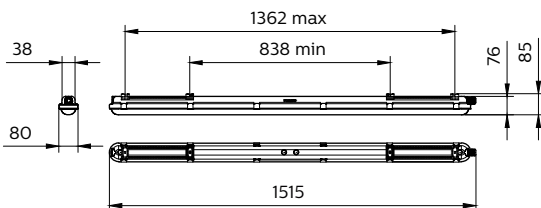

CoreLine Waterproof WT120C

Valonjakotiedot

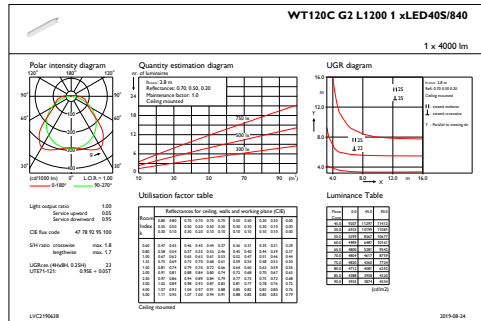

IFGU1_WT120CG2L12001xLED40S840

OFPC1_WT120CG2L12001xLED40S840

