



Coreline Highbay Gen4

BY122P G4 LED250S/840 SRD NB H4

Tehonsyöttöyksikkö säädettävä - Keilakulma 60° - 60°

Menestyksekkään CoreLine High-bay -valaisimen seuraava sukupolvi parantaa suorituskykyä uudella innovatiivisella muotoilulla tarjoten enemmän tehoa ja pidemmän käyttöiän kokonaiskustannusten alentamiseksi. Valinnainen DALI-himmennys säästää kustannuksia vieläkin enemmän. HPI 250/400 W -valaisimien korvaajaksi suunniteltu CoreLine High-bay G4 tuo mukanaan kaikki ledivalaistuksen edut: laadukkaan valon, pitkän käyttöiän, pienentyneen energiankulutuksen ja vähentyneen huoltotarpeen. Kaikki tämä luotetulta valmistajalta. Ratkaisu tuo selviä etuja myös urakoitsijoille. Valaisin voidaan asentaa aiemmin asennettuun ripustuskiskostoon. Sähköliitännät ovat yksinkertaiset: valaisinta ei tarvitse avata sitä asennettaessa tai huoltotoimenpiteitä varten. Lisäksi perinteisiä valaisimia pienikokoisempaa ja kevyempää valaisinta on helppo käsitellä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Liitäntälaitteiden määrä	2 yksikköä	CE-merkintä	CE-merkintä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR [Tehonsyöttöyksikkö säädettävä]	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Takuuaika	5 vuotta
Optiikan tyyppi	60 [Keilakulma 60°]	Jatkuva valontuotto	Ei
Valaisimen valokeilan hajautus	60°	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	8
Liitäntä	Liitosyksikkö, 3-napainen	Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
kaapeli	Kaapeli 0,3 m ja liitin, 3-napainen	EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I		

Coreline Highbay Gen4

Häikäisyindeksi CEN	22
---------------------	----

Valon tekniset tiedot

Kylläinen punainen	<50
--------------------	-----

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevävirta	10 A
Syttymisaika	800 ms
Tehokerroin (min.)	0.95

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaiskorkeus	480 mm
Kokonaishalkaisija	510 mm
Väri	Alumiini ja harmaa
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	480 x NaN x NaN mm (18.9 x NaN x NaN in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK05 [0.7 J]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	25500 lm
---	----------

Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	139 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.385, 0.380) SDCM<5
Ottoteho alussa	183 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	0,05 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-30 ... +45 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	35 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951452703400
Tilaustuotteen nimi	BY122P G4 LED250S/840 SRD NB H4
EAN/UPC – tuote	8719514527034
Tilauskoodi	52703400
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	911401531481
SAP-nettopaino (kappale)	9,990 kg



Mittapiirros

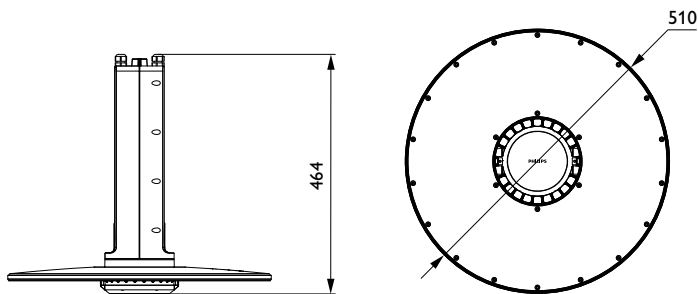

CoreLine High-bay BY120P/BY121P EU

Coreline Highbay Gen4

