



Coreline Highbay Gen4

BY121P G4 LED200S/840 PSU WB

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Leveä keila - Harmaa

CoreLine Highbay Gen4 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Se on luotettava, tehokas ja erittäin pitkäikäinen valaisin, joka takaa merkittävät energiansäästöt ja vaatii vähemmän ylläpitoa. CoreLine Highbayn käsittely on myös hyvin helppoa. Valaisin voidaan asentaa nykyiseen sähköverkkoon, ja sähköliitäntä käy vaivattomasti: valaisinta ei tarvitse avata asennusta varten, ja siinä on ulkoinen IP65-liitin. Valittavissa on kaksi keilakulmaa, kapea ja leveä keila, joten voit säätää valaistussuunnitelmaa tarpeidesi mukaan. Mallistoon kuuluu myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys sekä liikkeentunnistimet ja päivänvalotunnistimet. CoreLine Highbay Gen4 on siis yhteensopiva minkä tahansa älykkään Interact-ohjausjärjestelmän kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Ohjauskäyttöliittymä	-
Valonlähteen valokeilan kulma	90 x 90 °	Liitäntä	Liitosyksikkö, 3-napainen
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	kaapeli	Kaapeli 0,3 m ja liitin, 3-napainen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	CE-merkintä	CE-merkintä
Optiikan tyyppi	WB [Leveä keila]	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PC [Polykarbonaattikupu/-suoja]	Takuuaika	5 vuotta
Valaisimen valokeilan hajautus	90°		

Coreline Highbay Gen4

Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	8
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi	LED
Häikäisyindeksi CEN	26

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 – 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevätvirta	54 A
Syttymisaika	0.65 ms
Tehokerroin (min.)	0.95

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaiskorkeus	95 mm
Kokonaishalkaisija	450 mm
Väri	Harmaa

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojakoodi	IK07 [2 J vahvistettu]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	20500 lm
---	----------

Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	149 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ottoteho alussa	138 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-30 ... +45 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	35 °C
Tq	
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016333568100
Tilaustuotteen nimi	BY121P G4 LED200S/840 PSU WB
EAN/UPC – tuote	8710163335681
Tilauskoodi	33568100
Paikallinen koodi	4351491
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	911401570151
SAP-nettopaino (kappale)	4,700 kg




Mittapiirros

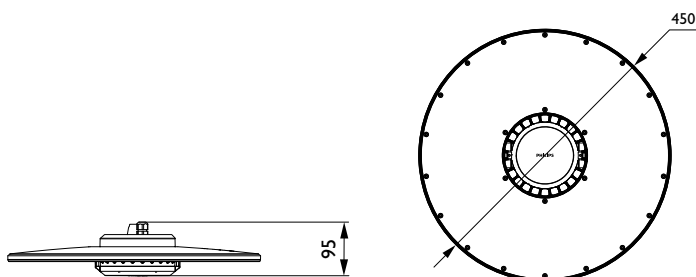


BY121P G4 LED200S/840 PSU WB

Valonjakotiedot



OFPC1_BY121PG4PSU1xLED200S840WB

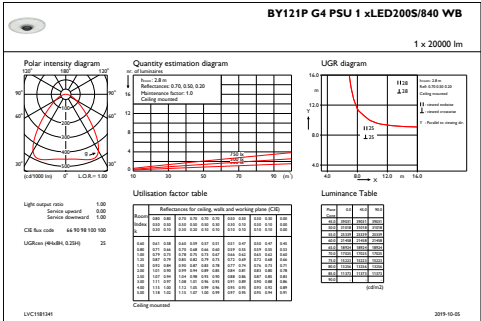

IFGU1_BY121PG4PSU1xLED200S840WB

