



Vedenkestävä Ledinaire WT060C

WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500

840 Neutraali valkoinen – Tehonsyöttöyksikkö

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	– °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	–
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	No [–]
Valaisimen valokeilan hajautus	–
Ohjauskäyttöliittymä	–
Liitäntä	Pistoliitin, 2-napainen
Kaapeli	–
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
Tulenarkuusmerkintä	FF [For mounting on easy flammable surfaces]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	–
Takuuaika	3 vuotta
Vakiovalo-ominaisuus	Ei

MCB-tuotteiden määrä	10
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Häikäisyindeksi CEN	19

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 – 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	– W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	– W
Kytkevät virtasäys	37 A
Syttymisaika	1 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	–
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti

Vedenkestävä Ledinaire WT060C

Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1476 mm
Kokonaisleveys	36 mm
Kokonaiskorkeus	50 mm
Väri	Harmaa

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeivaltasuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	5600 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	110 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Ottoteho alussa	51 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life 7,5 %
50000 h


Lumen maintenance at median useful life*	L65
50000 h	

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869979301299
Tilaustuotteen nimi	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500
EAN/UPC – tuote	8718699793012
Tilauskoodi	79301299
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	36
Materiaalinumero (12NC)	912401483253
Nettopaino (kappale)	0,650 kg



Mittapiirros

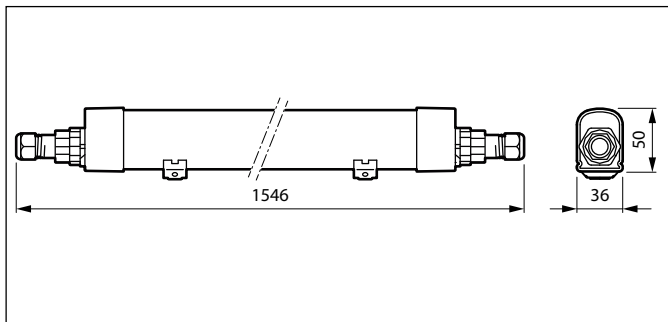

Waterproof WT055C/WT060C

Vedenkestävä Ledinaire WT060C

