



FastSet, pinta-asennettava

SM150C LED24S/830 PSU TW3 PI5 L602

830 Lämmin valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Liitosyksikkö, 5-napainen

Päivittäminen ledeihin on avainsuuntaus toimistosovelluksissa. Halusimme kehittää helpokäyttöisen valaisimen, joka on vaihdettavissa suoraan perinteisen valaistuksen tilalle, ja saimme tulokseksi FastSet-valaisimen. Tämä valaisin tarjoaa nopeasti ledivalaistuksen edut, koska se voidaan vaihtaa suoraan entisten valaisinten tilalle eikä ledivalaistusasennusta ennen tarvita mitään muita valaistuslaskelmia. Valaisin sopii helposti kaikkiin erilaisiin sisätilasovelluksiin. Lisäksi sitä on saatavana sekä erillis- että läpijohtotusversiona, joten se voidaan kytkeä helposti myöhemmässä vaiheessa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Hehkulankatesti	
Valonlähteen valokeilan kulma	116 °	Tulenarkuusmerkintä	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen	CE-merkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	ENEC-merkintä	CE-merkintä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Takuuaika	-
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Vakiovalo-ominaisuus	5 vuotta
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä	MCB-tuotteiden määrä	Ei
Optiikan tyyppi	WB [Leveä keila]	RoHS-merkintä	24
Valaisimen valokeilan hajautus	100°	RoHS-merkintä	
Liitäntä	Liitosyksikkö, 5-napainen	RoHS-merkintä	
Kaapeli	-	RoHS-merkintä	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	RoHS-merkintä	
		Käyttö ja sähkö tiedot	
		Ottojännite	220-240 V

FastSet, pinta-asennettava

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkevävirtasäys	8 A
Syttymisaika	0.06 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Metalli
Heijastimen materiaali	-
Optilkan materiaali	Polykarbonaatti
Optilkan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Steel
Optilkan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	602 mm
Kokonaisleveys	160 mm
Kokonaiskorkeus	61 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP44 [Johtosuojattu, roiskesuojaus]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	2400 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	120 lm/W
Alun vast. värlämpötila	3000 K

Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alukromaattisuus	(0.4344, 0.4032) 5SDCM
Ottoteho alussa	20 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjaimen vikaantumisaika 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei saatavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938124099
Tilaustuotteen nimi	SM150C LED24S/830 PSU TW3 PI5 L602
EAN/UPC – tuote	8718699381240
Tilauskoodi	38124099
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	912401483056
Nettopaino (kappale)	1.600 kg



Mittapiirros

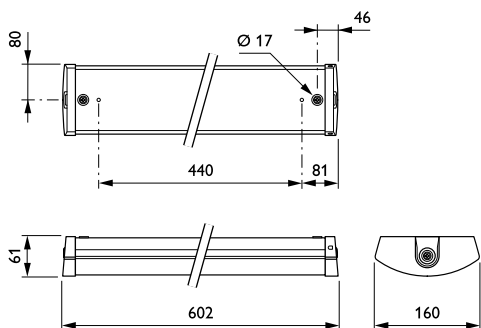

FastSet SM150C

FastSet, pinta-asennettava

