



CoreLine Trunking Gen2

LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3

Coreline Trunking Gen2 - Tehonsyöttöyksikkö - Leveä keila - 84° x 84°

CoreLine Trunking Gen2 on valoviivajärjestelmä, joka on suunniteltu yksinkertaisuutta ajatellen. Saatavilla on erilaisia pituuksia, valovirtapaketteja ja valokeilojen muotoja kaikkia projekteja ja käyttökohteita varten. Helppokäyttöinen, spottivaloihin ja tunnistimiin integroitavissa oleva CoreLine Trunking Gen2 takaa yhtenäisen ja laadukkaan valaistuksen, joka on suojattu vesivahingoilta. Innovatiivinen järjestelmä on myös helppo koota ja asentaa, mikä nopeuttaa jälkiasennusta ja remontointia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tulenarkuusmerkintä	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °	CE-merkintä	-
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	ENEC-merkintä	CE-merkintä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Jatkuva valontuotto	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	24
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Optiikan tyyppi	WB [Leveä keila]	Tuoteperheen koodi	LL217X [Coreline Trunking Gen2]
Valaisimen valokeilan hajautus	84° x 84°	Häikäisyindeksi CEN	22
Ohjauskäyttöliittymä	-	Käyttö ja sähkötiedot	
Liitäntä	Liitosyksikkö, 5-napainen	Ottojännite	220 - 240 V
kaapeli	-	Syöttötaajuus	50-60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	CLO-tehonkulutus alussa	- W
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s		

CoreLine Trunking Gen2

Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevävirta	19 A
Syttymisaika	0,280 ms
Tehokerroin (min.)	0.95

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaispituus	3400 mm
Kokonaisleveys	80 mm
Kokonaiskorkeus	50 mm
Väri	Valkoinen RAL9016
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	50 x 80 x 3400 mm (2 x 3.1 x 133.9 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojaus]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	8000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	157 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80

Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	51 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen 50 000 tunnin käyttöajan aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +35 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951410954400
Tilaustuotteen nimi	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3
EAN/UPC – tuote	8719514109544
Tilauskoodi	10954400
Paikallinen koodi	4355538
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	910925867698
SAP-nettopaino (kappale)	2,800 kg



Mittapiirros

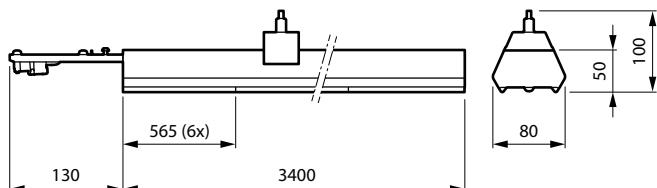

Coreline Trunking Gen2 electr. units LL212X-LL234X

CoreLine Trunking Gen2

