


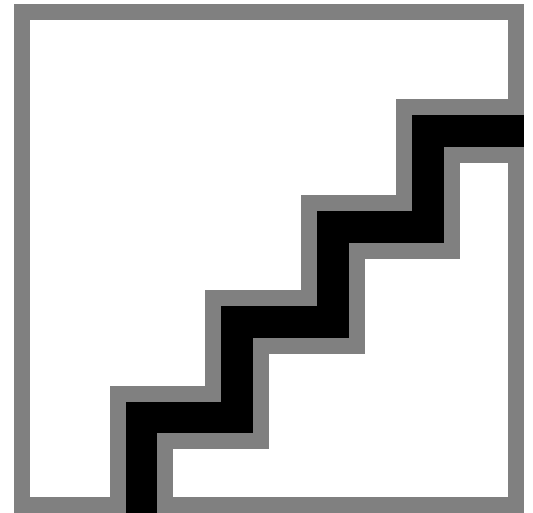

CoreLine Batten

BN126C LED80S/840 PSU L1500

840 Neutraali valkoinen – Tehonsyöttöyksikkö

CoreLine Batten -runkovalaisin täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Asentaminen on nopeaa ja helppoa tehokkaan suunnittelun ansiosta, ja saumattoman ramppivalaisinratkaisun luonti on helppoa ilman lisävarusteita. CoreLine Batten -runkovalaisin valaisee tasaisesti, ja sen valo on silmille miellyttävä. Tuotesarjaan kuuluu myös Interact Ready -versioita, jotka voidaan integroida langattomaan Interact-ohjausjärjestelmään ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin ja -tunnistimiin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojaluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsystä vastaan. Suosittelemmekin, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsulle, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tulenarkuusmerkintä	
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	CE-merkintä	CE-merkintä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Jatkuva valontuotto	Ei
Optiikan tyyppi	120 [Keilakulma 120°]	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	8
Valaisimen valokeilan hajautus	120°	Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen	Fotobiologinen riskimääritys	0,2 m
kaapeli	-	EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Suojaluokka IEC	Suojaluokka I		
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s		

CoreLine Batten

Häikäisyindeksi CEN	26
---------------------	----

Valon tekniset tiedot

Kylläinen punainen	<50
Välkyntä	1
Stroboskooppi-ilmiö	1.6

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevävirta	15,7 A
Syttymisaika	0,678 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1450 mm
Kokonaisleveys	65 mm
Kokonaiskorkeus	65 mm
Väri	Valkoinen RAL 9003
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	65 x 65 x 1450 mm (2.6 x 2.6 x 57.1 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK04 [0.5 J standard plus]
Kestävyysluokitus	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	8000 lm
---	---------

Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	130 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Ottoteho alussa	59 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana	0,05 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	80

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951494886099
Tilaustuotteen nimi	BN126C LED80S/840 PSU L1500
EAN/UPC – tuote	8719514948860
Tilauskoodi	94886099
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	6
SAP-materiaali	911401834784
Net Weight (Piece)	1,360 kg



Mittapiirros

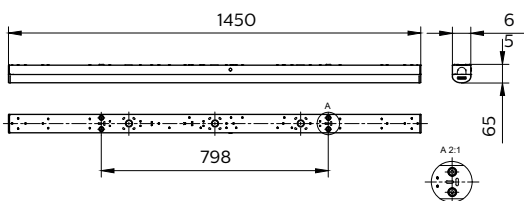

BN126C LED80S/840 PSU L1500

