


**Tehdasvalo**

# LED VICTOR 750M

**5 VUODEN TAKUU!**

|       |                      |            |
|-------|----------------------|------------|
| CE    |                      | IP64       |
|       |                      |            |
| 4000K | L80/B10<br>>100.000h | Ta<br>35°C |


|                         |                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valonlähde:             | 2x Panasonic 32,2W 700mA 4230Lm/4705Lm                                                                                                                        |
| Ottoteho:               | 70W                                                                                                                                                           |
| Valaisimen valovirta:   | 7600 (109lm/W) / 8400Lm (120lm/W)                                                                                                                             |
| Väriämpötila:           | 4000K                                                                                                                                                         |
| Värintoistoindeksi CRI: | ≥ 80 (Valonjako SYM I & SYM II) / ≥ 70 (Valonjako M-Class)                                                                                                    |
| MacAdam:                | 5 SCDM                                                                                                                                                        |
| Käyttölämpötila:        | -40°C ... +35°C                                                                                                                                               |
| Suojausluokka:          | I                                                                                                                                                             |
| Liitäntä:               | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> (ohjauksella -0- 7x2,5mm <sup>2</sup> ) / 1,5m liitosjohto schukotulpalla / 1,5m liitosjohto CEE17-pistotulpalla                     |
| Jännite:                | 230V AC                                                                                                                                                       |
| Elinikä:                | L80B10 >100.000h                                                                                                                                              |
| Ohjausoptiot:           | Vakiovalotoiminto/liiketunnistin/Dali/CLO                                                                                                                     |
| Runko:                  | Pursettu alumiini, päädyt valettu alumiini, silikonitiivisteet, hiukkassuodatin runkorakenteessa                                                              |
| Kupu:                   | Karkaistu suojalasi, kuvun kehys AL, kupu saranoitu, salvat AL                                                                                                |
| Paino:                  | 10kg                                                                                                                                                          |
| Asennus:                | Asennuskorkeus 3-8m. Toimitetaan pika-asennuskiskolla varustettuna -> helppo asentaa. Suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon tai kaapelihyllyyn.               |
| Soveltuvat kannakkeet:  | Seinäkiinnitys -> 900 1 00 00 / 900 2 00 00 / 900 6 00 00<br>Pylväskiinnitys -> 900 3 00 00 / 900 7 00 00<br>Ketjuripustus -> 900 8 00 0x (x=ketjun pituus m) |
| Käyttökohteita mm.:     | Prosessiteollisuus, matalat tilat, maatalousrakennukset.                                                                                                      |

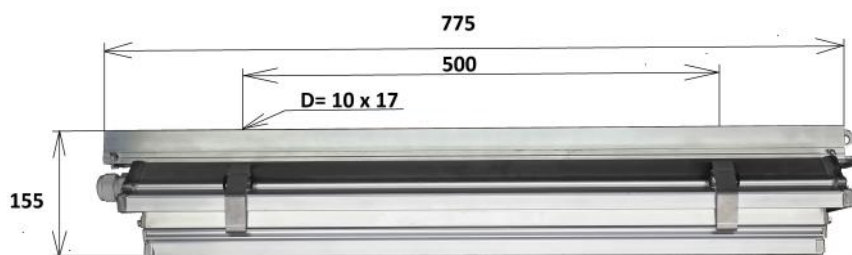


Maximi leveys 250




Valonjako AxP/AxS (M-Class)




Valonjako AP/AS (M-Class)




Valonjako B (SYM I)



Valonjako D (SYM II)



HUOM! Valonjako valaisimessa nuolikuvion mukaisesti.

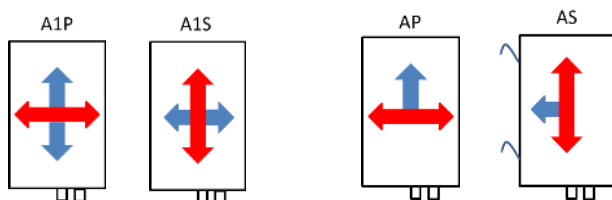

## TUOTENUMEROINTI LED VICTOR 750M

| Tuotenro      | Snro    | Valonjako     | Ottoteho | Valovirta | Ta max. | Liitântä                 |
|---------------|---------|---------------|----------|-----------|---------|--------------------------|
| 070 V 29 A1P  | 4366140 | AxP (M-Class) | 70 W     | 8400 Lm   | 35°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> |
| 070 V 29 A2P  | 4366141 | AxP (M-Class) | 70 W     | 8400 Lm   | 35°C    | Pistotulppa              |
| 070 V 29 A1S  |         | AxS (M-Class) | 70 W     | 8400 Lm   | 35°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> |
| 070 V 29 A2S  |         | AxS (M-Class) | 70 W     | 8400 Lm   | 35°C    | Pistotulppa              |
| 070 V 29 AP1  |         | AP (M-Class)  | 70 W     | 8400 Lm   | 35°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> |
| 070 V 29 AP2  |         | AP (M-Class)  | 70 W     | 8400 Lm   | 35°C    | Pistotulppa              |
| 070 V 29 AS1  | 4366142 | AS (M-Class)  | 70 W     | 8400 Lm   | 35°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> |
| 070 V 29 AS2  | 4366143 | AS (M-Class)  | 70 W     | 8400 Lm   | 35°C    | Pistotulppa              |
| 070 V 29 AS17 | 4366144 | AS (M-Class)  | 70 W     | 8400 Lm   | 35°C    | CEE17-Pistotulppa        |
| 070 V 29 B1   |         | B (SYM I)     | 70 W     | 7600 Lm   | 35°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> |
| 070 V 29 B2   |         | B (SYM I)     | 70 W     | 7600 Lm   | 35°C    | Pistotulppa              |
| 070 V 29 D1   | 4366137 | D (SYM II)    | 70 W     | 7600 Lm   | 35°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> |
| 070 V 29 D2   | 4366138 | D (SYM II)    | 70 W     | 7600 Lm   | 35°C    | Pistotulppa              |
| 070 V 29 D17  | 4366139 | D (SYM II)    | 70 W     | 7600 Lm   | 35°C    | CEE17-Pistotulppa        |

### Ohjausvaihtoehdot:

- ◆ Liiketunnistinohjaus -> lisää tuotenron perään LT
- ◆ Vakiovalotoiminto -> lisää tuotenron perään H
- ◆ Dali -> lisää tuotenron perään Dali
- ◆ Yövalo-ohjaus (karjasuojat) -> lisää tuotenron perään Y
- ◆ 1-10V ohjaus tarvittaessa -> kysy lisää

### Muut optiot:

- ◆ Epoksinpinnoite -> lisää tuotenron perään EP
- ◆ Kupu PC-levyllä -> lisää tuotenron perään PC
- ◆ CEE17-pistotulpalla ja 1,5m liitosjohdolla -> Tuotekoodin viimeisen numeron tilalle 17.