







5 VUODEN TAKUU!

CE		IP64
		
4000K	L80/B10 >100.000h	Ta 40°C

Valonlähde:	1x Panasonic 32,2W 700mA 4230Lm/4705Lm
Ottoteho:	35W
Valaisimen valoteho:	3800lm (109lm/W) / 4200Lm (120lm/W)
Väriämpötila:	4000K
Värintoistoindeksi CRI:	≥ 80 (Valonjako SYM II) / ≥ 70 (Valonjako M-Class)
MacAdam:	5 SCDM
Käyttölämpötila:	-40°C ... +40°C
Suojausluokka:	I
Liitäntä:	-0- 5x2,5mm ² (ohjauksella -0- 7x2,5mm ²) / 1,5m liitosjohto schukotulpalla / 1,5m liitosjohto CEE17-pistotulpalla
Jännite:	230V AC
Elinikä:	L80B10 >100.000h
Ohjausoptiot:	Vakiovalotoiminto/liiketunnistin/Dali/CLO
Runko:	Pursotettu alumiini, päädyt valettu alumiini, silikonitiivisteet, hiukkassuodatin runkorakenteessa
Kupu:	Karkaistu suojalasi (gropi), kuvun kehys AL, kupu saranoitu, salvat AL
Paino:	6,5kg
Asennus:	Asennuskorkeus 2-6m. Suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon tai kaapelihyllyyn.
Soveltuvat kannakkeet:	Seinäkiinnitys -> 900 1 05 00 / 900 2 00 00 / 900 6 05 00 Pylväskiinnitys -> 900 3 05 00 / 900 7 05 00 Ketjuripustus -> 900 8 00 0x (x=ketjun pituus m)
Käyttökohteita mm.:	Prosessiteollisuus, ahtaat sokkeloiset tilat, kellarit, kattilahuoneet, maatalousrakennukset. Soveltuu käytettäväksi turvalaisimena keskusakustojärjestelmään 230V AC.




Maximi leveys 250




Valonjako AS/AP (M-Class)

Valonjako valaisimessa nuolikuvion mukaisesti.

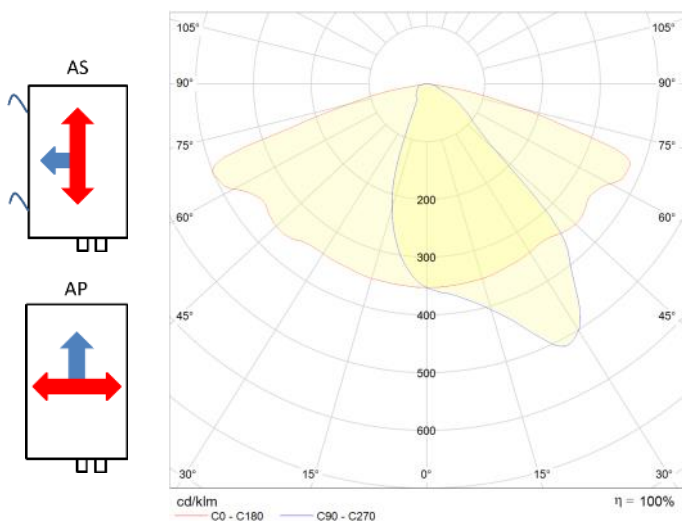

Valonjako D (SYM II)

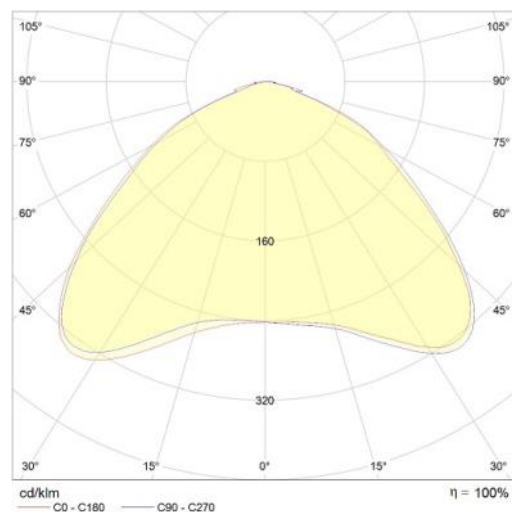

TUOTENUMEROINTI LED VICTOR 500M

Tuotenro	Snro	Valonjako	Ottoteho	Valovirta	Ta max.	Liitäntä	Kg
035 V 29 AS1	4366147	AS (M-Class)	35 W	4200 Lm	40°C	-0- 5x2,5mm ²	6,5
035 V 29 AS2	4366148	AS (M-Class)	35 W	4200 Lm	40°C	Pistotulppa	6,5
035 V 29 AS17	4366149	AS (M-Class)	35 W	4200 Lm	40°C	CEE17-pistotulppa	6,5
035 V 29 AP1		AP (M-Class)	35 W	4200 Lm	40°C	-0- 5x2,5mm ²	6,5
035 V 29 AP2		AP (M-Class)	35 W	4200 Lm	40°C	Pistotulppa	6,5
035 V 29 AP17		AP (M-Class)	35 W	4200 Lm	40°C	CEE17-pistotulppa	6,5
035 V 29 D1	4366145	D (SYM II)	35 W	3800 Lm	40°C	-0- 5x2,5mm ²	6,5
035 V 29 D2	4366146	D (SYM II)	35 W	3800 Lm	40°C	Pistotulppa	6,5
035 V 29 D17		D (SYM II)	35 W	3800 Lm	40°C	CEE17-pistotulppa	6,5

Ohjausvaihtoehdot:

- ◆ Liiketunnistinohjaus -> lisää tuotenron perään LT
- ◆ Vakiovalo toiminto -> lisää tuotenron perään H
- ◆ Dali -> lisää tuotenron perään Dali
- ◆ Yövalo-ohjaus (karjasuojat) -> lisää tuotenron perään Y
- ◆ 1-10V ohjaus tarvittaessa -> kysy lisää

Muut optiot:

- ◆ Epoksinnoite -> lisää tuotenron perään EP
- ◆ Kupu PC-levyllä -> lisää tuotenron perään PC