


**Tehdasvalo**

LED VICTOR 1000M

**5 VUODEN TAKUU!**

CE		IP64
4000K	L80/B10 >100.000h	Ta 30°C


Valonlähde:	3x Panasonic 32,2W 700mA 4230Lm/4705Lm
Ottoteho:	105W
Valaisimen valovirta:	11400lm (109lm/W) / 12700Lm (121lm/W)
Värilämpötila:	4000K
Värintoistoindeksi CRI:	≥ 80 (Valonjako SYM I & SYM II) / ≥ 70 (Valonjako M-Class)
MacAdam:	5 SCDM
Käyttölämpötila:	-40°C ... +30°C
Suojausluokka:	I
Liitäntä:	-0- 5x2,5mm ² (ohjauksella -0- 7x2,5mm ²) / 1,5m liitosjohto schukotulpalla / 1,5m liitosjohto CEE17-pistotulpalla
Jännite:	230V AC
Elinikä:	L80B10 >100.000h
Ohjausoptiot:	Vakiovalotoiminto/liiketunnistin/Dali/CLO
Runko:	Pursotettu alumiini, päädyt valettu alumiini, silikonitiivisteet, hiukkassuodatin runkorakenteessa
Kupu:	Karkaistu suojalasi, kuvun kehys AL, kupu saranoitu, salvat AL
Paino:	13kg
Asennus:	Asennuskorkeus 6-10m. Toimitetaan pika-asennuskiskolla varustettuna -> helpo asentaa. Suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon tai kaapelihyllyyn.
Soveltuvat kannakkeet:	Seinäkiinnitys -> 900 1 00 00 / 900 2 00 00 Pylväskiinnitys -> 900 3 00 00 Ketjuripustus -> 900 8 00 0x (x=ketjun pituus m)
Käyttökohteita mm.:	Teollisuuden keskikorkeat hallitilat, likaiset ja pölyiset tilat, maatalousrakennukset.

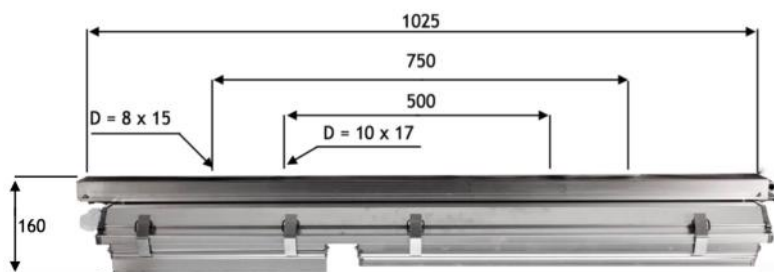


Max. leveys 250mm




Valonjako AxP/AxS (M-Class)




Valonjako AP/AS (M-Class)




Valonjako B (SYM I)



Valonjako D (SYM II)



HUOM! Valonjako valaisimessa nuolikuvion mukaisesti.

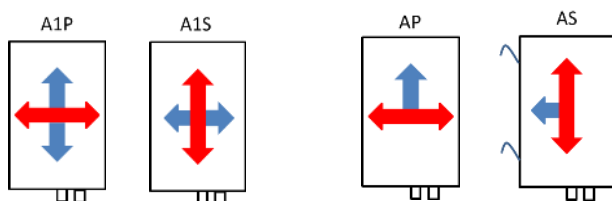

TUOTENUMEROINTI LED VICTOR 1000M

Tuotenro	Snro	Valonjako	Ottoteho	Valovirta	Ta max.	Liitännä
105 V 29 AS1		AS (M-Class)	105 W	12700 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
105 V 29 AS2		AS (M-Class)	105 W	12700 lm	30°C	Pistotulppa
105 V 29 AP1		AP (M-Class)	105 W	12700 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
105 V 29 AP2		AP (M-Class)	105 W	12700 lm	30°C	Pistotulppa
105 V 29 A1S		AxS (M-Class)	105 W	12700 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
105 V 29 A2S		AxS (M-Class)	105 W	12700 lm	30°C	Pistotulppa
105 V 29 A1P	4366154	AxP (M-Class)	105 W	12700 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
105 V 29 A2P	4366155	AxP (M-Class)	105 W	12700 lm	30°C	Pistotulppa
105 V 29 B1		B (SYM I)	105 W	11400 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
105 V 29 B2		B (SYM I)	105 W	11400 lm	30°C	Pistotulppa
105 V 29 C1		B + D (SYM I + SYM II)	105 W	11400 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
105 V 29 C2		B + D (SYM I + SYM II)	105 W	11400 lm	30°C	Pistotulppa
105 V 29 D1	4366156	D (SYM II)	105 W	11400 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
105 V 29 D2	4366157	D (SYM II)	105 W	11400 lm	30°C	Pistotulppa

Ohjausvaihtoehdot:

- ◆ Liiketunnistinohjaus -> lisää tuotenron perään LT
- ◆ Vakiovalotoiminto -> lisää tuotenron perään H
- ◆ Dali -> lisää tuotenron perään Dali
- ◆ Yövalo-ohjaus (karjasuojat) -> lisää tuotenron perään Y
- ◆ 1-10V ohjaus tarvittaessa -> kysy lisää

Muut optiot:

- ◆ Epoksinpinnoite -> lisää tuotenron perään EP
- ◆ Kupu PC-levyllä -> lisää tuotenron perään PC
- ◆ CEE17-pistotulpalla ja 1,5m liitosjohtolla -> Tuotekoodin viimeisen numeron tilalle 17.