



5 VUODEN TAKUU!


CE		IP64
		
4000K	L80/B10 >100.000h	Ta 30°C

Valonlähde:	4-5x Panasonic 32,2W 700mA 4230Lm/4705Lm
Ottoteho:	140W / 170W
Valaisimen valovirta:	15200lm (109lm/W) / 16900lm (121lm/W) / 19000Lm (112lm/W)
Värilämpötila:	4000K
Värintoistoindeksi CRI:	≥ 80 (Valonjako SYM I & SYM II) / ≥ 70 (Valonjako M-Class)
MacAdam:	5 SCDM
Käyttölämpötila:	-40°C ... +30°C
Liitäntä:	-0- 5x2,5mm ² (ohjauksella -0- 7x2,5mm ²) / schukotulpalla / CEE17-tulpalla
Jännite:	230V AC
Elinikä:	L80B10 >100.000h
Ohjausoptiot:	Vakiovalotoiminto/liiketunnistin/Dali/CLO
Runko:	Pursotettu AL, päädyt valettu AL, silikonitiivisteet, hiukkassuodatin rungossa
Kupu:	Karkaistu suojalasi, kuvun kehys AL, kupu saranoitu, salvat AL
Paino:	16kg
Asennus:	Asennuskorkeus 8-12m. Toimitetaan pika-asennuskiskolla varustettuna -> helpo asentaa. Suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon tai kaapelihyllyyn.
Soveltuvat kannakkeet:	Seinäkiinnitys -> 900 100 00 / 900 2 00 00 Pylväskiinnitys -> 900 3 00 00 Ketjuripustus -> 900 8 00 0x (x=ketjun pituus m)
Käyttökohteita mm.:	Teollisuuden keskikorkeat hallit, likaiset ja pölyiset tilat, maatalousrakennukset.


Valonjako AxP/AxS (M-Class)




Valonjako AP/AS (M-Class)




Valonjako B (SYM I)




Valonjako D (SYM II)




A1P




A1S



AP




AS





LED VICTOR 1250K

170W valaisin varustettu korkealla kuvulla.

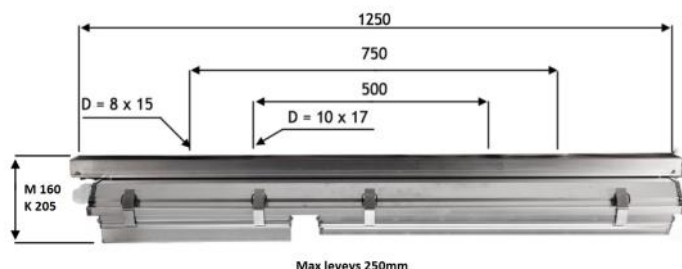

Tuotenro	Snro	Valonjako	Ottoteho	Valovirta	Ta max.	Liitäntä
Led Victor 1250M (matala kupu)						
140 V 29 A1P	4366158	AxP (M-Class)	140 W	16900 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
140 V 29 A2P	4366159	AxP (M-Class)	140 W	16900 lm	30°C	Pistotulppa
140 V 29 A1S		AxS (M-Class)	140 W	16900 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
140 V 29 A2S		AxS (M-Class)	140 W	16900 lm	30°C	Pistotulppa
140 V 29 AP1		AP (M-Class)	140 W	16900 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
140 V 29 AP2		AP (M-Class)	140 W	16900 lm	30°C	Pistotulppa
140 V 29 AS1		AS (M-Class)	140 W	16900 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
140 V 29 AS2		AS (M-Class)	140 W	16900 lm	30°C	Pistotulppa
140 V 29 B1	4366162	B (SYM I)	140 W	15200 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
140 V 29 B2	4366163	B (SYM I)	140 W	15200 lm	30°C	Pistotulppa
140 V 29 C1	4366164	B+D (SYM I + SYM II)	140 W	15200 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
140 V 29 C2	4366165	B+D (SYM I + SYM II)	140 W	15200 lm	30°C	Pistotulppa
140 V 29 D1	4366160	D (SYM II)	140 W	15200 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
140 V 29 D2	4366161	D (SYM II)	140 W	15200 lm	30°C	Pistotulppa
Led Victor 1250K (korkea kupu)						
170 V 30 B1		B (SYM I)	170 W	19000 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
170 V 30 B2		B (SYM I)	170 W	19000 lm	30°C	Pistotulppa
170 V 30 C1		B+D (SYM I + SYM II)	170 W	19000 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
170 V 30 C2		B+D (SYM I + SYM II)	170 W	19000 lm	30°C	Pistotulppa
170 V 30 D1	4366166	D (SYM II)	170 W	19000 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
170 V 30 D2	4366167	D (SYM II)	170 W	19000 lm	30°C	Pistotulppa

Ohjausvaihtoehdot:

- ◆ Liiketunnistinohjaus -> lisää tuotenron perään LT
- ◆ Vakiovalotoiminto -> lisää tuotenron perään H
- ◆ Dali -> lisää tuotenron perään Dali
- ◆ Yövalo-ohjaus (karjasuojat) -> lisää tuotenron perään Y
- ◆ 1-10V ohjaus tarvittaessa -> kysy lisää

Muut optiot:

- ◆ Epoksinpinnoite -> lisää tuotenron perään EP
- ◆ Kupu PC-levyllä -> lisää tuotenron perään PC
- ◆ CEE17-pistotulpalla ja 1,5m liitosjohtolla -> Tuotekoodin viimeisen numeron tilalle 17.