



5 VUODEN TAKUU!

Tarkemmat valaisinkohtaiset arvot seuraavilla sivuilla tyyppitaulukoissa.

Valonlähde:	4-5x Panasonic 32,2W 700mA 3925Lm/4380Lm
Ottoteho:	140W / 170W
Valaisimen valoteho:	14100-19700Lm (valaisintyyppistä riippuen)
Väriämpötila:	4000K
Värintoistoindeksi (CRI):	≥ 80 (Valonjako SYM I & SYM II) / ≥ 70 (Valonjako M-Class)
MacAdam:	5 SCDM
Ta-luokka:	-40°C ... +30°C
Kotelointiluokka:	IP64
Suojausluokka:	I
Liitäntä:	-0- 5x2,5mm ² (ohjauksella -0- 7x2,5mm ²) tai 1,5m pistotulpallinen liitosjohto
Jännite:	230V AC
Käyttöikä:	L70B10 >60.000h
Ohjausoptiot:	Vakiovalotoiminto / liiketunnistin / Dali / CLO
Runkomateriaali:	Pursotettu alumiini
Kupumateriaali:	Karkaistu suojalasi, kuvun kehys pursotettu AL
Paino:	16 kg
Asennus:	Toimitetaan pika-asennuskiskolla varustettuna, jolloin valaisin on helppo asentaa. Suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon tai kaapelihyllyyn.

Soveltuvat kannakkeet:


- 9001-pilarikannake
- 9002-seinäkannakepari
- 9007-pylväskannake
- 9008-ketjuripustus

CE		IP64
		
4000K	L70/B10 >60.000h	Ta 30°C


Käyttökohteita mm.:

- ⇒ Teollisuuden keskikorkeat hallitilat 8-12m
- ⇒ Teollisuuden likaiset ja pölyiset tilat
- ⇒ Maatalousrakennukset


Valonjako AxP/AxS (M-Class)




Valonjako AP/AS (M-Class)





Valonjako B (SYM I)



Valonjako D (SYM II)




HUOM! Valonjako valaisimessa nuolikuvion mukaisesti.

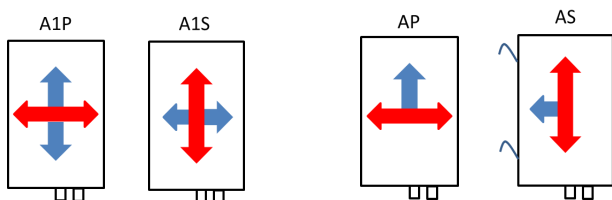



LED VICTOR 1250K

170W valaisin varustettu korkealla kuvulla.

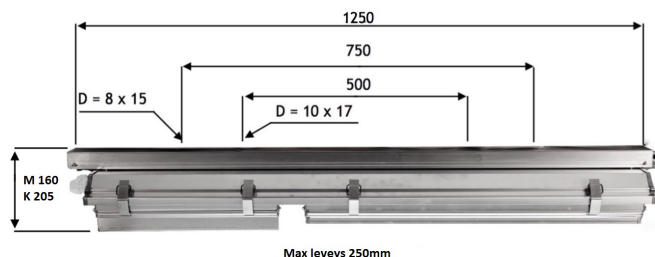

Tuotenro	Snro	Valonjako	Ottoteho	Valovirta	Ta max.	Liitäntä
Led Victor 1250M (matala kupu)						
140 V 29 A1P	4366158	AxP (M-Class)	140 W	15700 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
140 V 29 A2P	4366159	AxP (M-Class)	140 W	15700 lm	30°C	Pistotulppa
140 V 29 A1S		AxS (M-Class)	140 W	15700 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
140 V 29 A2S		AxS (M-Class)	140 W	15700 lm	30°C	Pistotulppa
140 V 29 AP1		AP (M-Class)	140 W	15700 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
140 V 29 AP2		AP (M-Class)	140 W	15700 lm	30°C	Pistotulppa
140 V 29 AS1		AS (M-Class)	140 W	15700 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
140 V 29 AS2		AS (M-Class)	140 W	15700 lm	30°C	Pistotulppa
140 V 29 B1	4366162	B (SYM I)	140 W	14100 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
140 V 29 B2	4366163	B (SYM I)	140 W	14100 lm	30°C	Pistotulppa
140 V 29 C1	4366164	B+D (SYM I + SYM II)	140 W	14100 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
140 V 29 C2	4366165	B+D (SYM I + SYM II)	140 W	14100 lm	30°C	Pistotulppa
140 V 29 D1	4366160	D (SYM II)	140 W	14100 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
140 V 29 D2	4366161	D (SYM II)	140 W	14100 lm	30°C	Pistotulppa
Led Victor 1250K (korkea kupu)						
170 V 30 B1		B (SYM I)	170 W	17600 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
170 V 30 B2		B (SYM I)	170 W	17600 lm	30°C	Pistotulppa
170 V 30 C1		B+D (SYM I + SYM II)	170 W	17600 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
170 V 30 C2		B+D (SYM I + SYM II)	170 W	17600 lm	30°C	Pistotulppa
170 V 30 D1	4366166	D (SYM II)	170 W	17600 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²
170 V 30 D2	4366167	D (SYM II)	170 W	17600 lm	30°C	Pistotulppa

Ohjausvaihtoehdot:

- ◆ Liiketunnistinohjaus -> lisää tuotenron perään LT
- ◆ Vakiovalonsäätö -> lisää tuotenron perään H
- ◆ Dali -> lisää tuotenron perään Dali
- ◆ Yövalo-ohjaus (karjasuojat) -> lisää tuotenron perään Y
- ◆ 1-10V ohjaus tarvittaessa -> kysy lisää

Muut optiot:

- ◆ Epoksinnoite -> lisää tuotenron perään EP
- ◆ Kupu PC-levyllä -> lisää tuotenron perään PC
- ◆ CEE17-pistotulpalla ja 1,5m liitosjohdolla -> Tuotekoodin viimeisen numeron tilalle 17.