



**TEHDASVALO**

## **LED VICTOR 500M**








# LED VICTOR 500M

Led Victor –sarjan pikkuveli teollisuuden mataliin, ahtaisiin tai sokkeloisiin tiloihin. Soveltuu erinomaisesti portaikkojen valaisuun sekä epäsymmetrisellä valonjaolla esim. kuljetinlinjojen valaisuun.


Uudistettu, kevyempi ja lämmönsiirto-ominaisuuksiltaan paranneltu malli, jossa tekniikka on helposti vaihdettavissa ledien ja liitäntälaitteen eliniän tullessa täyteen.



LED CE     IP64 4K Ta 45°C L80/B10 >100.000h 


Led-moduuli:	1x 15,3W 2870lm 188lm/W @350mA 1x 32,1W 5390lm 168lm/W @700mA
Ottoteho:	20W / 35W
Valaisimen valoteho:	2300—4400 Lm (115-125lm/W)
Väriämpötila:	4000K
Värintoistoindeksi CRI:	≥ 70 (muita saatavilla pyynnöstä)
MacAdam:	4 SDCM
Käyttölämpötila:	-40°C ... +45°C
Suojausluokka:	I
Liitäntä:	-0- 5x2,5mm <sup>2</sup> (ohjauksella -0- 7x2,5mm <sup>2</sup> ) / pistotulppa + 1,5m liitosjohto / CEE17-pistotulppa + 1,5m liitosjohto
Jännite:	230V AC
Käyttöikä:	L80B10 > 100.000h
Ohjausoptiot:	Dali / StepDIM / AstroDIM / MainsDIM
Runko:	Pursotettu alumiini, päädyt valettu alumiini, silikonitiivisteet, hiukkassuodatin runkorakenteessa
Kupu:	Karkaistu lasi (optiona PC/PMMA), kuvun kehys AL, kupu saranoitu, salvat AL
Paino:	5 kg
Asennus:	Asennuskorkeus 2-6m. Suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon tai kaapelihyllyyn. Ks. Soveltuvat kannakkeet s.5.
Käyttökohteita mm.:	Prosessiteollisuus, ahtaat sokkeloiset tilat, hakekuljettimet, kellarit, kattilahuoneet, portaikot. Soveltuu käytettäväksi turvalaisimena keskusajustojärjestelmään 230V AC.
Takuu:	5 vuotta
Tekniikka vaihdettavissa:	Kyllä

## VALONJAOT

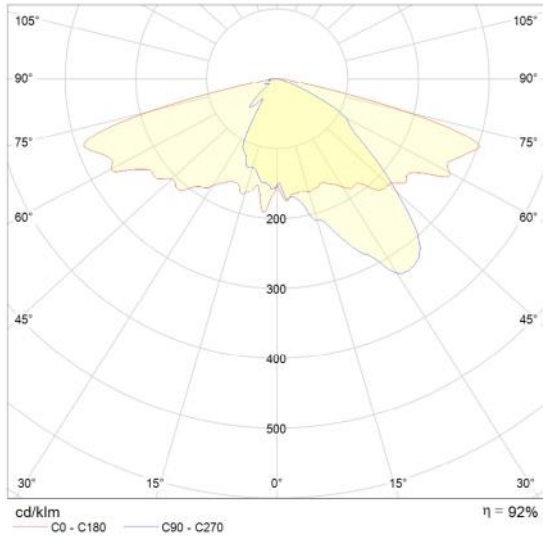


Valonjako AS/AP (epäs.)


Valonjako valaisimessa nuolikuvion mukaisesti.




Valonjako C (keskileveä 67°)

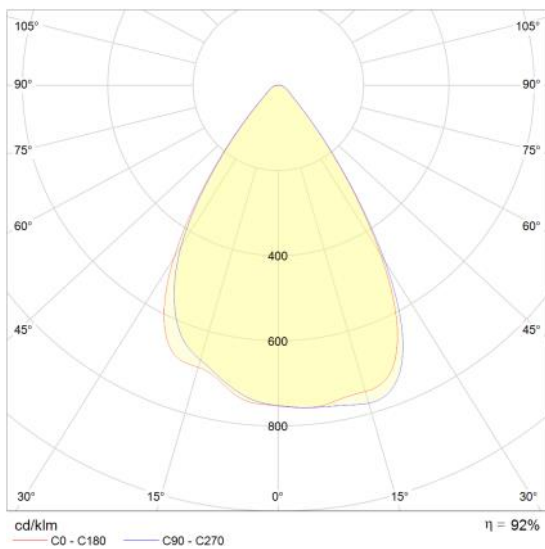

Valonjako D (leveä 104°)

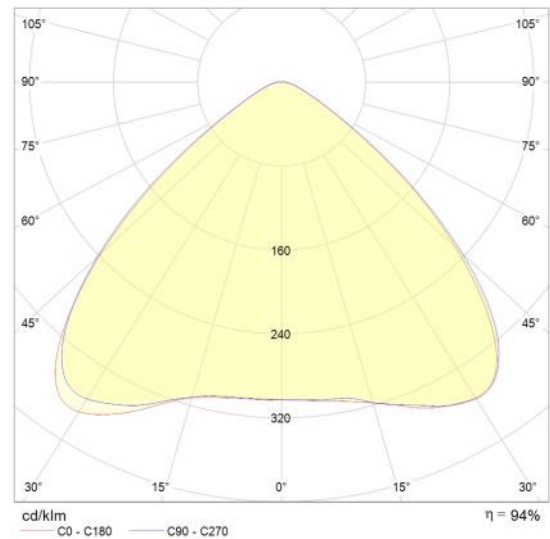

## MITAT

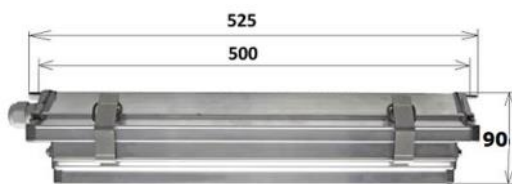

Maximi leveys 250

## JOHDONSUOJIEI KUORMITETTAVUUS

Max. Valaisinmäärä johdonsuoja-automaattia kohden

Tyyppi	B10A	B16A	C10A	C16A
035 O 28	13	21	21	35



## TUOTENUMEROINTI

## LED VICTOR 500M, karkaistulla lasikuvulla

Tuotenumero	Valonjako	Ottoteho	Nettovalovirta	Ta max.	Liitäntä	Snro
020 O 28 AP1	AP (epäsym.)	20 W	2400 Lm	45°C	-0- 5x2,5mm <sup>2</sup>	-
020 O 28 AP2	AP (epäsym.)	20 W	2400 Lm	45°C	Pistotulppa	-
020 O 28 AS1	AP (epäsym.)	20 W	2400 Lm	45°C	-0- 5x2,5mm <sup>2</sup>	-
020 O 28 AS2	AP (epäsym.)	20 W	2400 Lm	45°C	Pistotulppa	-
020 O 28 C1	C (keskileveä 67°)	20 W	2400 Lm	45°C	-0- 5x2,5mm <sup>2</sup>	-
020 O 28 C2	C (keskileveä 67°)	20 W	2400 Lm	45°C	Pistotulppa	-
020 O 28 D1	D (leveä 104°)	20 W	2400 Lm	45°C	-0- 5x2,5mm <sup>2</sup>	-
020 O 28 D2	D (leveä 104°)	20 W	2400 Lm	45°C	Pistotulppa	-
035 O 28 A1S	AP (epäsym.)	35 W	4400 Lm	45°C	-0- 5x2,5mm <sup>2</sup>	-
035 O 28 A2S	AP (epäsym.)	35 W	4400 Lm	45°C	Pistotulppa	-
035 O 28 AS1	AP (epäsym.)	35 W	4400 Lm	45°C	-0- 5x2,5mm <sup>2</sup>	4366178
035 O 28 AS2	AP (epäsym.)	35 W	4400 Lm	45°C	Pistotulppa	4366179
035 O 28 C1	C (keskileveä 67°)	35 W	4400 Lm	45°C	-0- 5x2,5mm <sup>2</sup>	-
035 O 28 C2	C (keskileveä 67°)	35 W	4400 Lm	45°C	Pistotulppa	-
035 O 28 D1	D (leveä 104°)	35 W	4500 Lm	45°C	-0- 5x2,5mm <sup>2</sup>	4366180
035 O 28 D2	D (leveä 104°)	35 W	4500 Lm	45°C	Pistotulppa	4366181

## OPTIOT

Led Victor -valaisimet ovat muokattavissa asiakaskohtaisesti. Alla yleisimmät optiot.

OPTIO	LISÄKOODI TUOTTEEN LOPPUUN
<b>OHJAUS</b>	
Liiketunnistinohjaus (StepDim)	LT
Päivänvalo-ohjaus	H
Dali-ohjaus	DA
<b>RAKENNE</b>	
Polyesteripinnoite (RAL 7024)	EP
Polykarbonaatti-kupu	PC
Akryylikupu (PMMA)	PM
CEE17-pistotulppa ja 1,5m liitosjohto	17 (viimeisen numeron tilalle)

## KIINNITYSTARVIKKEET


Seinäkannake 9001 05  
Pylväskannake 9003 05



Seinäkannakepari 9002



Seinäkannakepari  
9005



Ketjuripustus 9008



Seinäkannake 9006 05  
Pylväskannake 9007 05



Teleskooppipylväs 900 T 60 30  
(pylväskannake tilataan erikseen)



Tuotenumero	Nimike	Materiaali	Suuntaus	Paino
900 1 05 00	Seinäkannake 9001 05	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu- vit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	3 kg
900 1 05 00 RST	Seinäkannake 9001 05 RST	Kannake ja ruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	3 kg
900 2 00 00	Seinäkannakepari 9002	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu- vit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	2 kg
900 5 00 00	Seinäkannakepari 9005	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu- vit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	0,5 kg
900 6 05 00	Seinäkannake 9006 05	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu- vit RST	0° - 25° - 45°	2,5 kg
900 8 00 0x (*)	Ketjuripustus	Ketjut kuumasinkitty teräs, koukut RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	
900 3 05 00	Pylväskannake 9003 05, halk. 45...60mm pylväille	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu- vit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	4 kg
900 3 05 00 RST	Pylväskannake 9003 05 RST halk. 45...60mm pylväille	Kannake ja ruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	4 kg
900 7 05 00	Pylväskannake 9007 05	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu- vit RST/kuumasinkitty teräs	0° - 25° - 45°	3 kg
900 T 60 30	Teleskooppipylväs 2,25...3m, luki- tus 250mm välein.	Kuumasinkitty teräs	-	
900 T 60 30 RST	Teleskooppipylväs RST 2,25...3m, lukitus 250mm välein.	RST	-	

(\*) x= ketjujen pituus täysin metrein