


Loke

Teollisuusvalaisin vaihdettavalla LED-valonlähteellä



Loke on tehokas MIRO 5 heijastimella varustettu teollisuusvalaisin. Tämä luo erittäin energiatehokkaan valaistuksen teollisuuteen, varastoihin ja supermarketeihin. Se

voidaan asentaa Aura UltiLED Long Lifen tai Aura OptiT8 Long Lifen kanssa. Loke on helppo asentaa ja kiitos vaihdettavien valonlähteiden se on lähes huoltovapaa.

Takuu kattaa niin valaisimen kuin liitännälaitteen. Loke on myös saatavilla hätäversiona varustettuna 3 tunnin akkuvarmistuksella.

- **Vaihdettava LED-valonlähde**
- **DALI himmennettävä ja ei himmennettävä versio**
- **Hätäversiot**
- **Energiatehokas – jopa 126 lm/W**
- **Pienemmät ylläpitokustannukset**
- **5 vuoden järjestelmätakuu**

IP23





LED



CLASS I





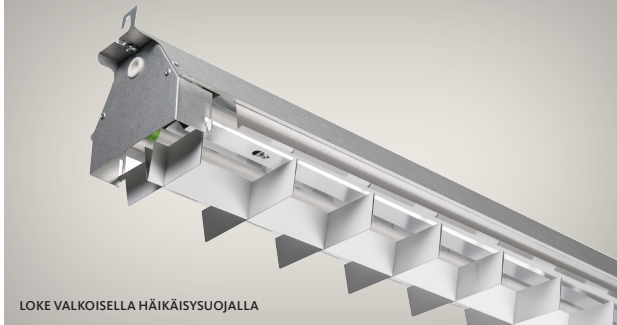


KÄYTTÖKOhteet: Teollisuus, varastot, supermarketit.

MATERIAALI: Kotelo Aluzink pinnoitettua teräslevyä. Semi-diffusori MIRO 5 heijastin UltiLED versioissa. Peiliheijastin OptiT8 versioissa.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Pinta- tai ripustusasennettava. Kaapelin läpivienti 20 mm kumitiivisteellä, molemmissa päissä. Liitäntä viisinaipainen jousiliitin. Liitin max 2,5 mm². Läpivienti 5x2,5 mm².

TEKNISET TIEDOT: 220-240 V, 0/50-60 Hz, IP23, Class I. Tehokerroin λ>0,9. Vakiovirta LED ajuri 900 mA/700 mA, ei himmennettävä tai DALI/ SwitchDIM. Keskimääräinen liitäntälaitteen elinikä: 100 000 h. Hätäversio 3h MH-akulla. LED-valonlähde Aura UltiLED Pro, 3000K tai 4000K, CRI >80, SDCM 3. Keskimääräinen elinikä 58 000 tuntia (L80B10). Ympäristön lämpötila -25 to +30°C. CE.

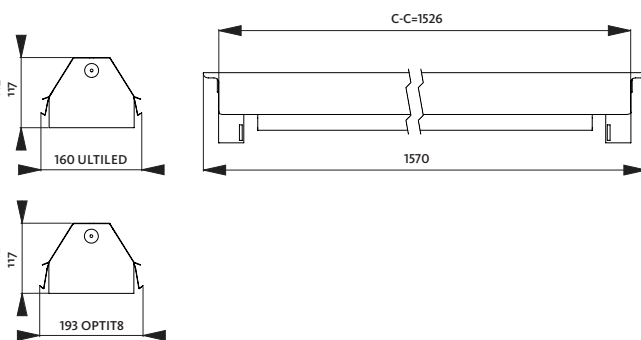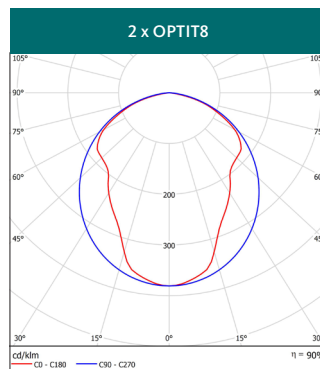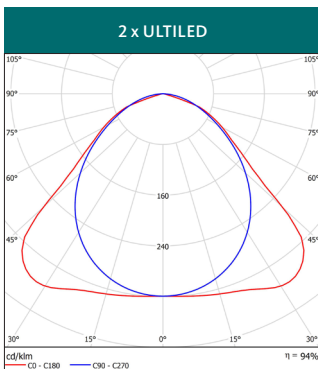

Valaisimien määrä per MCB (UltiLED versiot)				
MCB	10A	16A	20A	25A
Tyyppi B	8	13	16	20
Tyyppi C	13	22	27	34

MALLIT	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	VÄRILÄMPÖTILA (K)	SISÄLTÄEN ULTILEDIN	PAINO (kg)	TUOTENRO. ON/OFF	TUOTENRO. DALI
	Loke UltiLED 2 putkea								
	Loke CE 51W 5500 830	51	5260	103	3000	2x23W	4,2	51012330000	51012330020
	Loke CE 51W 5500 840	51	5640	111	4000	2x23W	4,2	51012430000	51012430020
	Loke CE 55W 5500 EM 3h 830	55	5260	96	3000	2x23W	4,6	51012330082	51012330086
	Loke CE 55W 5500 EM 3h 840	55	5640	103	4000	2x23W	4,6	51012430082	51012430086
	Loke CE 71W 8700 830	71	8460	119	3000	2x32W Pro	4,2	51012360000	51012360020
	Loke CE 71W 8700 840	71	8930	126	4000	2x32W Pro	4,2	51012460000	51012460020
	Loke CE 75W 8700 EM 3h 830	75	8460	113	3000	2x32W Pro	4,6	51012360082	51012360086
	Loke CE 75W 8700 EM 3h 840	75	8930	119	4000	2x32W Pro	4,6	51012460082	51012460086
	Loke CE 92W 10600 830	92	10340	112	3000	2x32W Pro @ 900mA	4,2	51012360200	51012360220
	Loke CE 92W 10600 840	92	10910	119	4000	2x32W Pro @ 900mA	4,2	51012460200	51012460220
	Loke CE 96W 10600 EM 3h 830	96	10340	108	3000	2x32W Pro @ 900mA	4,6	51012360282	51012360286
	Loke CE 96W 10600 EM 3h 840	96	10910	114	4000	2x32W Pro @ 900mA	4,6	51012460282	51012460286

MALLIT	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	VÄRILÄMPÖTILA (K)	SISÄLTÄEN OPTIT8	PAINO (kg)	TUOTENRO. ON/OFF	TUOTENRO. DALI
	Loke 2 tubes with OptiT8								
	Loke OptiT8 CE 50W 6800 830	50	6560	131	3000	2x25W HO	4,0	51052330000	-
	Loke OptiT8 CE 50W 6800 840	50	6990	140	4000	2x25W HO	4,0	51052430000	-

Lisätarvikkeet							Tuotenumero		
Ripustusvaijeri, pareittain							9321.000		
Häikäisysoja							9305.135		
Suojaritilä							9327.010		



Pidämme oikeuden muutoksiin. Uusimman version löydät osoitteesta www.auralight.com/products.

2017-03-01