

# DUNA FLEX HIGH EFFICIENCY

L80 70,000 h

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| IP 66                  | IK 03                     |
| Frequency<br>0-50/60Hz | Rated voltage<br>220-240V |
| 650°C                  | NON-SELV                  |
| UV                     | +35°C<br>-25°C            |



## Ominaisuudet

- DUNA FLEX on pöly- ja kosteussuojattu LED-valaisin pinta- ja ripustusasennukseen. Soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää kemikaalien kestoisuutta.
- Korkealaatuiset materiaalit varmistavat pitkän eliniän.
- Runko lämpöpuristettua lasikuituvahvistettua polyesteria, harmaa (RAL 7035).
- Asennusalan kiinnikkeitä voidaan käyttää ripustimina valaisimen kytkennän ajan.
- Polyuretaaniiviste takaa IP66 tiiveyden.
- Huurrettu PMMA kupu UV suojauksella, valmistettu ruiskupuristamalla.
- Salvat ruostumatonta terästä
- Läpijohdotettu 5x2,5mm<sup>2</sup>. Läpivientiholkki asennuskaapelille.
- D-luokitus (valaisimen pintalämpötila korkeintaan 90 °C).
- Täyttää elintarviketeollisuuden HACCP vaatimukset.

## Käyttökohteita

- Kemian teollisuus
- Paperiteollisuus
- Elintarvike- ja maatalousteollisuus
- Jätevedenkäsittelylaitokset
- Petrokemianteollisuus
- Laivanrakennus
- Jäähdytystilat
- Kylmävarastot

## Asennustavat



## Kiinnitystarvikkeet

- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinta-asennuskiinnikkeet sekä ripustuskolmiot sisältyvät pakkaukseen.



## Saatavilla tilauksesta

- Akullinen turvaloversio
- Läsnäolotunnistimella
- Polykarbonaattikuvulla


## Älykkäät vaihtoehdot

- CLO (vakiovalo)
- HCL (säädettävä värilämpötila)
- Tiedonkeruu
- Kulutustietojen tarkastelu
- Bluetooth ohjaus

5-YEAR  
warranty

## Suoritusarvot | Mitat

| Snro    | Nimike                         | Valovirta | Valo-<br>tehokkuus | Ottoteho | Väri-<br>lämpötila | X    | Xm   | Y   | Z  |
|---------|--------------------------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|------|------|-----|----|
|         |                                | lm        | lm/W               | W        | K                  | mm   | mm   | mm  | mm |
| 4386508 | DHE 1.2 4100LM 840 PMMA 5X2.5  | 4100      | 140                | 29       | 4000               | 1277 | 800  | 101 | 84 |
| 4386509 | DHE 1.5 6100LM 840 PMMA 5X2.5  | 6100      | 140                | 44       | 4000               | 1573 | 1100 | 101 | 84 |
| 4386510 | DHE 1.5 8200LM 840 PMMA 5X2.5  | 8200      | 155                | 53       | 4000               | 1573 | 1100 | 101 | 84 |
| 4386517 | DHE 1.5 10000LM 840 PMMA 5X2.5 | 10000     | 140                | 72       | 4000               | 1573 | 1100 | 101 | 84 |
| 4386520 | DHE 1.2 41-840 PMMA DALI 5X2.5 | 4100      | 140                | 29       | 4000               | 1277 | 800  | 101 | 84 |
| 4386519 | DHE 1.5 61-840 PMMA DALI 5X2.5 | 6100      | 140                | 44       | 4000               | 1573 | 1100 | 101 | 84 |
| 4386518 | DHE 1.5 82-840 PMMA DALI 5X2.5 | 8200      | 155                | 53       | 4000               | 1573 | 1100 | 101 | 84 |



## Lisätarvikkeet

Tilausnumero

10103049 2 m ripustusvaijeri, koukku ja puristuskiinnike




## Hyväksynyt ja merkinnät



Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ja korjauksia ilman erillistä ilmoitusta.

## Valonjako

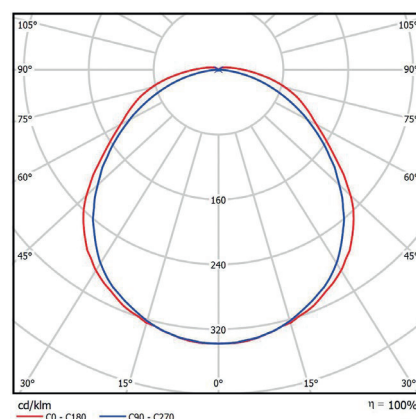

Muut versiot samankaltaisella valonjaolla eri valovirroilla