

ZALUX BASE STANDARD

L70 35,000 h

IP 66	IK 08
Frequency 50/60Hz	Rated voltage 220–240V
850°C	NON-SELV
UV	+35°C -25°C



Ominaisuudet

- ZALUX BASE on energiatehokas, pöly- ja kosteussuojattu LED-valaisin kohteisiin, joissa tarvitaan korkeampaa iskunkestoa. Se soveltuu hyvin teollisuuden yleisvalaistukseen alhaisiin asennuskorkeuksiin, pinta- ja ripustusasennukseen.
- Korkealaatuiset materiaalit varmistavat pitkän eliniän.
- Ruiskuvalettu polykarbonaattiprofiili UV-suojauksella. Yläosa harmaa, RAL 7035. Opaali alaosa varmistaa optimaalisen valon jakautumisen.
- Päätyosat harmaata, RAL 7046, UV-suojattua polykarbonaattia. Valmistettu ruiskupuristamalla.
- Jousiliittimet valaisimen päädyissä ja pikalukittava päätykansi mahdollistavat helpon ja nopean kytkennän.
- D-luokitus (valaisimen pintalämpötila korkeintaan 90 °C).
- Täyttää elintarviketeollisuuden HACCP vaatimukset.

Käyttökohteita

- Varastotilat
- Hallit
- Pysäköintitilat
- Käytävät
- Erilaiset yleis- ja käyttötilat

Asennustavat




Kiinnitystarvikkeet

- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinta-asennuskiinnikkeet sekä ripustuskolmiot sisältyvät pakkaukseen.



Suoritusarvot | Mitat

Snro	Nimike	Valovirta	Valo- tehokkuus	Ottoteho	Väri- lämpötila	X	Xm	Y	Z
		lm	lm/W	W	K	mm	mm	mm	mm
4386513	BST 1.2 3700LM 840 PC	3700	115	32	4000	1213	800	76	67
4386514	BST 1.5 5500LM 840 PC	5500	115	47	4000	1493	1100	76	67



Lisätarvikkeet

Tilausnumero

- 10149442 Anastussuoja (vaaditaan seinäkiinnityksessä)
 10103049 2 m ripustusvaijeri, koukku ja puristuskiinnike




10103049

Approvals and markings



Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ja korjauksia ilman erillistä ilmoitusta.

Valonjako

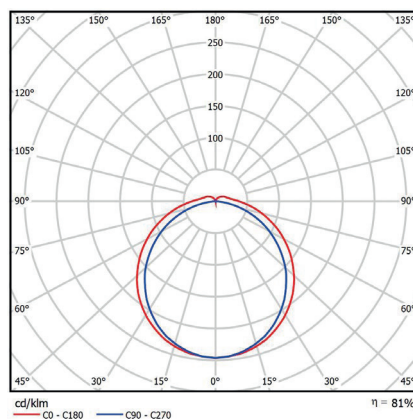

Muut versiot samankaltaisella valonjaolla eri valovirroilla