

STRONGERTUBE

L80 100,000 h



STRONGERTUBE G2 B 6500-840 ET PMMA

Ominaisuudet

- STRONGERTUBE on kehitetty vaativimpiin olosuhteisiin kohteisiin, joissa esiintyy erilaisia höyryjä, kaasuja ja liuottimia. Kaasutiivis rakenne suojaa ledejä ennenaikaiselta vanhentumiselta. IP69K luokitus on suunniteltu korkeapaineiselle ja kuumalle vesisuihkulle altistuvia laitteita varten.
- Valaisimen runko on iskunkestävää PMMA materiaalia. Ilkivaltaluuokka IK10.
- Päätyosat UV-suojattua iskun- ja säänkestävää muovia (ASA).
- Symmetrinen leveä valonjako.
- 3 m liitäntäjohto vahvistetulla ulkoisella suojalla.
- D-luokitus (valaisimen pintalämpötila korkeintaan 90 °C).
- Täyttää elintarviketeollisuuden HACCP vaatimukset.

Kiinnitystarvikkeet

- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinta-asennuskiinnikkeet sekä ripustuskolmiot sisältävät pakkaukseen.

Käyttökohteita

- Maatilat
- Autopesulat
- Elintarvike- ja maatalousteollisuus
- Kemiateollisuus
- Jätevedenkäsittelylaitokset
- Petrokemiateollisuus

Asennustavat






Saatavilla tilauksesta

- Läpijohdotetut versiot
- Läsäolotunnistimella


IK 10	
IP 69K	IP 66
Frequency 0-50/60Hz	Rated voltage 220-240V
650°C	NON-SELV
UV	+50°C -40°C

Suoritusarvot | Mitat

Snro	Nimike	Valovirta	Valo- tehokkuus	Ottoteho	Väri- lämpötila	X	Xm	Y	Z
		lm	lm/W	W	K	mm	mm	mm	mm
4386525	STRONGERTUBE 65-840 PMMA	6500	150	43	4000	1340	1205	112	112
4386526	STRONGERTUBE 65-840 PMMA DALI	6500	150	43	4000	1340	1205	112	112

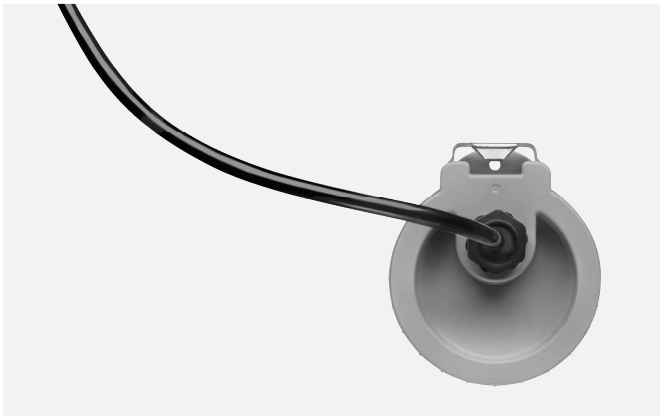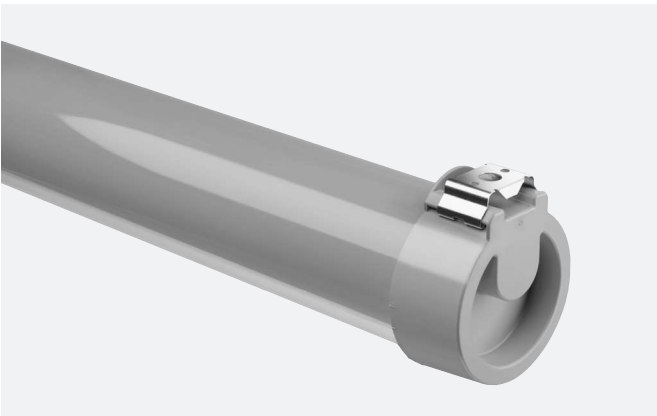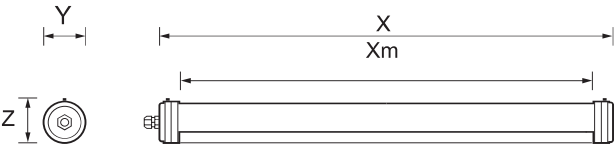

Valonjako

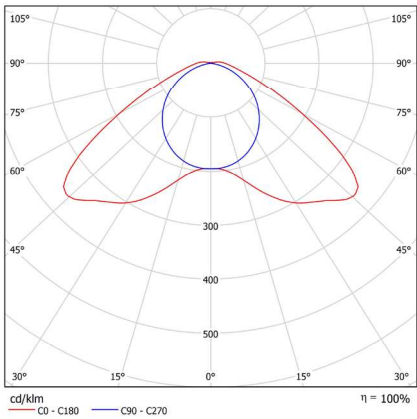

Muut versiot samankaltaisella valonjaolla eri valovirroilla

Hyväksynnot ja merkinnät



Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ja korjauksia ilman erillistä ilmoitusta.