

I-VALO VEGA

VALAISINMALLISTO

UUTTA!

I-Valon **VEGA**-valaisinperhe kattaa monenlaiset vaativien tilojen valaistustarpeet. **VEGA**-valikoima koostuu erilaisista valo-, ohjaus-, ja kannakemoduuleista, joista kootaan valaistavan kohteen mukaan räätälöityjä ratkaisuja. Modulaarisen rakenteensa ansiosta **VEGA** tarjoaa lukemattomia erilaisia valaisinvaihtoehtoja, joiden kaikkien yhteinen tekijä on kestävyys ja energiatehokkuus.

Yhtenäisen muotokielen lisäksi valaisimilla on loistava hyötysuhde, ne ovat energiatehokkuuden ehdotonta kärkeä ja niiden lämmönhallintatekniikka on huippuluokkaa! **I-VALO VEGA** -valaisinmallisto pitää sisällään erilaisia laaja- ja syväsäteilijöitä, joihin asiakas voi valita juuri omaan kohteeseensa sopivat valonlähde-, suodatin-, ja liitäntävaihtoehdot sekä valonjaon. Valaisimet voi varustaa myös **SAFETY LED** -moduulilla, jolloin ne soveltuvat esimerkiksi liiketunnistimen sekä hämähäkyttimen kanssa käytettäväksi tai turvavalaisutukseen. Kaikki valaisimet ovat jämerää I-Valo laatua eli kestävät rankemmissakin olosuhteissa.


Erillisten pikaliittimellä yhdistettyjen valaisin- ja ohjausmoduulin, sekä laadukkaiden sulkusalpojen ansiosta valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi. Kaikki **VEGA**-perheen eri valaisimet on varustettu samanlaisella ohjausmoduulilla, joten varaosapakettien tilaaminen ja vaihto on erittäin helppoa. **I-VALO VEGA** takaa **kokonaistaloudellisen valaistusratkaisun!**

VEGA LAAJASÄTEILIJÄT

VEGA W -laajasäteilijä soveltuu käytettäväksi monenlaisissa teollisuuden kohteissa. **VEGA W** tarjoaa energiatehokkaan ratkaisun mm. erilaisten tuotantolaitosten yleisvalaistukseen. Sopivia käyttökohteita ovat myös käytävät, portaikot sekä hoitosillat, parkkihallit, voimalaitokset ja kattilat. **VEGA W** on erinomainen vaihtoehto silloin kun tarvitaan vankkarakenteista, leveällä valonjaolla olevaa, matalarunkoista valaisinta.

Runko polyesteripinnoitettua alumiinia, sulkusalvat anodisoitua alumiinia.

VEGA W SAFETY LED on LED-moduulilla varustettu valaisinmalli, jota voidaan käyttää varavaloa mahdollisten sähkökatkosten aikana tai se voidaan kytkeä liiketunnistin- tai hämähäkyttinohjaukseen. Myös syväsäteilijämallit **VEGA R** ja **VEGA S** voidaan varustaa LED-moduulilla.

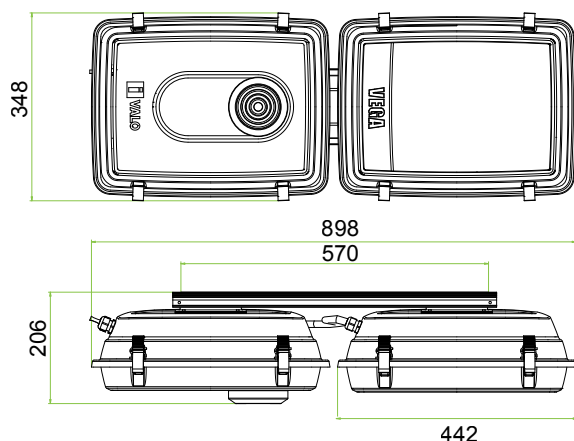

ST E40	MT E40	250W 400W	IP 64 IP 65	RAL 7047	230V	IK 07
-----------	-----------	--------------	----------------	-------------	------	-------

I-VALO VEGA W

t_a 80°C
250W

t_a 70°C
400W



PITKITTÄIS-ASENNUS



POIKITTÄIS-ASENNUS



TUPLA-ASENNUS



SEINÄASENNUS



SAFETY LED


VEGA SYVÄSÄTEILIJÄT

ST E40	MT E40	250W 400W	IP 64 IP 65	RAL 7047	230V	IK 07
-----------	-----------	--------------	----------------	-------------	------	-------

VEGA-syväsäteilijät on varustettu pölykehällä, joka ehkäisee sulkulasin likaantumista. Ohjausmoduuli varustetaan tilaan sopivalla riittävän suodatuspinta-alan omaavalla suodattimella, jolla hallitaan valaisimen sisäiset lämpötilan ja paineen vaihtelut myös kaikista likaisimmissa olosuhteissa. Ilmanpaineen hallinta pitää sähköiset komponentit sekä heijastimen liialta ja kosteudelta suojassa, pidentäen näin valaisimen käyttöikää huomattavasti. Suodattimen, erinomaisen lämpötilan hallinnan sekä laadukkaiden valaisinkomponenttien ansiosta valaisimen huoltoväli on pitkä.


VEGA R -syväsäteilijä soveltuu korkeisiin teollisuuden vaativiin kohteisiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. konepajat, voimalaitosten turbiinisalit, paperi- ja sellutehtaat, sahat ja puunjalostusteollisuus, varastot jne. Valaisin on varustettu pölykehällä, joka ehkäisee sulkulasin likaantumista.

Pölykehä sekä ohjausmoduuli polyesteripinnoitettua alumiinia, heijastinosaa kirkaspintaista alumiinia, sulkusalvat anodisoitua alumiinia.

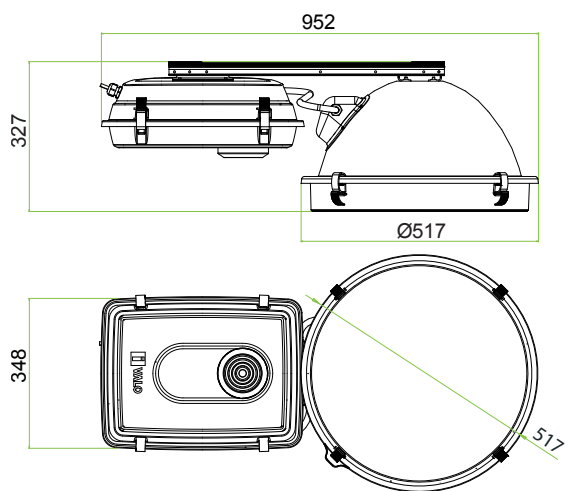

VEGA S -syväsäteilijä soveltuu korkeisiin teollisuuden kohteisiin, jotka vaativat valaisimelta erityistä kestävyyttä. Valaisin on suunniteltu kestävämmään korkeita lämpötiloja, kosteutta sekä ilman epäpuhtauksia. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. terästehtaat, valimot, voimalaitosten turbiinisalit, paperi- ja sellutehtaat, sahat ja puunjalostusteollisuus, jne. Valaisimen kaikki moduulit on polyesteripinnoitettu ja näin ollen korroosiolta suojassa rankimmissakin olosuhteissa.

Polyesteripinnoitettua alumiinia, sulkusalvat anodisoitua alumiinia.

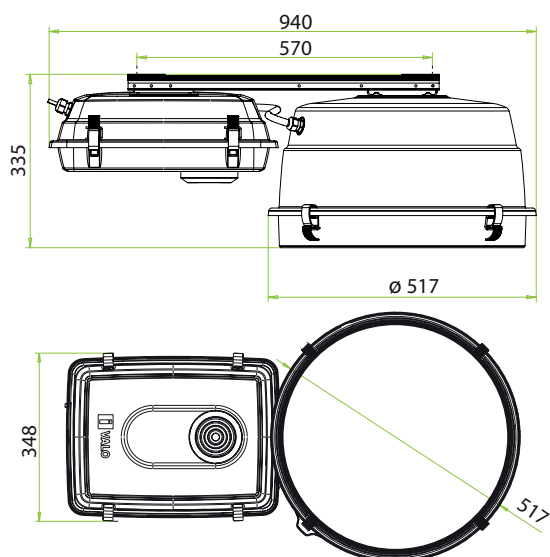

I-VALO VEGA R


t_a 50°C



I-VALO VEGA S

t_a 80°C
250W

t_a 70°C
400W

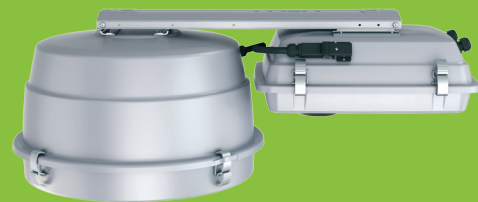

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!
010 446 6600
info@i-valo.com
www.i-valo.com