



PC-KUVULLA



LASIKUVULLA

ISO-VICTOR LAAJASÄTEILIJÄ

Rakenne:

- Runko ja salvat pursotettua alumiinia
- Kuvuvaihtoehdot: PC/karkaistu lasi
- Valaisin varustettu hiukkassuodattimella
- Valaisimia voidaan muokata asiakaskohtaisilla toivomuksilla, esim. valaisin-kohtainen sulake, monisäikeiset johtimet, erikoiskiinnikkeet jne.

Kytkeä:

- -0- 5x2,5mm² 2xM25 holkeilla tai 1,5 metrin pistotulpallisella liitosjohdolla
- 230V 50Hz

Asennus:



- Suositeltava asennuskorkeus 4-10m.
- Kattopintaan, ripustuskiskoon tai kaapelihyllyyn
- Seinäkiinnitys 9001-, 9002- tai 9006- kannakkeella
- Pylväskiinnitys 9003- tai 9007-kannakkeella
- Ketjuripustus 9008
- Pika-asennuskisko 9004 (PC-kuvullisessa mallissa vakiona)

CE		IP64
		
		Ta 40°C



Valaisin	Valonlähde	Kuvun ominaisuudet	Käyttökohteet
Iso-Victor PC-kuvulla	ST/MT 250W, E40	• mekaanisesti vahva • alhainen pintakirkkaus • erittäin leveä valonjako • antaa valoa myös 5% ylöspäin	• Teollisuuden tilat, joissa valonjaon tulee olla mahdollisimman leveä • Varastot
Iso-Victor Tasolasikuvulla	ST/MT250W, E40	• kestää kemikaaleja • Kestää korkeita lämpötiloja • Kestää mekaanisen puhdistamisen	• Teollisuuden tilat, joissa asennuskorkeus 4-10m

Valonjako ja mitat:

PC-KUPU

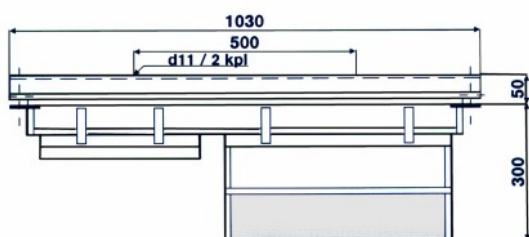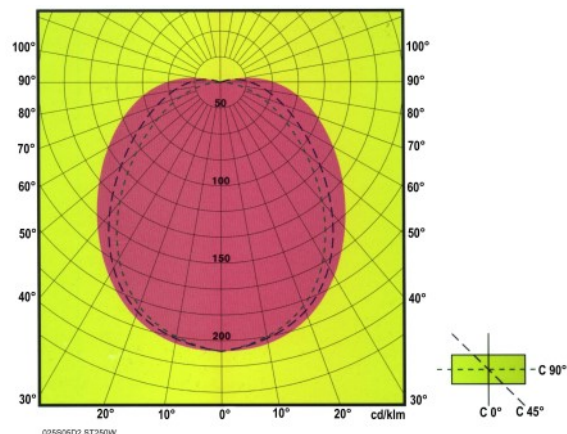

LASIKUPU

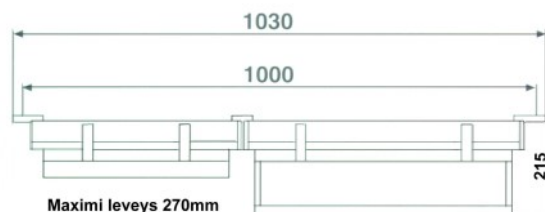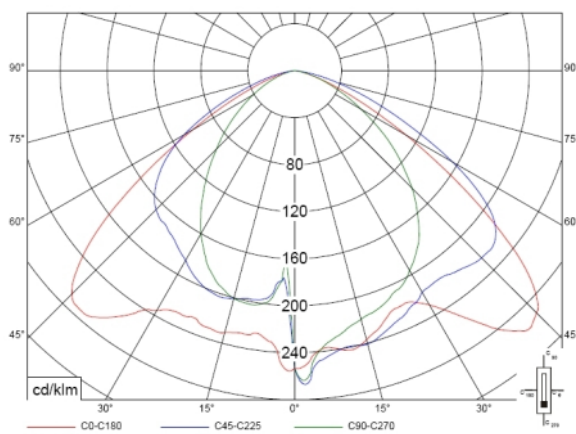

Tuotenumero	Teho W	Kanta	Liitäntä	Paino Kg	Snro
Iso-Victor laajasäteilijä PC-kuvulla					
025 S 05 D1	ST/MT 250	E40	-0- 5x2,5 mm ²	14	4480217
025 S 05 D2	ST/MT 250	E40	Liitosjohto 1,5m + pistotulppa	14	4480220
Iso-Victor laajasäteilijä lasikuvulla					
025 S 06 D1	ST/MT 250	E40	-0- 5x2,5 mm ²	13,5	4480007
025 S 06 D2	ST/MT 250	E40	Liitosjohto 1,5m + pistotulppa	13,5	4480010

Optiona:

- Epoksinpinoite** → Tuotenumeron 2 viimeisen merkin tilalle D5 (-0-) tai D6 (pistot.)
- CEE17-pistotulppa (2P+E)** → Tuotenumeron viimeisen numeron tilalle 17.