


## Ledivalonheittimet

Ledilamppu tehokkaaseen valaistukseen. Käyttökohteita pihat, työmaat, ulkovalaistus, apuvalo, ym. Palaa kirkkaasti välittömästi syttymisen jälkeen. Väri lämminvalkea tai päivävalkea. Ei UV-säteilyä. Säästää sähköä halogeenilamppuun verrattuna n. 90 %. Ei sisällä elohopeaa eikä muita rakasmetalleja. Pitkä käyttöikä. Kahden vuoden takuu.

**Varastomallit 4000 K**  
**Tilauksesta 7000 K**

**2 m kumikaapeli**  
**pistokkeella**

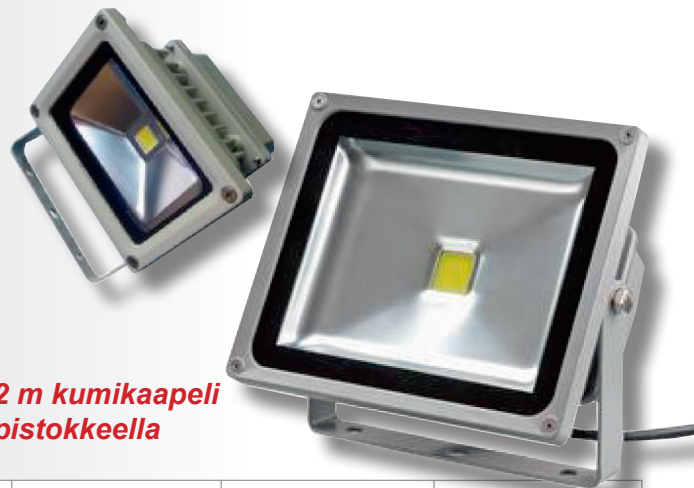

|                          | 10 W                                                                  | 20 W                                                                  | 30 W                                                                  | 50 W                                                                  | 70 W               | 100 W              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Lumen</b>             | 800 - 1000 lm                                                         | 1800 - 2000 lm                                                        | 2700 - 3000 lm                                                        | 4700 - 5000 lm                                                        | 6000 - 6800 lm     | 8500 - 9000 lm     |
| <b>Värintoisto (CRI)</b> | Ra 80                                                                 | Ra 80                                                                 | Ra 80                                                                 | Ra 80                                                                 | Ra 80              | Ra 80              |
| <b>IP-luokitus</b>       | IP 65                                                                 | IP 65                                                                 | IP 65                                                                 | IP 65                                                                 | IP 65              | IP 65              |
| <b>Käyttöikä</b>         | 50.000 h                                                              | 50.000 h                                                              | 50.000 h                                                              | 50.000 h                                                              | 50.000 h           | 50.000 h           |
| <b>Mitat</b>             | 120 x 90 x 90 mm                                                      | 180 x 140 x 105 mm                                                    | 225 x 190 x 130 mm                                                    | 285 x 245 x 150 mm                                                    | 360 x 290 x 120 mm | 365 x 290 x 230 mm |
| <b>Valaisukulma</b>      | 120 °                                                                 | 120 °                                                                 | 120 °                                                                 | 120 °                                                                 | 120 °              | 120 °              |
| <b>Käyttöjännite</b>     | 85 - 265 AC/12 DC                                                     | 85 - 265 AC/12 DC                                                     | 85 - 265 AC/12 DC                                                     | 85 - 265 AC/12 DC                                                     | 85 - 265 AC        | 85 - 265 AC        |
| <b>Käyttölämpötila</b>   | -40...+50 °C                                                          | -40...+50 °C                                                          | -40...+50 °C                                                          | -40...+50 °C                                                          | -40...+50 °C       | -40...+50 °C       |
| <b>Värilämpö (K)</b>     | 4000 K / 7000 K                                                       | 4000 K / 7000 K                                                       | 4000 K / 7000 K                                                       | 4000 K / 7000 K                                                       | 4000 K / 7000 K    | 4000 K / 7000 K    |
| <b>Paino</b>             | 0,55 kg                                                               | 1,3 kg                                                                | 2,2 kg                                                                | 3,3 kg                                                                | 6,1 kg             | 7,9 kg             |
| <b>Tuotenumero</b>       | TT-FL10WPW<br>- saatavana myös<br>liiketunnistimella<br>TT-FL10WPWPIR | TT-FL20WPW<br>- saatavana myös<br>liiketunnistimella<br>TT-FL20WPWPIR | TT-FL30WPW<br>- saatavana myös<br>liiketunnistimella<br>TT-FL30WPWPIR | TT-FL50WPW<br>- saatavana myös<br>liiketunnistimella<br>TT-FL50WPWPIR | TT-FL70WPW         | TT-FL100WPW        |

## Ledivalonheittimet yli 100 W

|                          | 140 W             | 160 W             | 200 W             | 300 W            | 400 W            |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Lumen</b>             | 11060 - 13160 lm  | 12640 - 15040 lm  | 15800 - 18800 lm  | 23700 - 28200 lm | 34515 - 37600 lm |
| <b>Värintoisto (CRI)</b> | Ra 80             | Ra 80             | Ra 80             | Ra 80            | Ra 80            |
| <b>IP-luokitus</b>       | IP 65             | IP 65             | IP 65             | IP 65            | IP 65            |
| <b>Käyttöikä</b>         | 50.000 h          | 50.000 h          | 50.000 h          | 50.000 h         | 50.000 h         |
| <b>Mitat</b>             | 440 x 340 mm      | 600 x 300 mm      | 600 x 360 mm      | 780 x 290 mm     | 920 x 290 mm     |
| <b>Valaisukulma</b>      | 120 °             | 120 °             | 120 °             | 120 °            | 120 °            |
| <b>Käyttöjännite</b>     | 85 - 265 AC/12 DC | 85 - 265 AC/12 DC | 85 - 265 AC/12 DC | 85 - 265 AC      | 85 - 265 AC      |
| <b>Käyttölämpötila</b>   | -40...+50 °C      | -40...+50 °C      | -40...+50 °C      | -40...+50 °C     | -40...+50 °C     |
| <b>Värilämpö (K)</b>     | 4000 K            | 4000 K            | 4000 K            | 4000 K           | 4000 K           |
| <b>Paino</b>             | -                 | -                 | -                 | -                | -                |
| <b>Tuotenumero</b>       | TT-FL140WPW       | TT-FL160WPW       | TT-FL200WPW       | TT-FL300WPW      | TT-FL400WPW      |

## Kannettavat ledivalonheittimet

- 4000-4500 K
- latausaika 5 tuntia
- toiminta-aika 3 tuntia yhdellä latauksella
- 900 lm

### Koodi

TT-FLRC10WPWGREEN  
TT-FLRC10WPWRED

### Kuvaus

kannettava ja ladattava 10 W ledivalonheitin, vihreä  
kannettava ja ladattava 10 W ledivalonheitin, punainen

