

# DecoFlood<sup>2</sup> LED BVP626

BVP626 34xLED-HB/NW II WB GC CO GR



BVP626 - 34 pcs - LED High Brightness - Wide beam - Glass clear

Decoflood<sup>2</sup> LED -valonheittimessä yhdistyy toiminnallisuus ja yksinkertainen, puhdas estetiikka. Decoflood<sup>2</sup> LED on kattava ledivalonheitinvalikoima arkkitehtoniseen ulkovalaistukseen. Nämä valonheittimet on suunniteltu luomaan optimaalisen valaistustehoste, haluttiinpa sitten korkeatehoista valonheitinvalaistusta tai hienovaraisempia korostustehosteita. Decoflood<sup>2</sup> LED -valonheittimen ainutlaatuinen kollimoiva optiikka tuottaa tasaisen valovirran ja varmistaa parhaan mahdollisen värinsekoituksen. Decoflood<sup>2</sup> LED tarjoaa valikoiman pyöreitä valokeiloja kohdevalaistukseen ja puiden valaisemiseen, symmetrisen ja epäsymmetrisen suorakaiteen muotoisen valokeilan julkisivu- ja aluevalaistukseen sekä tiekeilan arkkitehtoniseen katuvalaistukseen. Uusimman lediteknikan ja luokkansa parhaan optiikan ansiosta Decoflood<sup>2</sup> LED on todella monipuolinen, helposti asennettava ratkaisu, joka luo täydellisen valaistustehosteen.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Tuoteperheen koodi            | BVP626 [BVP626]                              |
| Lamppujen lukumäärä           | 34 [34 pcs]                                  |
| Lamppu tuoteperheen koodi     | LED-HB [LED High Brightness]                 |
| Väri                          | NW [Neutral white]                           |
| Light source replaceable      | Kyllä [Kyllä]                                |
| Muuntaja/teholähde            | PSU [Power supply unit]                      |
| Driver included               | Kyllä [Kyllä]                                |
| Suojausluokka                 | II [Safety class II]                         |
| IP luokka                     | IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof] |
| IK luokka                     | IK09 [10 J]                                  |
| Optiikka                      | WB [Wide beam]                               |
| Suojalasi                     | GC [Glass clear]                             |
| Osien väri                    | CO [Cover painted]                           |
| Väri                          | GR [Gray]                                    |
| Pintakäsittely                | No [-]                                       |
| Valaistusohjausyksikkö        | No [-]                                       |
| Himmennettävä                 | Ei [Ei]                                      |
| Kaapeli                       | C2000 [Cable 2.0 m without plug]             |
| Hehkulankatesti               | 650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]     |
| CE                            | CE [CE mark]                                 |
| ENEC                          | ENEC [ENEC mark]                             |
| Design Award Winner mark      | DAW-2011 [Design Award Winner 2011]          |
| Lifetime to 70% luminous flux | 50000 hr                                     |

### • Valotekniset tiedot

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Lampun käyttötieto | No [-] |
|--------------------|--------|

### • Sähkötekniset ominaisuudet

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Käyttöjännite            | 220-240 V [220 to 240 V] |
| Verkköjännitteen taajuus | 50-60 Hz [50 to 60 Hz]   |

### • Mekaaniset ominaisuudet

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Asennuslaite                | MBA [Mounting bracket adjustable] |
| Housing material            | ALU [Aluminum]                    |
| Optical cover/lens material | G [Glass]                         |

### • Initial perform. (IEC compliant)

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Järjestelmäteho                | 53 W [53 W]   |
| Initial luminous flux          | 3188 Lm       |
| Initial LED luminaire efficacy | 51.2 Lm/W     |
| Lampun väriämpötila            | 4000 [4000 K] |
| Init. Color Rendering Index    | 75 [75]       |

### • Application conditions

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Ympäristö lämpötila | -20 to +35°C [-20 to +35 °C] |
|---------------------|------------------------------|

### • Tuotetiedot

|              |           |
|--------------|-----------|
| Tilauuskoodi | 419631 00 |
|--------------|-----------|




# PHILIPS


## DecoFlood<sup>2</sup> LED BVP626

Tuotenimike BVP626 34xLED-HB/NW II WB GC  
CO GR  
Tilaustuotenimike BVP626 34xLED-HB/NW II WB GC  
CO GR  
Kappaletta laatikossa 0  
Laatikkoon pakkausk-  
sessa 1  
Viivakoodi pakkausk-  
sessa 8718291419631

Logistinen koodi - 910403956012  
12NC  
Nettopaino per kpl 7.500 kg



### Mittapiirros

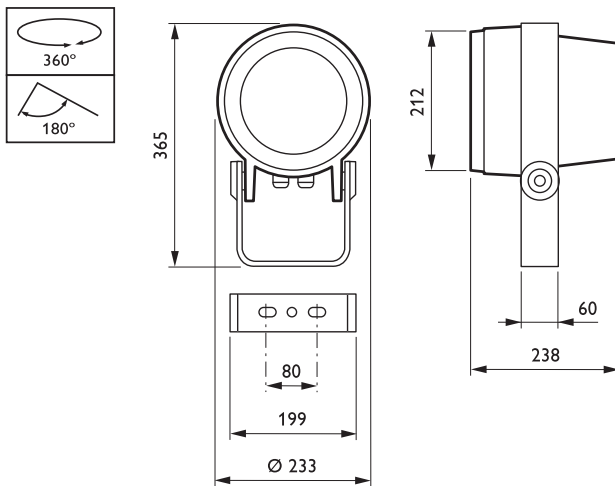

BVP626 34xLED-HB/NW II WB GC CO GR




BVP626 GC 34xLED-HB/NW WB

L.O.R.= 0.72

34 x 125 lm

## Cartesian intensity diagram

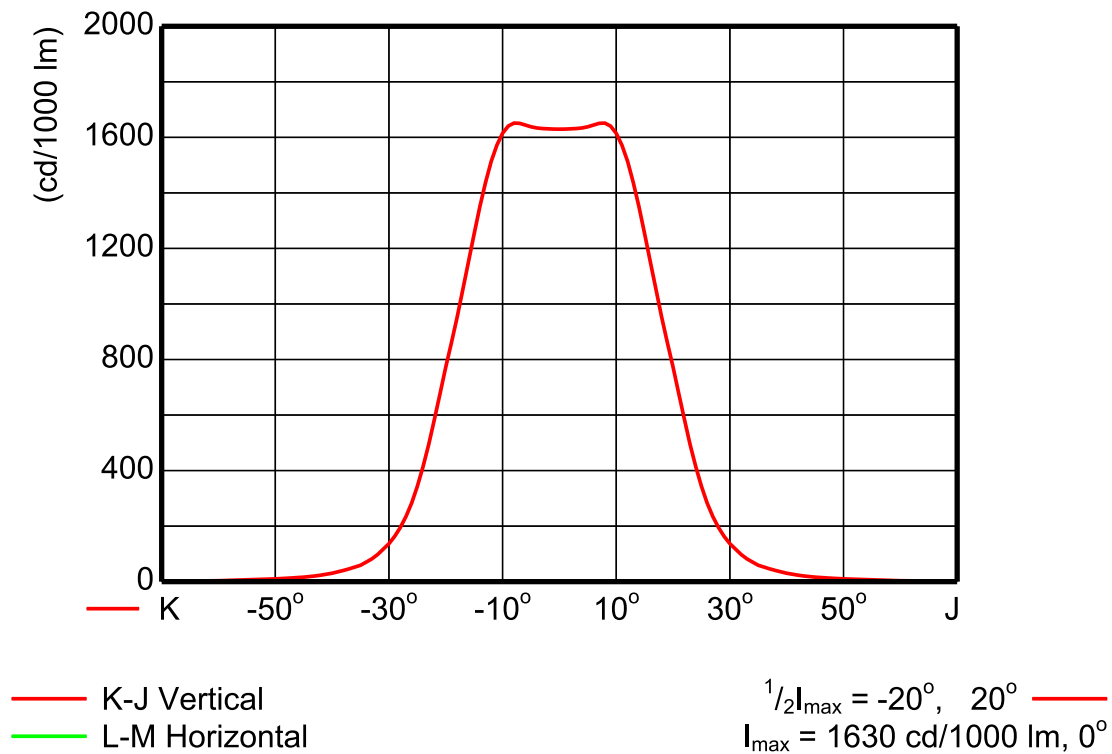

LVM1180100

2013-07-27

BVP626 GC 34xLED-HB/NW WB



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Maaliskuu 18  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.