

DecoFlood² LED BVP626

BVP626 34xLED-HB/WW II NB GC CO GR



BVP626 - 34 pcs - LED High Brightness - Narrow beam - Glass clear

Decoflood² LED -valonheittimessä yhdistyy toiminnallisuus ja yksinkertainen, puhdas estetiikka. Decoflood² LED on kattava ledivalonheitinvalikoima arkkitehtoniseen ulkovalaistukseen. Nämä valonheittimet on suunniteltu luomaan optimaalisen valaistustehoste, haluttiinpa sitten korkeatehoista valonheitinvalaistusta tai hienovaraisempia korostustehosteita. Decoflood² LED -valonheittimen ainutlaatuinen kollimoiva optiikka tuottaa tasaisen valovirran ja varmistaa parhaan mahdollisen värinsekoituksen. Decoflood² LED tarjoaa valikoiman pyöreitä valokeiloja kohdevalaistukseen ja puiden valaisemiseen, symmetrisen ja epäsymmetrisen suorakaiteen muotoisen valokeilan julkisivu- ja aluevalaistukseen sekä tiekeilan arkkitehtoniseen katuvalaistukseen. Uusimman lediteknikan ja luokkansa parhaan optiikan ansiosta Decoflood² LED on todella monipuolinen, helposti asennettava ratkaisu, joka luo täydellisen valaistustehosteen.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	BVP626 [BVP626]
Lamppujen lukumäärä	34 [34 pcs]
Lamppu tuoteperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Väri- ja lämpötilan koodi	WW [Warm white]
Light source replaceable	Kyllä [Kyllä]
Muuntaja/teholähde	PSU [Power supply unit]
Driver included	Kyllä [Kyllä]
Suojausluokka	II [Safety class II]
IP luokka	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK luokka	IK09 [10 J]
Optiikka	NB [Narrow beam]
Suojalasi	GC [Glass clear]
Osien väri	CO [Cover painted]
Väri	GR [Gray]
Pintakäsittely	No [-]
Valaistusohjausyksikkö	No [-]
Himmennettävä	Ei [Ei]
Kaapeli	C2000 [Cable 2.0 m without plug]
Hehkulankatesti	650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]
CE	CE [CE mark]
ENEC	ENEC [ENEC mark]
Design Award Winner mark	DAW-2011 [Design Award Winner 2011]
Lifetime to 70% luminous flux	50000 hr

• Valotekniset tiedot

Lampun käyttötieto	No [-]
--------------------	--------

• Sähkötekniset ominaisuudet

Käyttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
Verkköjännitteen taajuus	50-60 Hz [50 to 60 Hz]

• Mekaaniset ominaisuudet

Asennuslaite	MBA [Mounting bracket adjustable]
Housing material	ALU [Aluminum]
Optical cover/lens material	G [Glass]

• Initial perform. (IEC compliant)

Järjestelmäteho	53 W [53 W]
Initial luminous flux	2525 Lm
Initial LED luminaire efficacy	41.2 Lm/W
Lampun väri- ja lämpötila	2700 [2700 K]
Init. Color Rendering Index	80 [80]

• Application conditions

Ympäristö lämpötila	-20 to +35°C [-20 to +35 °C]
---------------------	------------------------------

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	419679 00
--------------	-----------




PHILIPS


DecoFlood² LED BVP626

Tuotenimike BVP626 34xLED-HB/WW II NB GC
CO GR
Tilaustuotenimike BVP626 34xLED-HB/WW II NB GC
CO GR
Kappaletta laatikossa 0
Laatikkoon pakkausk-
sessa 1
Viivakoodi pakkausk-
sessa 8718291419679

Logistinen koodi - 910403956412
12NC
Nettopaino per kpl 7.500 kg



Mittapiirros

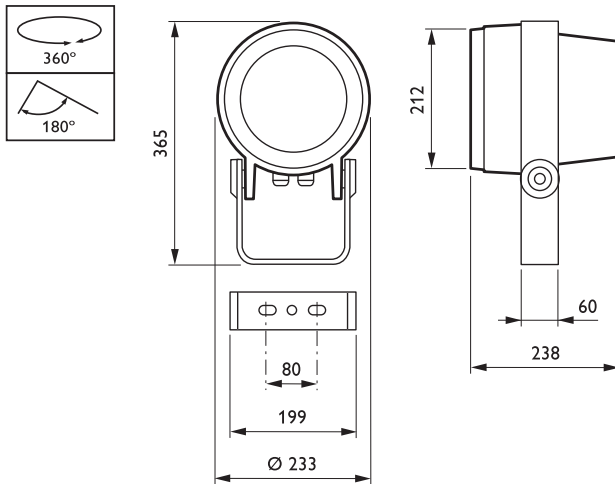

BVP626 34xLED-HB/WW II NB GC CO GR




BVP626 GC 34xLED-HB/WW NB

L.O.R.= 0.76

34 x 101 lm

Cartesian intensity diagram

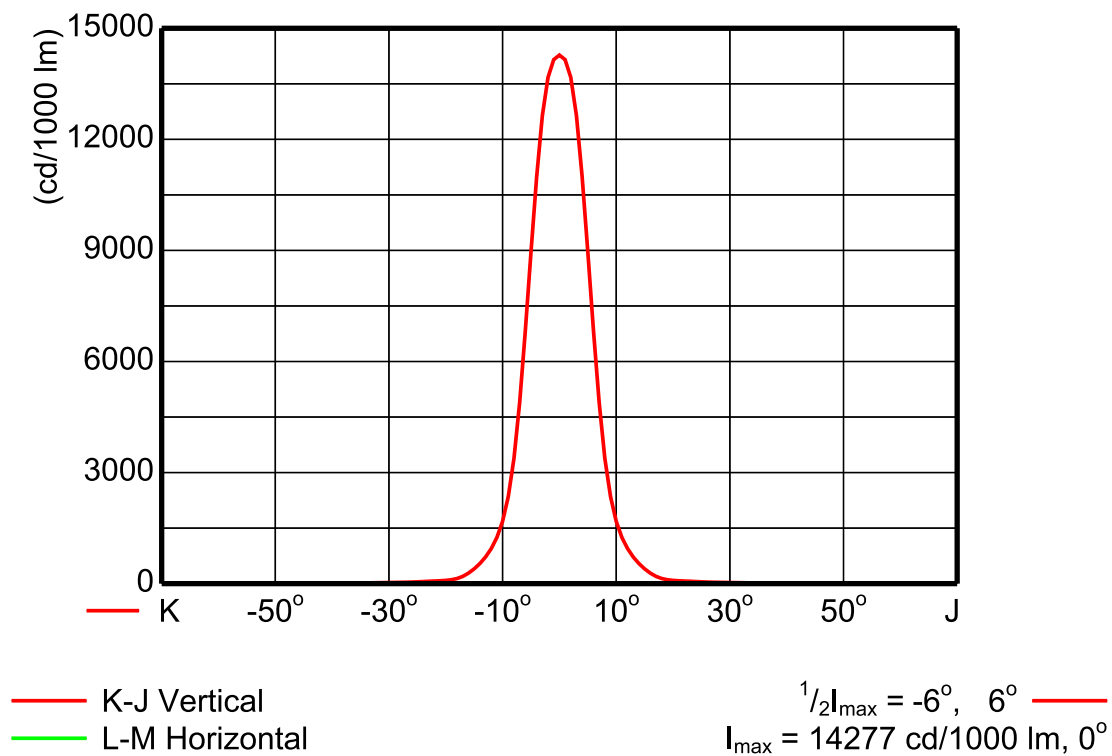

LVM1179700

2013-07-27

BVP626 GC 34xLED-HB/WW NB



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Maaliskuu 26
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.