

Selenium LED

BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM 48/60



BGP340 - LED module 11,000 lm - Power supply unit -
Distribution medium - Universal for diameter 48-60 mm

Selenium LED on kustannustehokas tievalaistukseen tarkoitettu valaisin, joka tarjoaa yli 60 prosentin energiansäästön perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. Valaisimen yksinkertainen pyöreä muoto vähentää sen päiväjän visuaalista vaikutusta, sulautuen mihin tahansa ympäristöön. Valaisimen sisäinen LedGine-tekniikka varmistaa tehokkaan ja tasaisen valonjaon, joka kattaa useimmat käyttökohteet. Asennus- ja ylläpito sujuvat vaivattomasti: liittimiin ja liitäntälaitteeseen on suora pääsy ilman työkaluja.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	BGP340 [BGP340]
Lamppujen lukumäärä	1 [1 pc]
Lamppu tuoteperheen koodi	LED110 [LED module 11,000 lm]
Lampputyyppe	3S [3rd generation, screw fixation]
Väriämpötilan koodi	740 [740 white]
Light source replaceable	Kyllä [Kyllä]
Muuntaja/teholähde	PSU [Power supply unit]
Driver included	Kyllä [Kyllä]
Suojausluokka	II [Safety class II]
IP luokka	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK luokka	IK08 [5 J vandal-protected]
Optiikka	DM [Distribution medium]
Suojalasi	FG [Glass flat]
Väri	GR [Gray]
RAL väri	RAL7035 [Light gray]
Pintakäsittely	No [-]
Valaistusohjausyksikkö	No [-]
Himmennettävä	Ei [Ei]
Valaistuksen säätö	No [-]
Valosensori	No [-]
Kytkenä	SI [Screw connection block]
Hehkulankatesti	960/5 [Temperature 960 °C, duration 5 s]
CE	CE [CE mark]
ENEC	ENEC [ENEC mark]
Constant light output	No [No]

• Valotekniset tiedot

Kallistuskulma pylvään päässä	0 [0°]
-------------------------------	--------

Kallistuskulma variasennus	0 [0°]
Luminous flux tolerance	+/-7% [+/-7%]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Power consumption tolerance	+/-11% [+/-11%]
Power factor	0.95 -
Käyttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
Verkkajännitteen taajuus	50-60 Hz [50 to 60 Hz]

• Mekaaniset ominaisuudet

Asennuslaite	48/60 [Universal for diameter 48-60 mm]
Housing material	ALU [Aluminum]
Optic material	PMMA [Polymethyl methacrylate]
Optical cover/lens material	G [Glass]
Optical cover/lens shape	FT [Flat]
Optical cover/lens finish	CL [Clear]

• Initial perform. (IEC compliant)

Järjestelmäteho	85 W [85 W]
Initial luminous flux	9381 Lm
Initial LED luminaire efficacy	110 Lm/W
Lampun väriämpötila	4000 [4000 K]
Init. Color Rendering Index	>70 [>70]



PHILIPS

• Over time perform. (IEC compliant)

Lifetime L80F10	60000 hr
Driver failure rate at 5000 h	0.05 %

• Application conditions

Average ambient temperature	T25 [+25 °C]
Ympäristö lämpötila	-30 to +45°C [-30 to +45 °C]


• Tuotetiedot

Tilaukoodi	063513 00
Tuotenimike	BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM 48/60

Tilaustuotenimike	BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM 48/60
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoon pakkaussessa	1
Viivakoodi pakkaussessa	8718291063513
Logistinen koodi - 12NC	910925438551
Nettopaino per kpl	12.000 kg



Mittapiirros

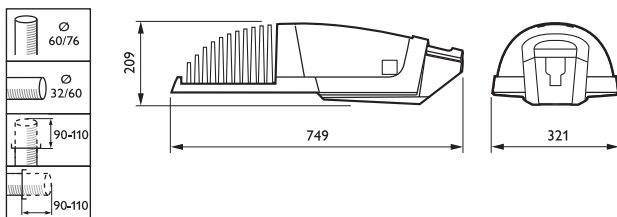

BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM 48/60



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Syyskuu 9
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.