

Metronomis LED Fluid

BDS670 GRN40--2S/830 PSR-CLO II MDS 60



BDS670 - LED GreenLine 4000 lm - Power supply unit regulating with constant light output - Metronomis distribution symmetrical - Spigot for diameter 60 mm

Metronomis LED on ensimmäinen valaisinsarja, joka tarjoaa laajan valikoiman erityisesti ulkovalaistukseen tarkoitettuja valaistustehosteita. Heijastusten, valon ja varjojen innovatiivinen leikki luo maahan tai kupuun tunnelmaa lisäävän kuvion. Metronomis I -sarjan neljä uutta valaisinta ovat muotoilultaan veistoksellisen pelkistettyjä. Päivisin huomaamaton, läpinäkyvä muotoilu sulautuu niin moderniin kuin klassiseenkin kaupunkiympäristöön, kun taas öisin valaisimella on sekä toiminnallinen että koristeellinen rooli. Joustava, modulaarinen Metronomis LED -sarja sisältää erilaisia pylväitä sekä laajan valikoiman optiikoita ja tehosteita. Niiden avulla arkkitehdit ja valaistussuunnittelijat voivat luoda yhtenäisen, yhdenmukaisen valaistuksen, joka mukailee kaupungin kulttuuria ja historiaa. Valaisinten avulla voidaan myös heijastaa valaistustehosteita, esimerkiksi tunnuksia tai logoja, jotka korostavat kaupunki-identiteettiä.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	BDS670 [BDS670]
Lamppujen lukumäärä	1 [1 pc]
Lamppu tuoteperheen koodi	GRN40 [LED GreenLine 4000 lm]
Lampputyyppe	2S [2nd generation, screw fixation]
Väriämpötilan koodi	830 [830 warm white]
Light source replaceable	Kyllä [Kyllä]
Muuntaja/teholähde	PSR-CLO [Power supply unit regulating with constant light output]
Driver included	Kyllä [Kyllä]
Suojausluokka	II [Safety class II]
IP luokka	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK luokka	IK10 [20 J vandal-resistant]
Optiikka	MDS [Metronomis distribution symmetrical]
Optinen elementti	No [-]
Suojalasi	PC [Polycarbonate bowl/cover]
Väri	GR-10714 [Dark gray 10714]
Pintakäsittely	No [-]
Valaistusohjausyksikkö	No [-]
Himmennettävä	Kyllä [Kyllä]
Valaistuksen säätö	No [-]
Valosensori	No [-]
Surge protection	No [-]
Sulake	No [-]
Kytkenä	SI [Screw connection block]
Kaapeli	No [-]

Hehkulankatesti	650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]
CE	CE [CE mark]
ENEC	ENEC [ENEC mark]

• Valotekniset tiedot

Std. deviation color matching	5 [5]
-------------------------------	-------

• Sähkötekniset ominaisuudet

Käyttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
Verkkajännitteen taajuus	50-60 Hz [50 to 60 Hz]

• Mekaaniset ominaisuudet

Asennuslaite	60 [Spigot for diameter 60 mm]
Housing material	ALU [Aluminum]
Optic material	PC [Polycarbonate]
Optical cover/lens material	PC [Polycarbonate]
Optical cover/lens finish	No [-]

• Initial perform. (IEC compliant)

Järjestelmäteho	40 W [40 W]
Initial luminous flux	3499 Lm



PHILIPS

Metronomis LED Fluid

Initial LED luminaire efficacy
Lampun väriämpötila
Init. Color Rendering Index

87 Lm/W

3000 [3000 K]

>80 [>80]

• Over time perform. (IEC compliant)

Lifetime L80F10
Driver failure rate at 5000 h

100000 hr

0.05 %

• Application conditions

Ympäristö lämpötila

-20 to +35°C [-20 to +35 °C]

• Tuotetiedot

Tilaukoodi

885085 00

Tuotenimike
Tilaustuotenimike
Kappaletta laatikossa
Laatikkoon pakkaussessa
Viivakoodi pakkaussessa
Logistinen koodi - 12NC
Nettopaino per kpl

BDS670 GRN40--2S/830 PSR-CLO II

MDS 60

BDS670 GRN40--2S/830 PSR-CLO II

MDS 60

0

1

8718291885085



910925437980

12NC

16.623 kg



Mittapiirros

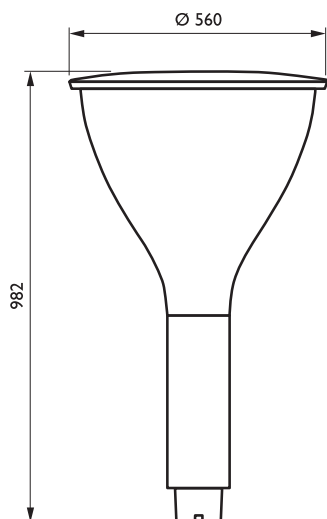

BDS670 GRN40--2S/830 PSR-CLO II MDS 60



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Maaliskuu 18
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.