


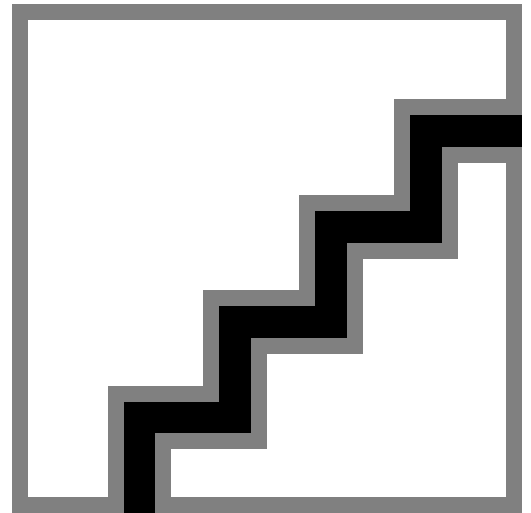

TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi

BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2

TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE - 30 kpl - LED module 6900
lm - LED - 740 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö,
DynaDimmer - 220240 V - 50-60 Hz - Suojausluokka II -
Keskilaaja valonjako 10 - Polykarbonaattikupu/-suoja, UV-
kestävä - Tummanharmaa - Philips standard surge protection
level kV - Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm

Philips TownTune -tuoteperhe on suunniteltu kaupunkitilojen viihtyisään, skaalautuvaan valaistukseen, ja se sisältää kaikki viimeisimmät valaistusnovaatiot suorituskyvyn, valon laadun ja liitettävyyden osalta. Tuoteperhe koostuu neljästä ratkaisusta: asennus keskipylvään päähän (CPT), epäsymmetrinen asennusovitin / sivuaukkoversio (ASY), pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän (Lyre) ja kartiokuvulla varustettu asennus keskipylvään päähän (CCB). Jokainen TownTune-valaisin voidaan räätälöidä erilaisilla muodoilla rungon päälle, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Monipuolisten vaihtoehtojen avulla voit luoda alueille ja kaupunkeihin erottuvan ja yksilöllisen valaistuksen. Lisäksi jokainen TownTune-tuoteperheen valaisin on yksilöitävissä Signify Service tag -sovelluksen avulla. Maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen kiinnitetyn QR-koodin skannaamalla pääset välittömästi käsiksi valaisimen asennustietoihin, mikä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa digitaalisen kirjaston luomisen valaistusresursseista ja tarvittavista varaosista. TownTune käyttää Philips LEDGINE-O -valaistusalustaa, joka varmistaa, että kadut ovat aina valaistu riittävästi ja oikeasuuntaisesti. System Ready (SR) -tuen ansiosta TownTune on myös tulevaisuudenkestävä ratkaisu, joka on valmis yhdistettäväksi erillisiin, kehittyneisiin ohjaus- ja valaistussovelluksiin, kuten Interact Cityyn.

TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	30 [30 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED69 [LED module 6900 lm]
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSDD [Tehonsyöttöyksikkö, DynaDimmer]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PC-UV [Polykarbonaattikupu/-suoja, UV-kestävä]
Valaisimen valokeilan hajautus	77° - 11° x 156°
Ohjauskäyttöliittymä	-
Liitäntä	Sisäinen liitin
kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi	Keskilaaja valonjako 10
Muita tietoja	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	10
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi	LED
Tuoteperheen koodi	BDP270 [TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE]
Valon tekniset tiedot	
Ylössuuntautuvan valovirran suhde	0
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
KytKentävirta	43 A
Syttymisaika	0.26 ms
Tehokerroin (min.)	0.97
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optiikan materiaali	Polymethyl methacrylate
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Asennuslaite	62P [Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm]
Optisen kuvun/linssin muoto	Kupera linssi
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaiskorkeus	580 mm
Kokonaishalkaisija	477 mm
Tehollinen heijastettu alue	0,089 m²
Väri	Tummanharmaa
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	580 x NaN x NaN mm (22.8 x NaN x NaN in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK09 [10 J]
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Philips standard surge protection level kV
Kestävyyssuokitus	Lighting for circularity
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	5530 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	133 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>70
Alkukromaattisuus	(0.381, 0.379) SDCM <5
Ottoteho alussa	41.5 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%
Alun värintoistoindeksin toleranssi	+/-2
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana	0,1 %
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	L97
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Suurin himmennystaso	10%

TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951421433000
Tilaustuotteen nimi	BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2
EAN/UPC – tuote	8719514214330
Tilauskoodi	21433000
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	912300024874
Net Weight (Piece)	10,500 kg



Mittapiirros

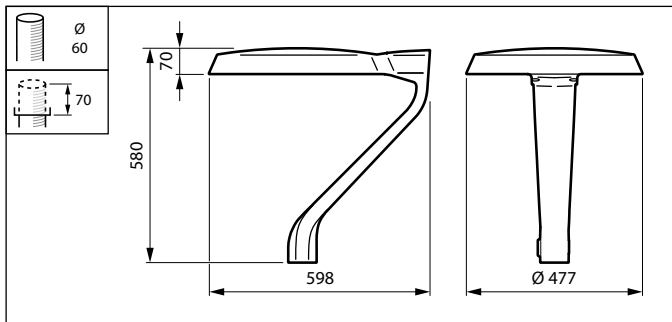

BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2

