

CitySpirit gen2 Cone LED

BDS471 LED24-/830 II TB-C GR CLO 60P



BDS471 - LED module 2400 lm - Top reflector bi-directional for Cone version - Constant light output - Post-top for diameter 60 mm

CitySpirit gen2 on CitySpirit-katuvalaisinvalikoiman seuraaja. CitySpirit gen2 -tuoteperehen valaisimet on päivitetty uudella ledimoduulilla ja optisilla elementeillä, jotka mahdollistavat aiempaa suuremman pylväsvälin, mutta tuottavat CitySpirit-valaisimille ominaisesti korkealaatuista, miellyttävää valoa. Philipsin tarkkojen laatustandardien mukaisesti CitySpirit gen2 on nyt myös aiempaa kestävämpi ja helpompi huoltaa. Alkuperäiselle tuotesarjalle tunnusomainen muotoilu on säilytetty: valaisin, valaisinpylväs ja valaisinvarsi ovat muotoilultaan yhtenäisiä, joten valaisin sulautuu täydellisesti kaupungin katumaisemaan. Lisäksi läpinäkyvät materiaalit keventävät valaisimen päiväaikaista ilmettä. CitySpirit gen2 -valaisimissa käytetään edeltäjiensä mukaisesti useita optiikoita, jotka vastaavat esimerkiksi pylväsvälejä, yövalaistusta, visuaalisuutta ja häiriövalon eliminointia koskeviin vaatimuksiin. Kaikki CitySpirit-valikoiman epäsuoraa valoa tuottavat versiot voidaan varustaa perinteisillä valonlähteillä tai ledivalonlähteillä. Yhdessä erilaisten optisten heijastimien kanssa ne tuottavat epäsuoraa korkealaatuista, lämpimän valkoista valoa. Erittäin tehokkaat CitySpirit gen2 LED -valaisimet on varustettu päivitettävällä ledimoduulilla, mikä varmistaa valaisinten erinomaisen suorituskyvyn myös tulevaisuudessa. Lisäksi valaisimet tarjoavat viimeisimpään tekniikkaan perustuvia himmennysvaihtoehtoja.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperehen koodi	BDS471 [BDS471]
Lamppujen lukumäärä	1 [1 pc]
Lamppu tuoteperehen koodi	LED24 [LED module 2400 lm]
Väriämpötilan koodi	830 [830 warm white]
Light source replaceable	Kyllä [Kyllä]
Driver included	Kyllä [Kyllä]
Suojausluokka	II [Safety class II]
IP luokka	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK luokka	IK09 [10 J]
Yläheijastin	TB-C [Top reflector bi-directional for Cone version]
Väri	GR [Gray]
Valaistusohjausyksikkö	CLO [Constant light output]
Himmennettävä	Ei [Ei]
CE	CE [CE mark]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Käyttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
Verkköjännitteen taajuus	50-60 Hz [50 to 60 Hz]

• Mekaaniset ominaisuudet

Asennuslaite	60P [Post-top for diameter 60 mm]
Housing material	ALU [Aluminum]
Optical cover/lens material	PC [Polycarbonate]

• Initial perform. (IEC compliant)

Järjestelmäteho	26 W [26 W]
Lampun väriämpötila	3000 [3000 K]

• Application conditions

Ympäristö lämpötila	-20 to +35°C [-20 to +35 °C]
---------------------	------------------------------

PHILIPS

CitySpirit gen2 Cone LED


• Tuotetiedot

Tilaukoodi	979791 00
Tuotenimike	BDS471 LED24-/830 II TB-C GR CLO 60P
Tilaustuotenimike	BDS471 LED24-/830 II TB-C GR CLO 60P
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1

Viivakoodi pakkauksessa	8718291979791
Logistinen koodi - 12NC	910404134212
Nettopaino per kpl	10.050 kg




Mittapiirros

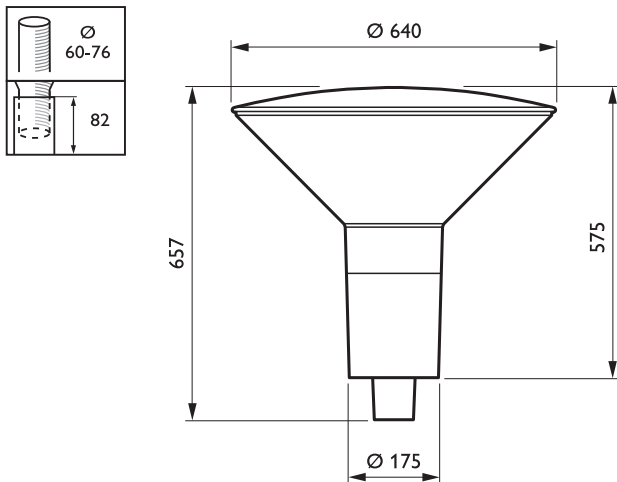

BDS471 LED24-/830 II TB-C GR CLO 60P

Valonjakotiedot

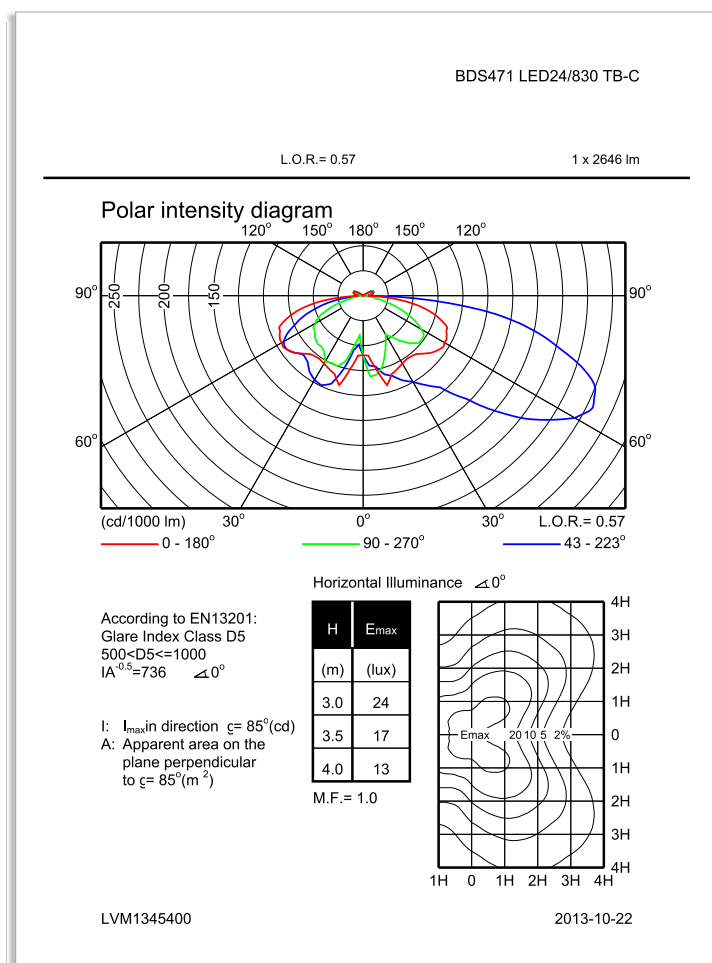

BDS471 LED24/830 TB-C



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Tammikuu 21
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.