

ClearFlood

BVP650 G2 22K/740 A ALU



BVP650 - 22,000 lm - Asymmetrical

ClearFlood on ledivalonheitin, jonka valovirta voidaan valita käyttökohteen mukaan. Ledivalonheittimessä käytetty erittäin tehokas optiikka ja viimeisimpään tekniikkaan perustuvat ledit tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun, joka auttaa säästämään energiaa. ClearFlood sopii korvaamaan perinteiseen tekniikkaan perustuvat valonheittimet, sillä se voidaan helposti asentaa olemassa olevia pylviä ja kaapelointeja hyödyntäen. Viiden eri optiikkavaihtoehdon ansiosta ClearFlood soveltuu monenlaisiin kohteisiin ja sen valovirtaa on helppo säätää, mikä lisää joustavuutta käyttöön.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	BVP650 [BVP650]
Lamppujen lukumäärä	1 [1 pc]
Väriämpötilan koodi	740 [740 white]
Light source replaceable	Kyllä [Kyllä]
Muuntaja/teholähde	PSR [Power supply unit regulating]
Driver included	Kyllä [Kyllä]
Suojausluokka	I [Safety class I]
IP luokka	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK luokka	IK09 [10 J]
Optiikka	A [Asymmetrical]
Suojalasi	FG [Glass flat]
Väri	ALU [Aluminum]
RAL väri	RAL9007 [Gray aluminum]
Pintakäsittely	SL-PDR [Single layer powder coating]
Valaistusohjausyksikkö	No [-]
Himmennettävä	Ei [Ei]
Valaistuksen säätö	No [-]
Veitsikytkin	No [-]
Hehkulankatesti	960/5 [Temperature 960 °C, duration 5 s]
CE	CE [CE mark]
ENEC	ENEC [ENEC mark]
F	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Finish	MAT [Matte]

• Valotekniset tiedot

Kallistuskulma pylvään päässä	0 [0°]
Kallistuskulma varsi-asennus	0 [0°]
Light source flux	22K [22,000 lm]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Käyttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
Verkkojännitteen taajuus	50-60 Hz [50 to 60 Hz]

• Mekaaniset ominaisuudet

Housing material	ALU [Aluminum]
Optical cover/lens material	G [Glass]

• Initial perform. (IEC compliant)

Lampun väriämpötila	4000 [4000 K]
Init. Color Rendering Index	75 [75]

• Over time perform. (IEC compliant)

Lifetime L80F10	50000 hr
-----------------	----------

• Application conditions

Average ambient temperature	T25 [+25 °C]
Ympäristö lämpötila	-20 to +40°C [-20 to +40 °C]

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	177479 00
Tuotenimike	BVP650 G2 22K/740 A ALU
Tilaustuotenimike	BVP650 G2 22K/740 A ALU
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkaa pakkauksessa	1


PHILIPS

Viivakoodi pakkaus- 8717943177479
sessä
Logistinen koodi - 912300022772
12NC

Nettopaino per kpl 16.000 kg



Mittapiirros

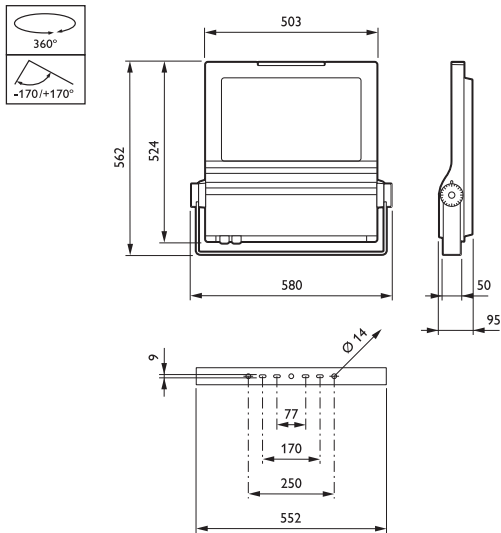


BVP650 G2 22K/740 A ALU

BVP650 22K 1xECO/740 A

L.O.R.= 0.90

1 x 22000 lm

Cartesian intensity diagram

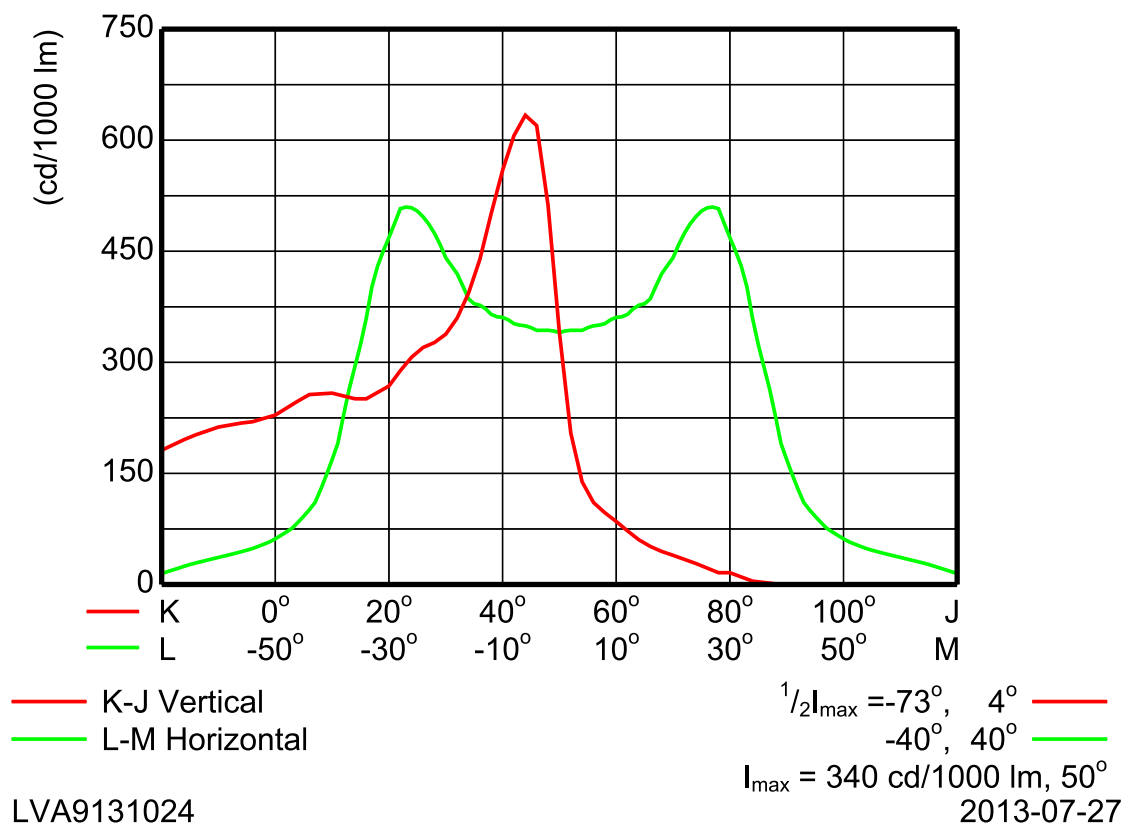

BVP650 22K 1xECO/740 A



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Syyskuu 7
 Oikeudet tietojen muutoksiin
 pidätetään.